

STIHL  
Vertriebszentrale AG & Co. KG  
Robert-Bosch-Straße 13  
D-64807 Dieburg

Telefon: 06071 30 55 358  
E-Mail: kundenservice@stihl.de  
Telefax: 06071 30 55 438  
Internet: www.viking-garten.de



Die Freude am Rasen fängt bei Ihrem VIKING und STIHL Fachhändler in der Nähe an. Hier können Sie das große Sortiment an Gartengeräten entdecken – von Rasenmähern und Vertikutieren bis hin zu Häckseln und Motorhacken. Dazu erhalten Sie eine qualifizierte Beratung und kompetenten Service. Ob Beratung, Geräteeinweisung, Reparatur oder Wartung – Ihr Fachhändler ist bei allen Fragen Ihr zuverlässiger Ansprechpartner. Gemeinsam mit Ihnen findet er das passende Modell, das genau Ihren Anforderungen entspricht. Außerdem erklärt er Ihnen, wie Ihr Gartengerät fachgerecht zum Einsatz kommt,

und gibt wertvolle Tipps rund um die Rasen- und Gartenpflege mit auf den Weg. VIKING und STIHL Gartengeräte sind robust und auf starke Beanspruchung ausgelegt. Sollte dennoch einmal ein Ersatzteil benötigt werden, erledigt auch das Ihr Fachhändler schnell, zuverlässig und sogar einige Zeit nach dem Kauf – damit Sie lange Freude an Ihrem Gartengerät haben.

Sie wollen mehr über das VIKING Sortiment erfahren?  
Dann informieren Sie sich unter: [www.viking-garten.de](http://www.viking-garten.de)



#### VIKING Fachhändler

VIKING – Ein Unternehmen der STIHL Gruppe.

Änderungen in Technik und Ausstattung sind vorbehalten. Aus Angaben oder Abbildungen können keine Ansprüche abgeleitet werden. Mit Erscheinen dieses Katalogs verlieren alle bisherigen Kataloge ihre Gültigkeit. Die Preise in diesem Katalog basieren auf der Preisliste vom 1. Januar 2018. STIHL behält sich vor, die unverbindlichen, empfohlenen Verkaufspreise zu ändern.

Art.-Nr. 0483 004 0027 VIKING Katalog 2018/2019

© 2017 VIKING GmbH, A-6336 Langkampfen



## GARTENGERÄTEKATALOG 2018/2019

VIKING – Ein Unternehmen der STIHL Gruppe.



## VIKING. AUS FREUDE AM RASEN.

Schöne Gärten sind pure Lebensqualität – und meist das Ergebnis leidenschaftlicher Arbeit. So vielseitig die Pflege von Grünflächen, Hecken und Pflanzen die vier Jahreszeiten hindurch sein kann, so facettenreich ist das Programm unserer Gartengeräte. Bei den iMow Robotermähern, Rasenmähern, Rasentraktoren, Häckslern, Vertikutierern und Motorhacken findet jeder das richtige Modell. Denn ob Privatanwender oder Profi-Gärtner, ob Mieter einer kleinen Grünfläche oder Besitzer eines üppigen Parkgrundstücks – uns alle verbindet die Freude am Rasen.







## **WILLKOMMEN.** IHRE ZUFRIEDENHEIT STEHT BEI UNS AN ERSTER STELLE.

Wir möchten, dass Sie mit dem Ergebnis Ihrer Gartenarbeit rundum zufrieden sind und schnell die gewünschte Erholung finden. Deshalb haben wir hochwertige Gartengeräte entwickelt, die Sie perfekt bei der Arbeit unterstützen – ob beim Rasenmähen, Vertikutieren, Häckseln oder Umgraben.

Als innovatives Traditionsunternehmen wollen wir sehr Gutes immer weiter verbessern. Deshalb bringen wir seit 1981 stets neue, ausgereifte Lösungen auf den Markt, die Profis und Gartenbesitzer gleichermaßen überzeugen.

Viele neue VIKING Produkte wurden mit renommierten Design- und Umweltpreisen gewürdigt. Die wichtigste Auszeichnung ist für uns jedoch die Kundenzufriedenheit. Um dieses Ziel zu erreichen, geben unsere 450 Mitarbeiter täglich alles.

Mit der für 2019 avisierten Markenintegration von VIKING in den STIHL Mutterkonzern wollen wir alle Kompetenzfelder für Sie in einem einheitlichen Erscheinungsbild zusammenführen. Deshalb erkennen Sie zukünftig auch alle bisherigen VIKING Produkte an der charakteristischen und rechtlich geschützten orange/hellgrauen STIHL Farbgebung. Von der gewohnt hohen Qualität unserer Arbeitsgeräte und Serviceleistungen profitieren Sie selbstverständlich weiterhin in vollem Umfang – wie auch von der langjährigen Verfügbarkeit der Ersatzteile für VIKING Produkte.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Entdecken, Gärtnern und Erholen.

*Peter Pretzsch*

Dr. Peter Pretzsch,  
Geschäftsführer VIKING GmbH



**RASENMÄHEN**

**S. 16**



**VERTIKUTIEREN**

**S. 72**



**INHALT.**  
 100 SEITEN. 95 MODELLE.  
 UNZÄHLIGE VORTEILE.

Dieser Katalog führt Sie Schritt für Schritt durch die vielseitige Welt von VIKING. So finden Sie schnell, was Sie suchen: die für Sie relevanten Informationen und das Gartengerät Ihrer Wahl.

**HÄCKSELN**

**S. 78**



**UMGRABEN**

**S. 88**



|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| QUALITÄT & SERVICE      | S. 06        |
| INNOVATIONEN            | S. 08        |
| NEUHEITEN               | S. 10        |
| PROFI-PRODUKTE          | S. 14        |
| <b>RASENMÄHEN</b>       | <b>S. 16</b> |
| • Robotermäher          | S. 20        |
| • Akku-Rasenmäher       | S. 30        |
| • Benzin-Rasenmäher     | S. 38        |
| • Elektro-Rasenmäher    | S. 56        |
| • Aufsitzmäher          | S. 64        |
| <b>VERTIKUTIEREN</b>    | <b>S. 72</b> |
| • Elektro-Vertikutierer | S. 74        |
| • Benzin-Vertikutierer  | S. 74        |
| <b>HÄCKSELN</b>         | <b>S. 78</b> |
| • Elektro-Häcksler      | S. 82        |
| • Benzin-Häcksler       | S. 82        |
| <b>UMGRABEN</b>         | <b>S. 88</b> |
| • Motorhacken           | S. 90        |
| <b>JUNIOR-PROGRAMM</b>  | <b>S. 94</b> |
| <b>EMISSIONSWERTE</b>   | <b>S. 96</b> |



## QUALITÄT & SERVICE. IMMER BESSER ZU WERDEN. DAS IST UNSER ANSPORN.

### Das Streben nach überzeugender Qualität ist unser innerer Antrieb.

Dieser hohe Qualitätsanspruch ist ein Grundstein des Erfolgs. Er zieht sich wie ein grüner Faden durch das Unternehmen VIKING – von der ersten Idee und der Auswahl der Materialien über die Kompetenz unserer Mitarbeiter bis hin zur engmaschigen Qualitätskontrolle. Die Langlebigkeit aller Produkte liegt uns dabei besonders am Herzen. Schließlich wollen wir, dass Sie lange Freude an Ihren Gartengeräten haben.



### VIKING. Made in Tirol.

Wir bringen Produkte für private und professionelle Anwender auf den Markt, die strengen Qualitätsanforderungen und unabhängigen Produkttests standhalten. Ob Hitze, Regen oder Schnee – wir prüfen sämtliche Produkte unter allen Bedingungen. Mit den Rasenmähern fahren wir beispielsweise sogar die Berge hinauf, um die Getriebe zu testen, damit sie später in Ihrem Garten auch starke Steigungen bewältigen.

Unsere Profis entwickeln jedes Gerät im VIKING Kompetenzzentrum und bringen dabei ihr ganzes Wissen ein. Wir verworfen erste Ideen, tüfteln an den letzten Details und bringen neue technische Highlights auf den Weg. Währenddessen fragen wir uns immer wieder, was wir besser machen können, damit Ihnen die Gartenarbeit in Zukunft noch leichter von der Hand geht.

### Guter Service ist alles.

Um dem Premium-Anspruch der Marke VIKING gerecht zu werden, bieten wir unsere Produkte über autorisierte Vertrags-händler an. All diese Fachhändler sind geschulte Experten, die Sie bei Kauf, Wartung und Reparatur beraten und betreuen. Ein hochwertiges Gartengerät ist schließlich immer nur so gut wie der Service, der dahintersteht.

Dieser persönliche Kundenservice ist ein wichtiger Erfolgsfaktor der Marke VIKING, die mittlerweile in über 60 Ländern der Welt bei der Gartenarbeit ein Zeichen setzt. Und sollten Sie zukünftig ein spezielles Ersatzteil benötigen, dann hilft der Fachhändler Ihres Vertrauens gern weiter.






## INNOVATIONEN. UNSER STANDPUNKT: IMMER WEITER NACH VORN BEWEGEN.

Kundenzufriedenheit ist die Triebfeder unseres Unternehmens, der Motor unseres Denkens und Handelns. Unsere Ingenieure sind angetrieben von ihrer Begeisterung und dem Willen, mit ihrer Forschungsarbeit neue Ideen Realität werden zu lassen und Vorhandenes zu optimieren. Aus diesem Grund denken wir über Grenzen hinaus und investieren viel Zeit und Know-how in die Erprobung moderner Technologien und in ausführliche Praxis-tests. Schließlich wissen wir aus Erfahrung, dass die wahre Bewährungsprobe nicht in der Theorie stattfindet – sondern im regelmäßigen Einsatz in den Gärten dieser Welt.



### Klappbarer Grasfangkorb

Der klappbare Grasfangkorb an vielen VIKING Rasenmähern ermöglicht eine besonders effektive Korbfüllung und erleichtert das Öffnen, Entleeren und Reinigen spürbar. Der durch spezielle Lamellen gelenkte Luftstrom sorgt dafür, dass Staub seitlich über dem Boden austritt. So bleiben Sie bei der Gartenarbeit sauber.



### Mono-Komfortlenker

Der Mono-Komfortlenker ist eine Eigenentwicklung von VIKING und wurde bereits erfolgreich in zahlreiche Rasenmäher-Modelle integriert. Für ein ergonomisches Arbeiten lässt er sich individuell auf die gewünschte Körpergröße einstellen. Dank seinem klappbaren einseitigen Holm fällt das Entnehmen und Einsetzen des Grasfangkorbs sehr leicht.



### Messer-Brems-Kupplung

Die Messer-Brems-Kupplung kommt in den Topmodellen der VIKING Benzin-Rasenmäher zum Einsatz. Sie entkoppelt das Messer vom Motor und schützt dadurch die Kurbelwelle effektiv vor Schäden. So können Sie beispielsweise bequem den Grasfangkorb ausleeren, ohne den Motor neu starten zu müssen.



### Strömungsoptimiertes Messer

Das strömungsoptimierte Messer kappt das Gras mit minimalem Widerstand und verwirbelt dabei nur so viel Luft wie notwendig. Um die STIHL Lithium-Ionen-Akkus in unseren Akku-Rasenmähern im Betrieb so effektiv wie möglich zu nutzen, mähen diese Modelle besonders ökonomisch.



### 1-Pedal-Fahrtrieb

Als einer der ersten Hersteller hat VIKING alle Modelle seiner Aufsitzmäher mit dem 1-Pedal-Fahrtrieb ausgestattet, um das Fahren noch intuitiver werden zu lassen. Mithilfe eines ergonomischen Handhebels lässt sich komfortabel zwischen Vorwärts- und Rückwärtsgang wechseln.



### Torsionsschwingungs-dämpfer

Der neu entwickelte Torsionsschwingungsdämpfer in den VIKING Aufsitzmähern MR 4082 und der Serie T6 reduziert beim Mähen auftretende Vibrationen am Lenkrad und Trittbrett. Zugleich läuft die elektromagnetische Messerkupplung sanfter an, wodurch ihr Verschleiß minimiert wird.



### Wendetechnologie

In den beiden Elektro-Häckslern GE 355 und GE 375 arbeitet die von VIKING konstruierte Wendetechnologie BRS. Sie können durch einen simplen Wechsel der Drehrichtung Häckselgut unterschiedlicher Art verarbeiten. Mit dem Rechtslauf zerkleinern scharfe Messer Äste zu Holzschnitzeln. Mit dem Linkslauf verwandeln die reißenden Messer Pflanzenreste in Kompostmasse.



### Antivibrationssystem

Die starken Rüttelbewegungen von Motorhacken können die Muskulatur bei längerer Gartenarbeit ermüden. Das Antivibrationssystem von VIKING hilft, solchen Belastungen vorzubeugen. Es ist in die Holmbebefestigung integriert und ermöglicht das bequeme Führen des Geräts mit geringem Kraftaufwand.



## NEUHEITEN. SEHR GUTES MACHEN WIR NOCH BESSER.

Auch für die aktuelle Gartensaison konnten wir neue Produkte entwickeln und mit dem iMow Roboter mäher TeaM sogar eine ganz neue Gerätekategorie als weltweiter Vorreiter besetzen: Das autonome Rasenmähen im koordinierten TeaM. Ebenso haben wir auch bereits bewährte Arbeitsgeräte für Sie weiterentwickelt – sei es durch technische Optimierungen oder intelligente Features im Detail.

Hier sehen Sie eine Auswahl wichtiger Neuentwicklungen und Neuerungen aus den letzten Monaten, die sicherlich auch Ihre Freude am Rasen noch steigern.



**MI 422 PC**



**MI 632 M**



**RMA 339** (RMA 339 C)



**RMA 443 C** (RMA 443)



**RMA 443 TC** (RMA 448 TC)



**RMA 2 RT**

### Jetzt auch der flinke iMow der Baureihe MI 4 mit App

Der neue Roboter mäher der Baureihe MI 4 zeichnet sich nicht nur durch sein besonders wendiges und zuverlässiges Arbeiten auch in engen Gärten aus – er lässt sich auch mit wenigen Handgriffen über die iMow App organisieren und überwachen.

### Weltneuheit: das innovative iMow Roboter mäher TeaM

Wenn Ihr Rasen bis zum Horizont reicht, ist ein iMow Roboter mäher nicht genug. Mit dem neuen iMow TeaM arbeiten bis zu zehn MI 632 M Roboter mäher vollautomatisch zusammen, um ausgedehnte Rasenflächen zu bearbeiten. Auf das TeaM lässt sich bequem über Handy oder Tablet zugreifen.

### STIHL AkkuSystem COMPACT: neue Rasenmäher kompatibel

Die STIHL Rasenmäher RMA 339 und RMA 339 C sind mit dem STIHL Akku-System der COMPACT Linie kompatibel. Die leistungsstarken Lithium-Ionen-Akkus ermöglichen in Verbindung mit der hohen Energieeffizienz des neuen Motors mit Direktantrieb und dem strömungsoptimierten Messer eine hervorragende Flächenleistung.

### Der RMA 443 C mit STIHL AkkuSystem PRO

Die STIHL Akku-Rasenmäher profitieren von der hohen Leistung des STIHL Akku-Systems PRO. Die Modelle RMA 443 und RMA 443 C sind deshalb für mittelgroße Grasflächen prädestiniert.

### Der RMA 443 TC mit Antrieb

Die neuen Akkumäher mit 1-Gang-Getriebe sind kompatibel mit dem STIHL Akku-System PRO. Ob mit einer Schnittbreite von 41 oder 46 cm – der leistungsfähige Elektromotor im RMA 443 TC und RMA 448 TC bringt alles mit, damit bei mittelgroßen Flächen keine Wünsche offenbleiben.

### STIHL präsentiert seinen ersten Mulch-Mäher mit Akku

Dieser neue Mulchspezialist kommt dank dem AkkuSystem PRO ganz ohne Benzin und Kabel aus. Mit 46 cm Schnittbreite und seiner effektiven Schneidetechnologie bewältigt der RMA 2 RT effizient auch mittelgroße Flächen. Ob er dabei mit voller Kraft mäht oder im ökonomischen Eco-Modus arbeitet, bleibt ganz Ihnen überlassen.





## NEUHEITEN. FÜR ÜBERZEUGENDE PRODUKTE, SAISON FÜR SAISON.

Neben den iMow Roboter-mähern und Akku-Rasen-mähern konnten wir auch Produkte aus weiteren Gerätekategorien optimieren. Sehen Sie hier den aktuellen Stand unserer Neuheiten bei den benzinbetriebenen Rasen-mähern und Vertikutierern.



**MB 448 PT**

### Neuzugang für die Serie 4 mit mehr Motor-Power

Mit dem VIKING MB 448 PT erhält unser Motoren-Programm Zuwachs. Er ist ausgestattet mit einem starken Motor der Serie 625, der auch besonders dichtes, feuchtes Gras leicht bewältigt.



**MB 448 PC**

### Neues Modell bietet Mono-Komfortlenker und stärkeren Motor

Auch bei diesem Benzin-Rasenmäher der Serie 4 mit praktischem Mono-Komfortlenker erhöhen wir die Leistungsfähigkeit mit dem kraftvollen Motor der Serie 625. Somit verfügen die neuen Typen über noch größere Reserven für jede Herausforderung in der täglichen Praxis.



**MB 650 VE**

### Motor mit Elektrostart ab sofort auch im VIKING MB 650 VE

Ab diesem Jahr bereichert der Elektrostart-Motor die Motorenvelfalt der Benzin-Rasenmäher unserer Serie 6. Beim MB 650 VE starten Motor und Messer so unmittelbar auf Knopfdruck mit der Mäharbeit.



**LE 240**

### Produktneuheit: VIKING Elektro-Vertikutierer LE 240

Mit dem Modell LE 240 halten unsere Elektro-Vertikutierer jetzt auch Einzug in kleinere Gärten. So leicht, kompakt und einfach der LE 240 in seiner Anwendung ist, so effektiv durchlüftet er auch Ihren Rasen.



## PROFI-PRODUKTE. VON EXPERTEN GEBAUT. VON PROFIS GENUTZT.



### Rasenmäher für den professionellen Einsatz.

Gartengeräte, die im Dauereinsatz sind, müssen hart im Nehmen sein und extremen Bedingungen standhalten. Auf ein echtes Arbeitsgerät muss man sich einfach verlassen können. Die Serie 7 sowie das Modell MB 4 RTP aus der Serie R erfüllen alle Anforderungen für den professionellen Einsatz und sind hohen Belastungen gewachsen. VIKING Rasenmäher werden so konstruiert, dass sie robust, wartungsfreundlich und komfortabel in der Bedienung sind. Anschließend müssen sie sich in anspruchsvollen Praxistests bewähren.

### Von Profi-Qualität profitieren auch Privatanwender.

Das Know-how, das in den VIKING Profi-Produkten steckt, kommt auch in den Modellen für den privaten Bereich zum Einsatz. Ein Beispiel: die von VIKING entwickelte Messer-Brems-Kupplung aus der Serie 7 für Profis. Sie ist ebenfalls in drei Modellen der Serie 6 integriert, wodurch auch ambitionierte Privatanwender in den Genuss ihrer hohen Performance kommen.

#### Baureihe MB 4 R



#### Serie 7



#### Mono-Komfortlenker



### Serie 7 – Rasenmäher für lange Arbeitstage

Robuste Konstruktion, niedrige Vibrationswerte und zahlreiche überzeugende Features machen die Rasenmäher der Serie 7 zu einer echten Empfehlung im Profi-Bereich. Die hochwertigen Hybridgehäuse aus Magnesium und schlagzähem Polymer sind besonders robust und langlebig. Mehr über die Produkte der Serie 7 für Profis erfahren Sie ab Seite 50.

### MB 4 RTP – von hoher Leistung und Ausdauer

Der MB 4 RTP überzeugt durch Ergonomie, Leistung und Robustheit. Mit diesem starken Profi-Mulch-Mäher wird ausdauerndes Rasenmähen fast zum Spaziergang. Der Super-Softgriff sorgt für ein angenehmes Griffgefühl, und die niedrigen Vibrationswerte erleichtern Ihren Arbeitstag. Darüber hinaus zeichnet sich das Gerät durch eine besondere Langlebigkeit aus. Ein spezieller Kurbelwellenschutz, der die Kurbelwelle vor Verformungen abschirmt, leistet dazu einen wichtigen Beitrag. Weitere Details über den MB 4 RTP erfahren Sie auf Seite 54.

\* Die Garantie bezieht sich ausschließlich auf Gewaltschäden an der Kurbelwelle und gilt nur für die Modelle MB 655 YS und alle Modelle der Serie 7. Der Umfang der Garantie ergibt sich aus den Garantiebedingungen der STIHL Vertriebszentrale AG & Co. KG.

\*\* Haltbarkeitsgarantie auf den Mono-Komfortlenker für 5 Jahre bei gewerblichem Gebrauch. Der Umfang der Garantie ergibt sich aus den Garantiebedingungen der STIHL Vertriebszentrale AG & Co. KG.





## **RASENMÄHEN.** UNSERE INGENIEURE HABEN VIELE HÜRDEN ÜBERWUNDEN. DAMIT SIE NICHTS AUFHÄLT.

Jeder Gartenbesitzer wünscht sich den perfekten Rasen. Während manche dabei an den akkuraten Stil des englischen Rasens denken, mögen es andere ursprünglicher. Einigkeit herrscht darüber, dass der persönliche Traum in Grün konsequente Gartenpflege erfordert. Rasenmähen spielt dabei eine wichtige Rolle. Denn für einen Rasenteppich, der rundum gepflegt und kräftig aussieht, ist ein konstantes, gleichmäßiges Schneiden der unzähligen Grashalme essentiell. Erst dann wird ihr Wachstum dauerhaft angeregt.

Bei der Entwicklung von VIKING Rasenmähern legen wir großen Wert darauf, dass Ihr regelmäßiges Rasenmähen kräfteschonend, unkompliziert und zeitsparend wird. Sobald Sie sich für Qualität von VIKING entscheiden, möchten wir, dass Sie lange Jahre Freude an unseren Produkten haben – wann und wo immer Sie diese benutzen.



ENTSCHEIDUNGSHILFE.  
VIELE WEGE FÜHREN  
ZUM SCHÖNEN RASEN.  
WÄHLEN SIE IHREN  
EIGENEN.

Die Wahl eines passenden Rasenmähers ist der erste Schritt auf dem Weg zum gepflegten Rasen. Hohe Qualität, durchdachte Ausstattungsmerkmale sowie das attraktive Design vereinen alle unsere Modelle. Eigentlich bleibt nur eine entscheidende Frage offen: Wie möchten Sie Ihren Rasen am liebsten mähen? Automatisch, dynamisch oder komfortabel? Legen Sie mehr Wert auf Bequemlichkeit, Bewegungsfreiheit, Leistungsstärke oder einen geringen Geräuschpegel?

Jedes Rasenmäher-Modell hat seine besonderen Eigenschaften. Diese Entscheidungshilfe unterstützt Sie dabei, den Rasenmäher zu finden, der Ihre Anforderungen individuell am besten erfüllt.



„Mein Garten ist meine Ruheoase. Hier kann ich mich entspannen, während der iMow Roboter mäht.“

iMow ROBOTERMÄHER S. 20

„Wer mühelos einen perfekten Rasen haben möchte, setzt auf den iMow Roboter. Kleinere, mittlere und größere Rasenflächen werden so schnell und kontinuierlich gepflegt.“

- Vollautomatisches Rasenmähen
- Einfache, intuitive Bedienung – auch per App
- Schnell, leise und effektiv zum optimalen Ergebnis



„Bei der Rasenpflege bin ich gerne selbst aktiv. Ich arbeite an der frischen Luft und sehe hinterher, was ich geleistet habe.“

AKKU-RASENMÄHER S. 30

„Für alle, die gerne ohne lästiges Kabelgewirr flexibel mähen und ihre Ohren dabei schonen wollen.“

- Kabelloses, flexibles Rasenmähen
- Geräuscharm und kraftvoll dank STIHL Lithium-Ionen-Akkus
- Wendig und leicht zu steuern



BENZIN-RASENMÄHER S. 38

„Geht es um Leistungsstärke und Flächenleistung, spielen Benzin-Rasenmäher ihre Stärken aus.“

- Kraftvolle Benzinmotoren für ausdauerndes Mähen – vor allem größerer Flächen
- Unabhängig von der Stromversorgung
- Auch als Profi-Modelle erhältlich: Serie 7 und MB 4 RTP



ELEKTRO-RASENMÄHER S. 56

„Elektro-Rasenmäher sind perfekt, um leise und abgasfrei zu mähen, ohne dabei die Nachbarn zu stören.“

- Ausgesprochen leise
- Geringer Wartungs- und Pflegeaufwand
- Leicht im Gewicht



„Ich bin fasziniert vom Fahrerlebnis und von der Mähleistung. Mit meinem Aufsitzmäher bin ich schnell unterwegs und behalte stets den Überblick.“

AUFSITZMÄHER S. 64

„Mit einem Aufsitzmäher lässt sich der Rasen zügig und bequem mähen – inklusive höchsten Komforts bei der Arbeit.“

- Hohe Mähleistung durch große Schnittbreiten
- Spart Zeit und Kraft
- Komfortables Cockpit







## ROBOTERMÄHER. DIE ZUKUNFT DES RASENMÄHENS BEGINNT JETZT.

Die iMow Robotertermäher von VIKING erzielen intelligent, flexibel und schnell optimale Ergebnisse. Wohltuend dezent arbeiten sie zu jeder Uhrzeit und sogar bei Regen, meistern Steigungen und laden ihren Akku in der Dockingstation selbstständig auf. Programmieren Sie Ihren iMow ganz einfach nach Ihren Wünschen.

- Vollautomatisches Rasenmähen
- Einfache, intuitive Bedienung – auch per App
- Schnell, leise und effektiv zum optimalen Ergebnis

**iMow®**

**MI 4**

**S. 26**

**MI 6**

**S. 27**

Die Robotertermäher der Baureihe MI 4 bewegen sich flink auf kleineren und mittelgroßen Flächen. Auch enge Gärten erreichen sie dank ihrer kompakten Maße und Wendigkeit gut. Auf das neue C-Modell lässt sich dabei dank iMow App auch aus der Ferne zugreifen.

Diese Baureihe überzeugt durch Leistungsstärke und Effizienz auf größeren Flächen. Bei den C-Modellen und dem MI 632 M vereinfacht eine App den Zugriff auf den Robotertermäher. Besonders innovativ ist das iMow Robotertermäher Team, in dem bis zu zehn Geräte gemeinsam auch ausgedehnte Flächen vollautomatisch mähen.



Ob mit dem iMow Robotertermäher oder einem Schiebemäher: Wenn Sie Ihren Rasen mulchen, führen Sie ihm wichtige Nährstoffe zu. Da das Gras direkt auf der Grünfläche verbleibt, muss es nicht entsorgt werden, sondern steigert als Gründünger sogar die Qualität von Rasen und Boden. Viele wertvolle Fakten und hilfreiche Tipps zum Thema Mulchen finden Sie in unserer Mulchbroschüre. Sie ist erhältlich bei Ihrem Fachhändler.

### TECHNISCHE HIGHLIGHTS



#### Bewegliche Haube mit Sensoren

Die robuste Haube schützt den iMow Robotertermäher vor Witterung und Hindernissen. Sensoren registrieren den Kontakt mit einem Objekt, woraufhin sich der iMow einen neuen Weg sucht.



#### Mulchmähdwerk

Das stabile Mulchmesser ist bruchsicher und sorgt selbst bei höherem Gras für ein schönes Schnittbild. Es befindet sich gemeinsam mit der Reinigungsscheibe in einem Mähdeck.



#### Herausnehmbare Steuerkonsole

Die Steuerkonsole mit großformatigem Display dient zur Einrichtung, manuellen Steuerung und schnellen Anzeige von Geräteinformationen. Bei den Modellen der Baureihe MI 6 ist sie herausnehmbar.



#### Zugriff per App

Auf alle iMow mit einem C im Modellnamen sowie auf den MI 632 M lässt sich auch per iMow App zugreifen. So ist die Handhabung ausgesprochen intuitiv und bequem – zum Beispiel beim Festlegen der Aktivzeit.



#### Teamfähigkeit

Der iMow MI 632 M kann zum iMow Robotertermäher Team bestehend aus zwei bis zehn Geräten gruppiert werden. Im gemeinsamen Verbund bewältigen sie spielerisch auch groß angelegte Rasenflächen.

|       | MON | TUE | WED | THU | FRI |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 06 AM |     |     |     |     |     |
| 07 AM |     |     |     |     |     |
| 08 AM |     |     |     |     |     |
| 09 AM |     |     |     |     |     |
| 10 AM |     |     |     |     |     |
| 11 AM |     |     |     |     |     |
| 12 AM |     |     |     |     |     |
| 01 PM |     |     |     |     |     |
| 02 PM |     |     |     |     |     |
| 03 PM |     |     |     |     |     |
| 04 PM |     |     |     |     |     |
| 05 PM |     |     |     |     |     |
| 06 PM |     |     |     |     |     |
| 07 PM |     |     |     |     |     |
| 08 PM |     |     |     |     |     |

#### Dynamischer Mähplan

Innerhalb ihrer Aktivzeit führen iMow Robotertermäher flexibel ihre Arbeit durch und laden ihre Akkus auf. Falls sie etwa wegen Regen das Mähen unterbrechen, holen sie es später selbstständig innerhalb dieses Zeitfensters nach.



## iMow ROBOTERMÄHER. HIGHTECH. GANZ EINFACH.



Immer mehr Gartenliebhaber entscheiden sich dafür, ihren Garten vollautomatisch durch den iMow Robotermäher pflegen zu lassen. Er erleichtert die Arbeit und spart kostbare Zeit, in der Sie nun beispielsweise entspannt auf der Terrasse liegen können. Schnelligkeit ist ein weiteres Argument: iMow Robotermäher mähen dank einem raffinierten Algorithmus ausgesprochen flink. Legen Sie flexibel fest, wann der iMow Robotermäher arbeiten soll, um zu Ihrer Wunschzeit den Rasen in Ruhe für sich zu haben. Für unsere vollautomatischen Robotermäher sprechen zudem das einheitliche, exakte Schnittbild sowie die ausgereifte Mulchfunktion.

### Vollautomatisches Mähen – so einfach geht's

Für die schnelle und kompetente Installation des iMow in Ihrem Garten empfehlen wir unsere Fachhändler. Basierend auf der Gartengröße, empfiehlt der iMow automatisch einen individuellen, dynamischen Mähplan, um den Rasen optimal zu mähen, wann immer es Ihnen zeitlich am besten passt. Zur Schonung des Rasens kann der integrierte Regensensor fünfstufig angepasst werden. So pausiert der iMow bei zu starkem Regen automatisch, falls Sie es wünschen.

Hier erfahren Sie mehr über die Installation:  
[www.viking-garten.de/installation-imow](http://www.viking-garten.de/installation-imow)



### Maximale Steigung bis 45 %

Die Modelle der Baureihe MI 6 meistern hügelige Flächen mit Steigungen von bis zu 45 %.



### Adaptive Slope Speed

Mithilfe des Neigungssensors passt der iMow Robotermäher seine Geschwindigkeit in hügeligem Gelände automatisch und flexibel an.




### Baureihe MI 6



reddot award 2014  
best of the best

## iMow APP. WIR HABEN UNS AUF IHRE ENTSPANNUNG EINGESTELLT.

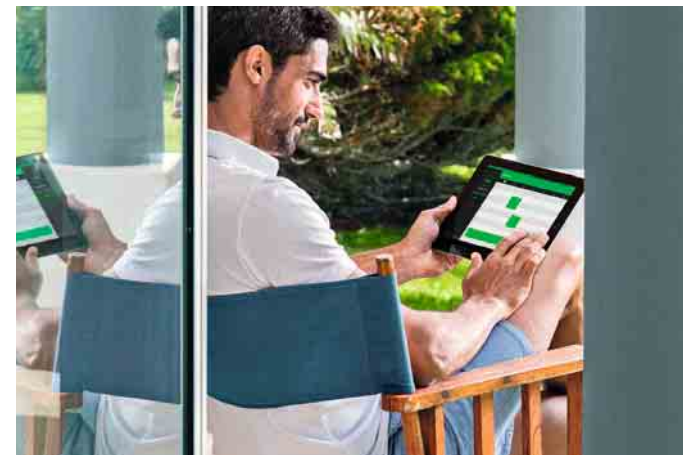

Jetzt wird es noch komfortabler: Bei allen C-Modellen und beim MI 632 M können Sie die Einstellungen des iMow Robotermähers auch ganz intuitiv und bequem per Smartphone oder Tablet vornehmen – ob ganz aus der Nähe oder aus dem Urlaub. Möglich macht dies die iMow App sowie die zur Kommunikation genutzte Datenverbindung des Robotermähers (M2M-Service\*).

Sie wollen sofort mit dem Rasenmähen starten, den Mähplan für die Woche verändern oder die Leistungsdaten Ihres iMow Robotermähers im Blick behalten? Nichts leichter als das mit der iMow App. Sie zeigt Ihnen außerdem an, in welchem Bereich auf dem Gelände Ihr iMow Robotermäher gerade seine Arbeit verrichtet. Zudem sorgt die Software für Transparenz und Komfort, indem sie meldet, falls der iMow Robotermäher einmal feststeckt oder sobald sein Messer gewechselt werden sollte.

### Mit aktueller Software – ohne Nutzungsgebühren


Damit Sie sich keine Gedanken um monatliche oder jährliche Gebühren machen müssen, stellen wir die iMow App und die Mobilfunkverbindung des Robotermähers allen Anwendern als kostenlose Zusatzfunktion zur Verfügung. Sie finden die App in den App-Stores für iOS und Android.

\*Machine-to-Machine  
(Es gelten die Nutzungsbedingungen für die App und das M2M-Service)

### Technische Voraussetzungen für die Nutzung der App der iMow Robotermäher-Modelle MI 422 PC, MI 632 C, MI 632 PC und MI 632 M:

**Mobilfunkverbindung:** Bei Nutzung der für die iMow Robotermäher der vorgenannten Typen vorgesehenen App-Funktion ist im Mähbereich ein 2G-Mobilfunk-Empfang seitens des Robotermähers notwendig.

**Geräte/Betriebssysteme:** Die iMow Robotermäher App kann auf Tablets und Smartphones mit folgenden Betriebssystemen genutzt werden: iOS 9.3, Android 4.4.2 oder höher (Stand: Januar 2018). Andere Betriebssysteme werden durch eine Website-Lösung (Web-App) unterstützt. Die Nutzung der App setzt eine aktive Datenverbindung des Smartphones oder Tablets voraus, eine Offline-Nutzung ist nicht möglich. Die Kosten für die Datenverbindung mit dem Smartphone oder Tablet sind nicht im Kauf des Robotermähers enthalten.

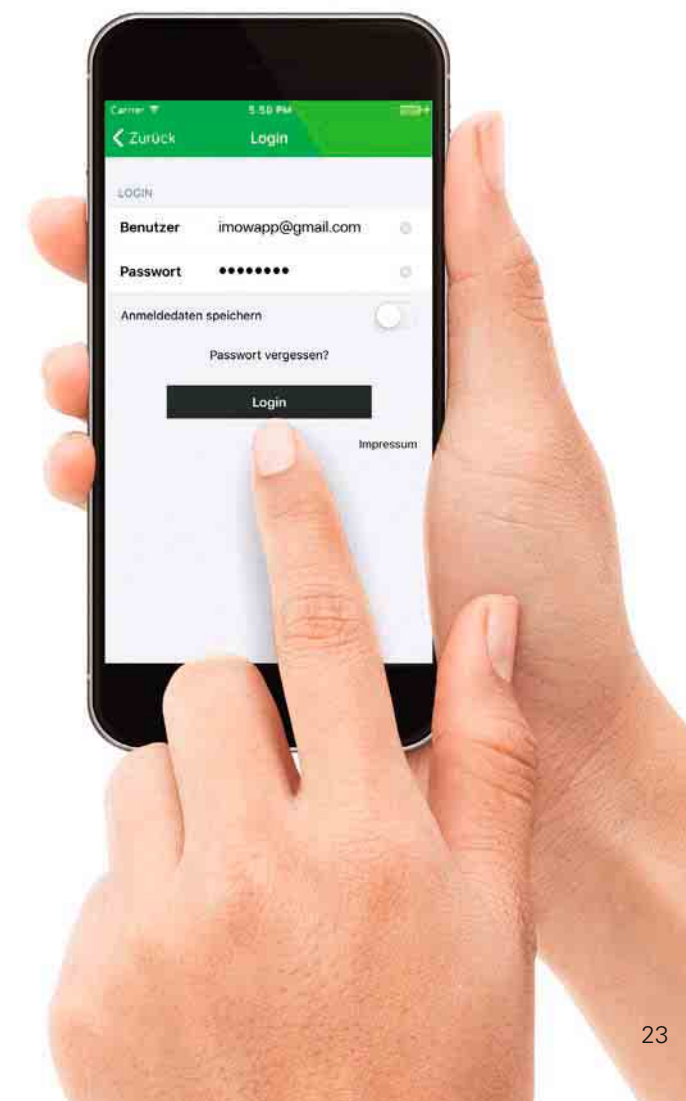



# iMow ROBOTERMÄHER TeaM. FÜR GRÜNFLÄCHEN, DIE NICHT ENDEN WOLLEN.

Mit dem iMow Roboter mäher TeaM wurde eine weltweit erste Lösung auf den Rasen gebracht, die selbst ausgedehnte Grünflächen vollautomatisch und schnell mäht. Inspiriert von der Natur, basiert die Technik des iMow Roboter mäher TeaM auf einem ihrer intelligentesten Organisationsprinzipien: dem Schwarm. So arbeiten bis zu zehn Roboter mäher des Typs MI 632 M zusammen und sind dank iMow App miteinander vernetzt.

## Für professionell gepflegte Rasenflächen


Mehr iMow Roboter mäher, mehr Mähleistung: Fußballfelder, Grünanlagen, Parks, Hotelanlagen oder Firmengelände erhalten mit einem oder mehreren iMow Roboter mäher TeaMs den perfekten Schnitt – bei geringem Zeit- und Personalaufwand. Das iMow TeaM aus vernetzten Roboter mähern arbeitet dabei wirtschaftlich. Auf Wunsch ist das iMow TeaM sogar bei Regen und am späten Abend im Einsatz, damit die Grünflächen tagsüber genutzt werden können. Und falls mal ein Mitglied in den Service muss, teilen sich die anderen seine Arbeit automatisch auf.



# iMow ROBOTERMÄHER TeaM APP. FÜR ZEHN iMow BRAUCHEN SIE NUR EINEN FINGER.

Die iMow App ist ein mobiles Cockpit für alle Roboter mäher. Dank ihrer intuitiven Benutzeroberfläche können Sie mit der App auf das gesamte TeaM zugreifen, es im Handumdrehen programmieren, organisieren und überwachen. Sie wollen den Mähplan aktualisieren? Die Mähdauer regulieren? Oder die Roboter mäher lokalisieren? Mit der App greifen Sie auch aus der Ferne auf Ihre Rasenmäher zu und erhalten alle wichtigen Informationen auf einen Blick. Dank dem cloudbasierten System kommunizieren Sie übrigens nur über einen einzigen iMow Roboter mäher mit dem ganzen TeaM – sämtliche Daten werden automatisch an alle Gruppenmitglieder übertragen.

Die App ist in den App-Stores für iOS und Android erhältlich. Weitere Details zu den technischen Voraussetzungen der iMow App erfahren Sie auf Seite 23.

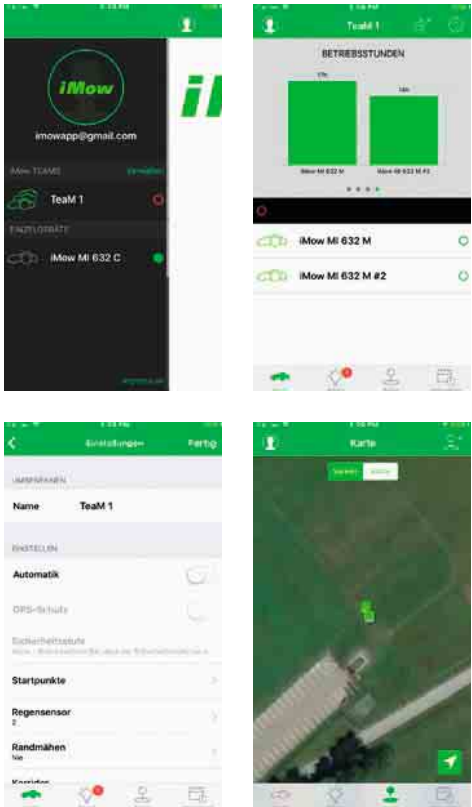





Technische Highlights

|                               |   |   |   |
|-------------------------------|---|---|---|
| Bewegliche Haube mit Sensoren | ■ | ■ | ■ |
| Mulchmesser                   | ■ | ■ | ■ |
| Herausnehmbare Steuerkonsole  | – | – | – |
| App-Zugriff                   | – | – | ■ |
| TeaMfähigkeit                 | – | – | – |
| Dynamischer Mähplan           | ■ | ■ | ■ |

Allgemeine technische Daten

|                            |                                     |                                    |                                    |
|----------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Optimale Rasenfläche       | bis 300 m²                          | bis 650 m²                         | bis 650 m²                         |
| Maximale Rasenfläche       | bis 500 m²                          | bis 1.000 m²                       | bis 1.000 m²                       |
| Maximale Steigung          | 35 %                                | 40 %                               | 40 %                               |
| Schnittbreite              | 20 cm                               | 20 cm                              | 20 cm                              |
| Schnitthöhe                | 20–60 mm                            | 20–60 mm                           | 20–60 mm                           |
| Schnitthöhenverstellung    | mehrstufig (zentral)                | mehrstufig (zentral)               | mehrstufig (zentral)               |
| Ø Mähzeit (pro Akkuladung) | 30 min                              | 60 min                             | 60 min                             |
| Ø Mähdauer (pro Woche)*    | 10 h                                | 17 h                               | 17 h                               |
| Ø Ladezeit                 | 90 min                              | 90 min                             | 90 min                             |
| Arbeitsdrehzahl            | 4.450 U/min                         | 4.450 U/min                        | 4.450 U/min                        |
| Nennleistung               | 60 W                                | 60 W                               | 60 W                               |
| Batterietyp                | Li-Ionen 40 Wh Akku<br>18 V/2,25 Ah | Li-Ionen 80 Wh Akku<br>18 V/4,5 Ah | Li-Ionen 80 Wh Akku<br>18 V/4,5 Ah |
| Preis inkl. MwSt. (€)      | 1.399,00                            | 1.699,00                           | 1.999,00                           |

Lieferumfang

|  |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 1 Gerät<br>(inkl. fix verbautes Akku)<br>1 Dockingstation<br>(inkl. 4 Heringen zur Befestigung im Boden)<br>1 iRuler (Hilfe zur Begrenzungsdraht-Verlegung) | 1 Gerät<br>(inkl. fix verbautes Akku)<br>1 Dockingstation<br>(inkl. 4 Heringen zur Befestigung im Boden)<br>1 iRuler (Hilfe zur Begrenzungsdraht-Verlegung) | 1 Gerät<br>(inkl. fix verbautes Akku)<br>1 Dockingstation<br>(inkl. 4 Heringen zur Befestigung im Boden)<br>1 iRuler (Hilfe zur Begrenzungsdraht-Verlegung) |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Zusätzliche technische Daten

|                      |               |               |               |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| Gerät LxBxH          | 60x43x27 cm   | 60x43x27 cm   | 60x43x27 cm   |
| Gewicht (inkl. Akku) | 9 kg          | 9 kg          | 9 kg          |
| Schallleistungspegel | 60 dB[A]      | 60 dB[A]      | 60 dB[A]      |
| Verpackung LxBxH     | 99x59x31 cm   | 99x59x31 cm   | 99x59x31 cm   |
| Bestellnummer        | 6301 011 1420 | 6301 011 1430 | 6301 011 1440 |



Technische Highlights

|                               |   |   |
|-------------------------------|---|---|
| Bewegliche Haube mit Sensoren | ■ | ■ |
| Mulchmesser                   | ■ | ■ |
| Herausnehmbare Steuerkonsole  | ■ | ■ |
| App-Zugriff                   | – | – |
| TeaMfähigkeit                 | – | – |
| Dynamischer Mähplan           | ■ | ■ |

Allgemeine technische Daten

|                            |                                     |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Optimale Rasenfläche       | bis 1.000 m²                        | bis 2.000 m²                        |
| Maximale Rasenfläche       | bis 3.000 m²                        | bis 4.000 m²                        |
| Maximale Steigung          | 45 %                                | 45 %                                |
| Schnittbreite              | 28 cm                               | 28 cm                               |
| Schnitthöhe                | 20–60 mm                            | 20–60 mm                            |
| Schnitthöhenverstellung    | 15-fach (zentral)                   | 15-fach (zentral)                   |
| Ø Mähzeit (pro Akkuladung) | 90 min                              | 150 min                             |
| Ø Mähdauer (pro Woche)*    | 36 h                                | 40 h                                |
| Ø Ladezeit                 | 60 min                              | 60 min                              |
| Arbeitsdrehzahl            | 3.150 U/min                         | 3.150 U/min                         |
| Nennleistung               | 120 W                               | 185 W                               |
| Batterietyp                | Li-Ionen 130 Wh Akku<br>29 V/4,5 Ah | Li-Ionen 194 Wh Akku<br>29 V/6,8 Ah |
| Preis inkl. MwSt. (€)      | 2.299,00                            | 2.749,00                            |

Lieferumfang

|  |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 1 Gerät<br>(inkl. Akku)<br>1 Dockingstation<br>(inkl. 4 Heringen zur Befestigung im Boden)<br>1 iRuler (Hilfe zur Begrenzungsdraht-Verlegung) | 1 Gerät<br>(inkl. Akku)<br>1 Dockingstation<br>(inkl. 4 Heringen zur Befestigung im Boden)<br>1 iRuler (Hilfe zur Begrenzungsdraht-Verlegung) |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Zusätzliche technische Daten

|                      |               |               |
|----------------------|---------------|---------------|
| Gerät LxBxH          | 73x54x27 cm   | 73x54x27 cm   |
| Gewicht (inkl. Akku) | 13 kg         | 13 kg         |
| Schallleistungspegel | 62 dB[A]      | 62 dB[A]      |
| Verpackung LxBxH     | 99x59x31 cm   | 99x59x31 cm   |
| Bestellnummer        | 6309 011 1450 | 6309 011 1470 |

Baureihe MI 6



Legende

- = serienmäßig  
– = Nachrüsten nicht möglich

C = Kommunikation  
P = Performance

\* Unter Idealbedingungen (keine Hindernisse, Geometrie und Steigungen im Garten), bezogen auf die angegebene Maximalfläche.

Eventuelle Kosten der Installation (Begrenzungsdraht, Kabelverlegung etc.) sind nicht im Kaufpreis des iMow enthalten.

Die Übersicht über die Emissionen aller VIKING Geräte finden Sie ab Seite 96.

Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.



Baureihe MI 6



MI 632 C



MI 632 PC



MI 632 M

NEU

Technische Highlights

|                               |   |   |   |
|-------------------------------|---|---|---|
| Bewegliche Haube mit Sensoren | ■ | ■ | ■ |
| Mulchmesser                   | ■ | ■ | ■ |
| Herausnehmbare Steuerkonsole  | ■ | ■ | ■ |
| App-Zugriff                   | ■ | ■ | ■ |
| TeaMfähigkeit                 | – | – | ■ |
| Dynamischer Mähplan           | ■ | ■ | ■ |

Legende

- = serienmäßig
- = Nachrüsten nicht möglich

C = Kommunikation  
P = Performance  
M = TeaMfähigkeit

Eventuelle Kosten der Installation (Begrenzungsdraht, Kabelverlegung etc.) sind nicht im Kaufpreis des iMow enthalten.

Die Übersicht über die Emissionen aller VIKING Geräte finden Sie ab Seite 96.

\*Angabe bezieht sich auf die Leistung eines Gerätes.

\*\* Unter Idealbedingungen (keine Hindernisse, Geometrie und Steigungen im Garten), bezogen auf die angegebene Maximalfläche.

Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.

Allgemeine technische Daten

|                            |                                     |                                     |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Optimale Rasenfläche       | bis 1.000 m <sup>2</sup>            | bis 2.000 m <sup>2</sup>            | bis 2.000 m <sup>2</sup> *          |
| Maximale Rasenfläche       | bis 3.000 m <sup>2</sup>            | bis 4.000 m <sup>2</sup>            | bis 4.000 m <sup>2</sup> *          |
| Maximale Steigung          | 45 %                                | 45 %                                | 45 %                                |
| Schnittbreite              | 28 cm                               | 28 cm                               | 28 cm                               |
| Schnitthöhe                | 20–60 mm                            | 20–60 mm                            | 20–60 mm                            |
| Schnitthöhenverstellung    | 15-fach (zentral)                   | 15-fach (zentral)                   | 15-fach (zentral)                   |
| ø Mähzeit (pro Akkuladung) | 90 min                              | 150 min                             | 150 min                             |
| ø Mähdauer (pro Woche)**   | 36 h                                | 40 h                                | 40 h                                |
| ø Ladezeit                 | 60 min                              | 60 min                              | 60 min                              |
| Arbeitsdrehzahl            | 3.150 U/min                         | 3.150 U/min                         | 3.150 U/min                         |
| Nennleistung               | 120 W                               | 185 W                               | 185 W                               |
| Batterietyp                | Li-Ionen 130 Wh Akku<br>29 V/4,5 Ah | Li-Ionen 194 Wh Akku<br>29 V/6,8 Ah | Li-Ionen 194 Wh Akku<br>29 V/6,8 Ah |
| Preis inkl. MwSt. (€)      | 2.599,00                            | 3.049,00                            | 3.499,00                            |

Lieferumfang

|  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                      |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 1 Gerät (inkl. Akku)<br>1 Dockingstation (inkl. 4 Heringen zur Befestigung im Boden)<br>1 iRuler (Hilfe zur Begrenzungsdraht-Verlegung) | 1 Gerät (inkl. Akku)<br>1 Dockingstation (inkl. 4 Heringen zur Befestigung im Boden)<br>1 iRuler (Hilfe zur Begrenzungsdraht-Verlegung) | 1 Gerät (inkl. Akku)<br>1 Dockingstation (inkl. 4 Heringen zur Befestigung im Boden) |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|

Zusätzliche technische Daten

|                      |               |               |               |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| Gerät LxBxH          | 73x54x27 cm   | 73x54x27 cm   | 73x54x27 cm   |
| Gewicht (inkl. Akku) | 13 kg         | 14 kg         | 14 kg         |
| Schallleistungspegel | 62 dB[A]      | 62 dB[A]      | 62 dB[A]      |
| Verpackung LxBxH     | 99x59x31 cm   | 99x59x31 cm   | 99x59x31 cm   |
| Bestellnummer        | 6309 011 1460 | 6309 011 1480 | 6309 011 1440 |

ZUBEHÖR



Traktionsräder



Installationskit

| Bezeichnung | Artikelnummer | Beschreibung                                                                                                                           | Preis inkl. MwSt. (€) |
|-------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| iKit S      | 6909 007 1011 | Installationskit bestehend aus Begrenzungsdraht 150 m (Rolle), ø 2,3 mm, 150 Fixiernägeln, 2 Klemmsteckern, 3 Drahtverbindern          | 98,00                 |
| iKit L      | 6909 007 1012 | Installationskit bestehend aus Begrenzungsdraht 400 m (2x 200-m-Rolle), ø 2,3 mm, 375 Fixiernägeln, 2 Klemmsteckern, 7 Drahtverbindern | 245,00                |
| ARB 151     | 0000 400 8630 | Begrenzungsdraht 150 m, ø 2,3 mm (Rolle)                                                                                               | 104,00                |
| ARB 501     | 0000 400 8625 | Begrenzungsdraht 500 m, ø 3,4 mm (Rolle)                                                                                               | 249,00                |
| AFN 075     | 6301 007 1010 | Fixiernägel 75-St.-Packung                                                                                                             | 14,50                 |
| ADV 010     | 6909 007 1090 | Drahtverbinder 10-St.-Packung                                                                                                          | 16,50                 |
| AIP 600     | 6909 780 5400 | iProtect Sonnendach für Dockingstation                                                                                                 | 215,00                |
| ADO 401     | 6909 430 9610 | Dockingstation, passend zu Baureihe MI 4                                                                                               | 365,00                |
| ADO 601     | 6909 430 9615 | Dockingstation, passend zu Baureihe MI 6                                                                                               | 398,00                |
| ALM 030     | 6909 007 1004 | Messer (ø 30 cm), mit Messerhalter und Fixiermutter, passend zu Baureihe MI 6                                                          | 36,50                 |
| ART 220     | 6909 700 0425 | Traktionsräder, passend zu Baureihe MI 4                                                                                               | 39,00                 |
| ART 240     | 6909 700 0411 | Traktionsräder, passend zu Baureihe MI 6                                                                                               | 39,90                 |
| AVS 100     | 6909 007 1009 | Schwere Vorderräder für besonders hügeliges Terrain                                                                                    | 98,00                 |






**STIHL®**
**VIKING und STIHL – eine starke Partnerschaft.**

Schon in der jüngsten Generation der VIKING Akku-Rasenmäher kam das innovative AkkuSystem von STIHL zum Einsatz. Auch die erste Generation der STIHL Akku-Rasenmäher bezieht ihre Energie aus diesen effizienten Lithium-Ionen-Zellen. Durch simples Umstecken können Sie die hochwertigen STIHL Lithium-Ionen-Akkus noch für viele weitere kompatible STIHL Gartengeräte und passende Rasenmäher nutzen. So wird Ihre Gartenarbeit geräuscharm, leistungsstark und noch flexibler. Unter dem Dach von STIHL präsentieren sich die Akku-Rasenmäher ab sofort auch ganz einheitlich – in der weltweit bekannten orange/hellgrauen STIHL Farbkombination.

## AKKU-RASENMÄHER. LASSEN SIE SICH IHRE BEWEGUNGS- FREIHEIT NICHT VON EINEM KABEL NEHMEN.

Wer Mobilität beim Rasenmähen schätzt, ist mit Akku-Rasenmähern von STIHL gut beraten. Kabellos, handlich, leistungsstark und leise gleiten sie über die Rasenflächen.

- Kabelloses, flexibles Rasenmähen
- Geräuscharm und kraftvoll durch STIHL Lithium-Ionen-Technologie
- Wendig, handlich und leicht zu steuern

### AKKUSYSTEME


**S. 32**

Das AkkuSystem COMPACT begeistert ambitionierte und anspruchsvolle Gartenfreunde. Es ist leicht, leise, leistungsstark und perfekt für kleine wie mittlere Gärten. Dieses AkkuSystem ist mit sämtlichen entsprechend gekennzeichneten Geräten von STIHL kompatibel.


**S. 33**

Das AkkuSystem PRO ist für höchste Ansprüche gedacht. Die innovativen Lithium-Ionen-Akkus liefern Power auf Profi-Niveau und sind die Empfehlung für mittelgroße Rasenflächen. Das AkkuSystem PRO ist mit entsprechend gekennzeichneten Geräten von STIHL kompatibel.

### TECHNISCHE HIGHLIGHTS


**Eco-Modus**

Mit aktiviertem Eco-Modus wird die Drehzahl des Motors automatisch an die aktuell benötigte Leistung angepasst, um maximal energieeffizient und ausdauernd zu mähen.


**Mono-Komfortlenker**

Für ergonomisches Arbeiten lässt sich der Mono-Komfortlenker individuell auf unterschiedliche Körpergrößen einstellen. Sein klappbarer Holm erleichtert das Entnehmen des Grasfangkorbs.


**Klappbarer Grasfangkorb**

Der Grasfangkorb ist dank seinem Klappmechanismus einfach zu öffnen und zu entleeren. Über die speziellen Lamellen wird die Luft samt Staub seitlich auf den Boden ausgeleitet.


**Quick-Fix-Schnellspanner**

Das Umklappen des Holms geht mithilfe der Quick-Fix-Schnellspanner einfach und sekundenschnell. So lässt sich der Holm ohne Verwendung von Werkzeug kompakt zusammenlegen oder einsatzbereit machen.


**Zentrale Schnitthöhenverstellung**

Die zentrale Schnitthöhenverstellung ist durch ihre Federunterstützung leichtgängig und in mehreren Stufen auf die gewünschte Schnitthöhe einstellbar. Eine Skala zeigt die aktuelle Höhe an.


**Strömungsoptimiertes Messer**

Das strömungsoptimierte Messer kappt Gras mit minimalem Widerstand und verwirbelt nur so viel Luft wie nötig. Dadurch kann Akkukapazität eingespart und die Flächenleistung erhöht werden.




## STIHL AKKUSYSTEME. BESTE AKKULEISTUNG. POWERED BY STIHL.

Die leistungsstarken Lithium-Ionen-Akkus von STIHL sind das Herzstück der akkubetriebenen Gartengeräte. Sie haben eine hohe Energiedichte, lange Laufzeiten, kurze Ladezeiten und passen zu allen geeigneten Akku-Geräten von VIKING und STIHL. In den langlebigen Kraftpaketen kommen nur hochwertige Lithium-Ionen-Zellen zum Einsatz, die den hohen Ansprüchen gerecht werden und eine konstant gute Akkuleistung bieten – über die gesamte Betriebszeit hinweg.

### Das AkkuSystem COMPACT

Arbeitsgeräte für das STIHL AkkuSystem COMPACT überzeugen durch ihre Ökonomie, Einfachheit und ihr geringes Gewicht. Sie sind leicht zu handhaben, was sie zu idealen Partnern für ambitionierte Hobbygärtner und den Einsatz in kleinen bis mittelgroßen Gärten macht.

Die Wechselakkus lassen sich praktischerweise in vielen kompatiblen Akku-Geräten aus dem STIHL Sortiment verwenden. Dazu gehören zum Beispiel die Einstiegsgeräte der Akku-Rasenmäher, STIHL Akku-Motorsensen, Akku-Heckenscheren, Akku-Blasgeräte sowie die Akku-Motorsägen.

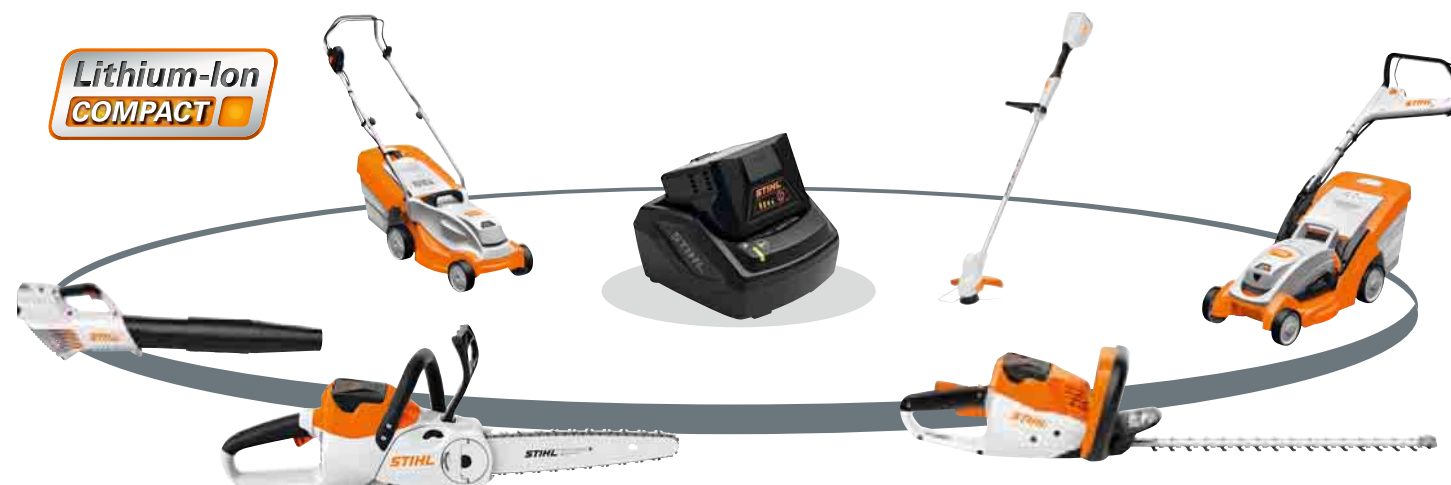

### Das AkkuSystem PRO

Das STIHL AkkuSystem PRO ist mit den leistungsstarken Lithium-Ionen-Akkus in vielen Profi-Geräten gefragt. Ihre hohe Energiedichte macht die Akkus vielseitig einsetzbar – ob für mittelgroße Gärten, lange Hecken oder größere Rasenflächen. Auch Freizeitgärtner haben hohe Erwartungen an ihre Gartengeräte – dank diesem System verfügen sie über Produkte mit professionellem Anspruch.

Mit dem STIHL AkkuSystem PRO ist eine große Bandbreite an Gartengeräten nutzbar, darunter professionelle STIHL Akku-Motorsägen, Akku-Motorsensen, Akku-Heckenscheren, Akku-Heckenschneider, Akku-Astscheren, Akku-Hoch-Entaster, Akku-Trennschleifer sowie Akku-Blas- und Kehrgeräte. Bei den Akku-Rasenmähern nutzen wir die Energie des STIHL Akku-Systems PRO, um deren Flächenleistung zu erhöhen und den Komfort zu steigern.







RMA 235



RMA 339



RMA 339 C



RMA 2 RT

Technische Highlights

|                             |                |   |   |   |
|-----------------------------|----------------|---|---|---|
| Eco-Modus                   | ■ <sup>1</sup> | ■ | ■ | ■ |
| Mono-Komfortlenker          | –              | – | ■ | – |
| Klappbarer Grasfangkorb     | ■              | ■ | ■ | – |
| Quick-Fix-Schnellspanner    | –              | – | – | ■ |
| Zentrale Höhenverstellung   | ■              | ■ | ■ | – |
| Strömungsoptimiertes Messer | ■              | ■ | ■ | – |

Allgemeine technische Daten

|                         |                  |                  |                  |                    |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| Schnittbreite           | 33 cm            | 37 cm            | 37 cm            | 46 cm              |
| Schnitthöhe             | 25–65 mm         | 30–70 mm         | 30–70 mm         | 25–85 mm           |
| Schnitthöhenverstellung | 5-fach (zentral) | 5-fach (zentral) | 5-fach (zentral) | 4-fach (achsweise) |
| Mulchfunktion           | –                | □                | □                | ■                  |
| Grasfangkorb            | 30 l             | 40 l             | 40 l             | –                  |
| Antrieb                 | –                | –                | –                | T/3,5 km/h         |
| Arbeitsdrehzahl         | 3.300 U/min      | 3.350 U/min      | 3.350 U/min      | 3.150 U/min        |
| Batterietyp             | Li-Ionen COMPACT | Li-Ionen COMPACT | Li-Ionen COMPACT | Li-Ionen PRO       |
| Preis inkl. MwSt. (€)   | 299,00           | 399,00           | 449,00           | 669,00             |

Zusätzliche technische Daten

|                  |               |               |               |               |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Gerät LxBxH      | 127x37x108 cm | 122x42x107 cm | 135x43x110 cm | 140x50x105 cm |
| Gerätegewicht    | 14 kg         | 14 kg         | 16 kg         | 23 kg         |
| Verpackung LxBxH | 76x40x43 cm   | 79x43x54 cm   | 79x43x54 cm   | 49x92x51 cm   |
| Bestellnummer    | 6311 011 1410 | 6320 011 1415 | 6320 011 1420 | 6357 011 1400 |

<sup>1</sup> Eco-Modus beim RMA 235 nicht abschaltbar.

<sup>2</sup> Flächenleistung pro Akkuladung bei optimalen Bedingungen. Neben dem Typ des verwendeten Akkus beeinflussen weitere Faktoren die tatsächlich erzielbare Flächenleistung, wie die Beschaffenheit der Rasenfläche (Hindernisse, Geometrie), die Höhe und Feuchtigkeit des Grases, das Arbeitstempo, Mulchen etc. Durch Nachladen oder den Einsatz mehrerer Akkus kann die Flächenleistung erhöht werden.

Kompatibel mit den STIHL AkkuSystemen COMPACT und PRO (Seite 32+33).  
Die im Set genannten Komponenten sind auch einzeln erhältlich, siehe Seite 63.  
Die Übersicht über die Emissionen aller VIKING und STIHL Geräte finden Sie ab Seite 96.

Legende

- = serienmäßig
- = nachrüstbar
- = Nachrüsten nicht möglich
- C = Komfortausstattung
- T = 1-Gang-Antrieb
- Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.



RMA 443



RMA 443 C



RMA 443 TC



RMA 448 TC

Technische Highlights

|                             |   |   |   |   |
|-----------------------------|---|---|---|---|
| Eco-Modus                   | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Mono-Komfortlenker          | – | ■ | ■ | ■ |
| Klappbarer Grasfangkorb     | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Quick-Fix-Schnellspanner    | ■ | – | – | – |
| Zentrale Höhenverstellung   | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Strömungsoptimiertes Messer | ■ | ■ | ■ | ■ |

Allgemeine technische Daten

|                         |                  |                  |                  |                  |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Schnittbreite           | 41 cm            | 41 cm            | 41 cm            | 46 cm            |
| Schnitthöhe             | 25–75 mm         | 25–75 mm         | 25–75 mm         | 25–75 mm         |
| Schnitthöhenverstellung | 6-fach (zentral) | 6-fach (zentral) | 6-fach (zentral) | 6-fach (zentral) |
| Mulchfunktion           | □                | □                | □                | □                |
| Grasfangkorb            | 55 l             | 55 l             | 55 l             | 55 l             |
| Antrieb                 | –                | –                | T/3,5 km/h       | T/3,5 km/h       |
| Arbeitsdrehzahl         | 3.150 U/min      | 3.150 U/min      | 3.150 U/min      | 3.150 U/min      |
| Batterietyp             | Li-Ionen PRO     | Li-Ionen PRO     | Li-Ionen PRO     | Li-Ionen PRO     |
| Preis inkl. MwSt. (€)   | 499,00           | 549,00           | 609,00           | 649,00           |

Zusätzliche technische Daten

|                  |               |               |               |               |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Gerät LxBxH      | 138x49x107 cm | 138x49x108 cm | 138x49x108 cm | 147x50x113 cm |
| Gerätegewicht    | 20 kg         | 21 kg         | 23 kg         | 24 kg         |
| Verpackung LxBxH | 89x51x54 cm   | 89x51x54 cm   | 89x51x54 cm   | 89x51x54 cm   |
| Bestellnummer    | 6338 011 1401 | 6338 011 1411 | 6338 011 1420 | 6358 011 1420 |

Sets

|            | Rasenfläche (m²) <sup>2</sup> | STIHL Akku     | STIHL Ladegerät | Bestellnummer | Preis inkl. MwSt. (€) |
|------------|-------------------------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------------|
| RMA 235    | bis zu 200                    | AK 20          | AL 101          | 6311 200 0005 | 399,00                |
| RMA 235    | bis zu 300                    | AK 30          | AL 101          | 6311 200 0007 | 449,00                |
| RMA 339    | bis zu 300                    | AK 20          | AL 101          | 6320 011 1440 | 499,00                |
| RMA 339    | bis zu 400                    | AK 30          | AL 101          | 6320 011 1441 | 549,00                |
| RMA 339 C  | bis zu 300                    | AK 20          | AL 101          | 6320 011 1442 | 549,00                |
| RMA 339 C  | bis zu 400                    | AK 30          | AL 101          | 6320 011 1443 | 599,00                |
| RMA 448 TC | bis zu 450                    | AP 200, AP 300 | AL 300          | 6358 200 0008 | 959,00                |





MA 235

Technische Highlights

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Eco-Modus                   | ■ <sup>1</sup> |
| Mono-Komfortlenker          | –              |
| Klappbarer Grasfangkorb     | ■              |
| Quick-Fix-Schnellspanner    | –              |
| Zentrale Höhenverstellung   | ■              |
| Strömungsoptimiertes Messer | ■              |

Allgemeine technische Daten

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Schnittbreite           | 33 cm             |
| Schnitthöhe             | 25–65 mm          |
| Schnitthöhenverstellung | 5-fach (zentral)  |
| Mulchfunktion           | –                 |
| Grasfangkorb            | 30 l              |
| Arbeitsdrehzahl         | 3.300 U/min       |
| Batterietyp             | Li-Ionen COMPACT  |
| Preis inkl. MwSt. (€)   | Preis auf Anfrage |

Zusätzliche technische Daten

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Gerät LxBxH      | 127x37x108 cm |
| Gerätegewicht    | 14 kg         |
| Verpackung LxBxH | 76x40x43 cm   |
| Bestellnummer    | 6311 011 1400 |



MA 339



MA 339 C



MA 443



MA 443 C

Mono-Komfortlenker



Technische Highlights

|                             |   |   |   |   |
|-----------------------------|---|---|---|---|
| Eco-Modus                   | – | – | – | – |
| Mono-Komfortlenker          | – | ■ | – | ■ |
| Klappbarer Grasfangkorb     | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Quick-Fix-Schnellspanner    | – | – | ■ | – |
| Zentrale Höhenverstellung   | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Strömungsoptimiertes Messer | – | – | – | – |

Allgemeine technische Daten

|                         |                   |                   |                   |                   |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Schnittbreite           | 37 cm             | 37 cm             | 41 cm             | 41 cm             |
| Schnitthöhe             | 30–70 mm          | 30–70 mm          | 25–75 mm          | 25–75 mm          |
| Schnitthöhenverstellung | 5-fach (zentral)  | 5-fach (zentral)  | 6-fach (zentral)  | 6-fach (zentral)  |
| Mulchfunktion           | □                 | □                 | □                 | □                 |
| Grasfangkorb            | 40 l              | 40 l              | 55 l              | 55 l              |
| Arbeitsdrehzahl         | 3.100 U/min       | 3.100 U/min       | 3.000 U/min       | 3.000 U/min       |
| Batterietyp             | Li-Ionen PRO      | Li-Ionen PRO      | Li-Ionen PRO      | Li-Ionen PRO      |
| Preis inkl. MwSt. (€)   | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage |

Zusätzliche technische Daten

|                  |               |               |               |               |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Gerät LxBxH      | 122x42x107 cm | 135x43x110 cm | 138x49x107 cm | 138x49x108 cm |
| Gerätegewicht    | 12 kg         | 14 kg         | 18 kg         | 20 kg         |
| Verpackung LxBxH | 79x43x54 cm   | 79x43x54 cm   | 89x51x53 cm   | 89x51x53 cm   |
| Bestellnummer    | 6320 011 1400 | 6320 011 1411 | 6338 011 1400 | 6338 011 1410 |

Sets

|          | Rasenfläche (m <sup>2</sup> ) <sup>2</sup> | STIHL Akku | STIHL Ladegerät | Bestellnummer | Preis inkl. MwSt. (€) |
|----------|--------------------------------------------|------------|-----------------|---------------|-----------------------|
| MA 235   | bis zu 200                                 | AK 20      | AL 101          | 6311 200 0000 | Preis auf Anfrage     |
| MA 235   | bis zu 250                                 | AK 30      | AL 101          | 6311 200 0002 | Preis auf Anfrage     |
| MA 339   | bis zu 300                                 | AP 200     | AL 101          | 6320 200 0043 | Preis auf Anfrage     |
| MA 339 C | bis zu 300                                 | AP 200     | AL 101          | 6320 200 0042 | Preis auf Anfrage     |
| MA 443   | bis zu 400                                 | AP 300     | AL 101          | 6338 200 0035 | Preis auf Anfrage     |
| MA 443 C | bis zu 400                                 | AP 300     | AL 300          | 6338 200 0015 | Preis auf Anfrage     |

<sup>1</sup> Eco-Modus beim MA 235 nicht abschaltbar.  
<sup>2</sup> Flächenleistung pro Akkuladung bei optimalen Bedingungen. Neben dem Typ des verwendeten Akkus beeinflussen weitere Faktoren die tatsächlich erzielbare Flächenleistung, wie die Beschaffenheit der Rasenfläche (Hindernisse, Geometrie), die Höhe und Feuchtigkeit des Grases, das Arbeitstempo, Mulchen etc. Durch Nachladen oder den Einsatz mehrerer Akkus kann die Flächenleistung erhöht werden.

Kompatibel mit den STIHL AkkuSystemen COMPACT und PRO (Seite 32+33). Die im Set genannten Komponenten sind auch einzeln erhältlich, siehe Seite 63. Die Übersicht über die Emissionen aller VIKING Geräte finden Sie ab Seite 96.

Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.  
Nur solange der Vorrat reicht.

- Legende**  
■ = serienmäßig  
□ = nachrüstbar  
– = Nachrüsten nicht möglich  
C = Komfortausstattung





## BENZIN-RASENMÄHER. STARKE LEISTUNG. LEICHT GEMACHT.

Wer auf eine hohe Leistungsfähigkeit dank kraftvoller Motoren setzt, ist mit einem Benzin-Rasenmäher von VIKING gut beraten. Vor allem bei ausgedehnten Flächen, dichtem, hohem Gras und unebenem Gelände spielen die Benziner ihre Stärke aus. Finden auch Sie Ihr optimales Modell aus einer unserer sechs Serien.

- Leistungsstarke Benzinmotoren für ausdauerndes Mähen – vor allem größerer Flächen
- Unabhängig von der Stromversorgung
- Auch als Profi-Modelle erhältlich – Serie 7 und MB 4 RTP

### SERIEN

**2**

S. 42

Die Modelle der Serie 2 haben eine gute Schnitt- und Fangleistung. Dank ihrem robusten Stahlblechgehäuse und der einfachen Konstruktion gehören sie zu den idealen Gartenpartnern.

**4**

S. 43

Stabilität und Wendigkeit zeichnen die Modelle der Serie 4 aus. Ihre Rasenmäher haben Schnittbreiten von 41 und 46 cm und eignen sich für mittlere und größere Rasenflächen.

**5**

S. 46

Die kompakte Serie 5 bietet Leistung auch auf Knopfdruck, mit InStart-System. Die Ausstattungsvarianten der Modelle sind ausgesprochen vielfältig.

**6**

S. 48

Mit größeren Flächen nehmen es die Modelle der Serie 6 souverän auf. Dabei bieten sie zahlreiche Features, die effektives Arbeiten und höchsten Komfort vereinen.

**7**

S. 50

Die Serie 7 wurde für die harte Dauerbeanspruchung im professionellen Betrieb entwickelt. Neben starker Motorleistung erfüllt sie auch höchste Standards, wenn es um Langlebigkeit und Robustheit geht.

**R**

S. 52

Die Spezialmäher der Serie R sorgen bei individuellen Herausforderungen für erstklassige Resultate – ob als Mulch-, Seitenauswurf- oder Hochgrasmäher.

### TECHNISCHE HIGHLIGHTS



#### Mono-Komfortlenker

Für ergonomisches Arbeiten lässt sich der Mono-Komfortlenker individuell auf unterschiedliche Körpergrößen einstellen. Die Entnahme des Grasfangkorbs wird somit deutlich erleichtert.



#### Super-Softgriff

Der ergonomische Super-Softgriff sorgt durch seine angenehme Haptik für ein komfortables Rasenmähen und beugt dabei Ermüdungserscheinungen vor.



#### Klappbarer Grasfangkorb

Der Grasfangkorb ist dank seinem Klappmechanismus einfach zu öffnen und zu entleeren. Über die speziellen Lamellen wird die Luft samt Staub seitlich auf den Boden ausgeleitet.



#### Multi-Messer

Die speziell geformten Klingen der Modelle unserer Serie 6 zerkleinern das gemähte Gras, bevor es entweder ausgeworfen, gefangen oder beim Mulchen gleichmäßig auf der Fläche verteilt wird.



#### Messer-Brems-Kupplung

Die Messer-Brems-Kupplung entkoppelt Messer und Motor und schützt so die Kurbelwelle. Sie findet sich in drei Modellen der Serie 6 und allen Modellen der Serie 7 wieder. Mit ihr kann z.B. der Grasfangkorb ohne Motorneustart entleert werden.



#### Zentrale Schnitthöhenverstellung

Die zentrale Schnitthöhenverstellung ist durch ihre Federunterstützung leichtgängig und in mehreren Stufen auf die gewünschte Schnitthöhe einstellbar. Eine Skala zeigt die aktuelle Höhe an.





## MOTOREN. HIER DREHT SICH ALLES UM DEN PASSENDEN MOTOR.

Die von uns eingesetzten Motoren erfüllen strenge Qualitätskriterien, sind beispielsweise besonders leicht zu starten, durchzugsstark, effizient und von hoher Verarbeitungsgüte. Alle Hersteller stehen für langfristige Garantieverprechen und tragen Sorge dafür, dass sämtliche Ersatzteile langfristig verfügbar sind.

Innerhalb der Sortimente unserer Partner entscheiden wir uns für die Motoren, die unsere spezifischen Anforderungen jeweils optimal erfüllen. So ist bei kleineren Modellen mit Kunststoffgehäuse ein leichter Motor hilfreich, um die Agilität der Rasenmäher zu unterstützen. Bei einer großen Schnittbreite und einem schweren Messer ist ein leistungsstärkerer Motor die bessere Entscheidung. Die perfekte Abstimmung der Motorleistung auf ihre Aufgabe und das Areal schont gleichzeitig Ressourcen.



### Primer-Technologie

Bei Primer-Motoren wird beim Kaltstart einige Male eine Pumpe gedrückt, um Benzin in den Vergaser zu leiten und den Motor zu starten. Ist der Motor bereits auf Betriebstemperatur, startet er dagegen direkt.

### Unsere Motorenpartner



Der US-amerikanische Motorenhersteller bestückt weite Teile unseres Benzinmäher-Sortiments. Er ist weltweit führend bei der Motorisierung von Schiebemähern. Seine Produkte treiben bei VIKING sowohl Einstiegsggeräte als auch Modelle für größere Flächen an.

### KOHLER

Der Konzern mit Sitz in Wisconsin stattet viele unserer Benzinmäher der mittleren Leistungsklasse sowie unsere Spezialmäher aus. Sie weisen ein ausgesprochen gutes Verhältnis von Antriebsstärke zu Ökonomie auf.



Der internationale Konzern fertigt Motoren im Hochleistungsbereich. Viele der größten und kraftvollsten Motoren für professionelle Anforderungen beziehen wir deshalb vom japanischen Traditionsunternehmen.

### Welche Vorteile bieten Motoren mit OHV/DOV?

Die Abkürzung OHV bzw. DOV in der Bezeichnung der Motortypen steht für „over head valves“. Das Benzin-Luft-Gemisch wird bei dieser Ventilsteuerung von oben in die Brennkammer geleitet und auch wieder nach oben entlassen. Dadurch verbrennt der Motor besonders sauber und effizient.

### Motorentypen

Die von VIKING verwendeten Motorenmodelle sind mit unterschiedlichen Starttechnologien ausgestattet, um Ihnen das Rasenmähen ab dem ersten Moment komfortabel zu machen.



### ReadyStart-Technologie oder SmartChoke-Technologie

Dank Auto-Choke-Technologie startet der Motor bei jeder Temperatur zuverlässig, da die Drosselklappe automatisch richtig eingestellt wird. Mit einem Zug am Starterseil springt der Rasenmäher mit minimalem Kraftaufwand an. Diese Technologie ist in der Typenbezeichnung der Motoren von Briggs&Stratton (B&S) am Kürzel RS (ReadyStart) oder bei Kohler am Kürzel SC (SmartChoke) erkennbar.



### E-Start-Technologie

Mithilfe der Elektrostart-Funktion läuft der Motor des Rasenmähers im Handumdrehen – genauer gesagt zündet er sofort mit Drücken des Startknopfes. Bei unserem Motorenpartner Briggs&Stratton wird die Technologie InStart genannt.





MB 248

MB 248 T

MB 253

MB 253 T

## Technische Highlights

|                                     |   |   |   |   |
|-------------------------------------|---|---|---|---|
| Mono-Komfortlenker                  | – | – | – | – |
| Super-Softgriff                     | – | – | – | – |
| Klappbarer Grasfangkorb             | – | – | – | – |
| Multi-Messer                        | – | – | – | – |
| Messer-Brems-Kupplung               | – | – | – | – |
| Zentrale<br>Schnitthöhenverstellung | ■ | ■ | ■ | ■ |

## Allgemeine technische Daten

|                                     |                              |                              |                              |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Rasenfläche                         | bis 1.200 m²                 | bis 1.200 m²                 | bis 1.800 m²                 | bis 1.800 m²                 |
| Schnittbreite                       | 46 cm                        | 46 cm                        | 51 cm                        | 51 cm                        |
| Schnitthöhe                         | 25–75 mm                     | 25–75 mm                     | 25–75 mm                     | 25–75 mm                     |
| Schnitthöhenverstellung             | 7-fach (zentral)             | 7-fach (zentral)             | 7-fach (zentral)             | 7-fach (zentral)             |
| Mulchfunktion                       | –                            | –                            | –                            | –                            |
| Grasfangkorb                        | 55 l                         | 55 l                         | 55 l                         | 55 l                         |
| Antrieb                             | –                            | T / 3,7 km/h                 | –                            | T / 3,7 km/h                 |
| Hubraum                             | 139 cm³                      | 125 cm³                      | 150 cm³                      | 150 cm³                      |
| Nennleistung bei<br>Arbeitsdrehzahl | 2,1 kW/2,8 PS<br>2.900 U/min | 1,8 kW/2,5 PS<br>2.900 U/min | 2,2 kW/3,0 PS<br>2.800 U/min | 2,2 kW/3,0 PS<br>2.800 U/min |
| Motortyp                            | VIKING EVC 200               | B&S Serie 450 E OHV          | B&S Serie 625 E OHV RS       | B&S Serie 625 E OHV RS       |
| Preis inkl. MwSt. (€)               | 299,00                       | 389,00                       | 399,00                       | 489,00                       |

## Zusätzliche technische Daten

|                       |               |               |               |               |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Räder Ø vorn / hinten | 180/200 mm    | 180/200 mm    | 180/200 mm    | 180/200 mm    |
| Gerät LxBxH           | 155x52x106 cm | 155x52x106 cm | 160x55x106 cm | 160x55x106 cm |
| Gerätegewicht         | 26 kg         | 28 kg         | 25 kg         | 28 kg         |
| Verpackung LxBxH      | 91x56x53 cm   | 91x56x53 cm   | 91x56x53 cm   | 91x56x53 cm   |
| Bestellnummer         | 6350 011 3406 | 6350 011 3415 | 6371 011 3401 | 6371 011 3411 |

## Legende

B&amp;S = Briggs&amp;Stratton

RS = ReadyStart

OHV = oben liegende Ventile

■ = serienmäßig

□ = nachrüstbar

– = Nachrüsten nicht möglich

T = 1-Gang-Antrieb



MB 443

## Technische Highlights

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Mono-Komfortlenker                  | – |
| Super-Softgriff                     | ■ |
| Klappbarer Grasfangkorb             | ■ |
| Multi-Messer                        | – |
| Messer-Brems-Kupplung               | – |
| Zentrale<br>Schnitthöhenverstellung | ■ |

## Allgemeine technische Daten

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Rasenfläche                         | bis 1.200 m²                 |
| Schnittbreite                       | 41 cm                        |
| Schnitthöhe                         | 25–75 mm                     |
| Schnitthöhenverstellung             | 6-fach (zentral)             |
| Mulchfunktion                       | □                            |
| Grasfangkorb                        | 55 l                         |
| Antrieb                             | –                            |
| Hubraum                             | 125 cm³                      |
| Nennleistung bei<br>Arbeitsdrehzahl | 1,7 kW/2,3 PS<br>2.800 U/min |
| Motortyp                            | B&S Serie 450 E OHV          |
| Preis inkl. MwSt. (€)               | 524,00                       |

## Zusätzliche technische Daten

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Räder Ø vorn / hinten | 180/200 mm    |
| Gerät LxBxH           | 144x49x109 cm |
| Gerätegewicht         | 24 kg         |
| Verpackung LxBxH      | 89x51x54 cm   |
| Bestellnummer         | 6338 011 3400 |

Gewichtsangaben, wenn nicht anders angegeben, beziehen sich jeweils auf das Netto-Gerätegewicht exkl. Betriebsstoffen (Benzin, Öl).

Die Übersicht über die Emissionen aller VIKING Geräte finden Sie ab Seite 96.

Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.



## Mono-Komfortlenker



MB 448 T



MB 448 TC

## Technische Highlights

|                                  |   |   |
|----------------------------------|---|---|
| Mono-Komfortlenker               | – | ■ |
| Super-Softgriff                  | ■ | – |
| Klappbarer Grasfangkorb          | ■ | ■ |
| Multi-Messer                     | – | – |
| Messer-Brems-Kupplung            | – | – |
| Zentrale Schnitthöhenverstellung | ■ | ■ |

## Allgemeine technische Daten

|                                     |                                |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Rasenfläche                         | bis 1.200 m²                   | bis 1.200 m²                   |
| Schnittbreite                       | 46 cm                          | 46 cm                          |
| Schnitthöhe                         | 25–75 mm                       | 25–75 mm                       |
| Schnitthöhenverstellung             | 6-fach (zentral)               | 6-fach (zentral)               |
| Mulchfunktion                       | □                              | □                              |
| Grasfangkorb                        | 55 l                           | 55 l                           |
| Antrieb                             | T / 3,5 km/h                   | T / 3,5 km/h                   |
| Hubraum                             | 140 cm³                        | 140 cm³                        |
| Nennleistung bei<br>Arbeitsdrehzahl | 2,1 kW / 2,8 PS<br>2.800 U/min | 2,1 kW / 2,8 PS<br>2.800 U/min |
| Motortyp                            | B&S Serie 575 EX OHV RS        | B&S Serie 575 EX OHV RS        |
| Preis inkl. MwSt. (€)               | 599,00                         | 659,00                         |

## Zusätzliche technische Daten

|                     |               |               |
|---------------------|---------------|---------------|
| Räder Ø vorn/hinten | 180/200 mm    | 180/200 mm    |
| Gerät LxBxH         | 147x50x111 cm | 147x50x113 cm |
| Gerätegewicht       | 26 kg         | 27 kg         |
| Verpackung LxBxH    | 89x51x54 cm   | 89x51x54 cm   |
| Bestellnummer       | 6358 011 3410 | 6358 011 3420 |

## Legende

B&S = Briggs&Stratton  
RS = ReadyStart  
OHV = oben liegende Ventile

C = Komfortausstattung  
P = Performance  
T = 1-Gang-Antrieb  
V = Vario-Antrieb

■ = serienmäßig

□ = nachrüstbar

– = Nachrüsten nicht möglich

## Mono-Komfortlenker



MB 448 PT



MB 448 PC



MB 448 VC

## Technische Highlights

|                                  |   |   |   |
|----------------------------------|---|---|---|
| Mono-Komfortlenker               | – | ■ | ■ |
| Super-Softgriff                  | ■ | – | – |
| Klappbarer Grasfangkorb          | ■ | ■ | ■ |
| Multi-Messer                     | – | – | – |
| Messer-Brems-Kupplung            | – | – | – |
| Zentrale Schnitthöhenverstellung | ■ | ■ | ■ |

## Allgemeine technische Daten

|                                     |                                |                                |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Rasenfläche                         | bis 1.200 m²                   | bis 1.200 m²                   | bis 1.200 m²                   |
| Schnittbreite                       | 46 cm                          | 46 cm                          | 46 cm                          |
| Schnitthöhe                         | 25–75 mm                       | 25–75 mm                       | 25–75 mm                       |
| Schnitthöhenverstellung             | 6-fach (zentral)               | 6-fach (zentral)               | 6-fach (zentral)               |
| Mulchfunktion                       | □                              | □                              | □                              |
| Grasfangkorb                        | 55 l                           | 55 l                           | 55 l                           |
| Antrieb                             | T / 3,5 km/h                   | T / 3,5 km/h                   | V / 2,4–4,6 km/h               |
| Hubraum                             | 150 cm³                        | 150 cm³                        | 150 cm³                        |
| Nennleistung bei<br>Arbeitsdrehzahl | 2,2 kW / 3,0 PS<br>2.800 U/min | 2,2 kW / 3,0 PS<br>2.800 U/min | 2,2 kW / 3,0 PS<br>2.800 U/min |
| Motortyp                            | B&S Serie 625 E OHV RS         | B&S Serie 625 E OHV RS         | B&S Serie 625 E OHV RS         |
| Preis inkl. MwSt. (€)               | 629,00                         | 689,00                         | 749,00                         |

## Zusätzliche technische Daten

|                     |               |               |               |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| Räder Ø vorn/hinten | 180/200 mm    | 180/200 mm    | 180/200 mm    |
| Gerät LxBxH         | 147x50x113 cm | 147x50x113 cm | 147x50x113 cm |
| Gerätegewicht       | 27 kg         | 27 kg         | 28 kg         |
| Verpackung LxBxH    | 89x51x54 cm   | 89x51x54 cm   | 89x51x54 cm   |
| Bestellnummer       | 6358 011 3460 | 6358 011 3470 | 6358 011 3450 |

Gewichtsangaben, wenn nicht anders angegeben, beziehen sich jeweils auf das Netto-Gerätegewicht exkl. Betriebsstoffen (Benzin, Öl).

Die Übersicht über die Emissionen aller VIKING Geräte finden Sie ab Seite 96.

Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.





MB 545



MB 545 T



MB 545 V

## Technische Highlights

|                                     |   |   |   |
|-------------------------------------|---|---|---|
| Mono-Komfortlenker                  | – | – | – |
| Super-Softgriff                     | – | – | – |
| Klappbarer Grasfangkorb             | ■ | ■ | ■ |
| Multi-Messer                        | – | – | – |
| Messer-Brems-Kupplung               | – | – | – |
| Zentrale<br>Schnitthöhenverstellung | ■ | ■ | ■ |

## Allgemeine technische Daten

|                                     |                                |                                |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Rasenfläche                         | bis 1.200 m²                   | bis 1.200 m²                   | bis 1.200 m²                   |
| Schnittbreite                       | 43 cm                          | 43 cm                          | 43 cm                          |
| Schnitthöhe                         | 25–80 mm                       | 25–80 mm                       | 25–80 mm                       |
| Schnitthöhenverstellung             | 7-fach (zentral)               | 7-fach (zentral)               | 7-fach (zentral)               |
| Mulchfunktion                       | □                              | □                              | □                              |
| Grasfangkorb                        | 60 l                           | 60 l                           | 60 l                           |
| Antrieb                             | –                              | T / 3,6 km/h                   | V / 2,2–3,8 km/h               |
| Hubraum                             | 163 cm³                        | 163 cm³                        | 163 cm³                        |
| Nennleistung bei<br>Arbeitsdrehzahl | 2,4 kW / 3,3 PS<br>2.800 U/min | 2,4 kW / 3,3 PS<br>2.800 U/min | 2,4 kW / 3,3 PS<br>2.800 U/min |
| Motortyp                            | B&S Serie 650 EXi OHV RS       | B&S Serie 650 EXi OHV RS       | B&S Serie 650 EXi OHV RS       |
| Preis inkl. MwSt. (€)               | 759,00                         | 959,00                         | 1.059,00                       |

## Zusätzliche technische Daten

|                     |               |                 |               |
|---------------------|---------------|-----------------|---------------|
| Räder Ø vorn/hinten | 180/200 mm    | 180/200 mm      | 180/200 mm    |
| Gerät LxBxH         | 147x48x102 cm | 147x48x102 cm   | 147x48x102 cm |
| Gerätegewicht       | 27 kg         | 29 kg           | 30 kg         |
| Verpackung LxBxH    | 90x50x71 cm   | 90 x 50 x 71 cm | 90x50x71 cm   |
| Bestellnummer       | 6340 011 3401 | 6340 011 3406   | 6340 011 3416 |

## Legende

B&S = Briggs&Stratton  
RS = ReadyStart  
OHV = oben liegende Ventile

E = Elektrostart  
M = Mulchen  
R = Rasenwalze/Rear-Roller  
T = 1-Gang-Antrieb  
V = Vario-Antrieb

■ = serienmäßig  
□ = nachrüstbar  
– = Nachrüsten nicht möglich



MB 545 VM



MB 545 VE



MB 545 VR

## Technische Highlights

|                                     |   |   |   |
|-------------------------------------|---|---|---|
| Mono-Komfortlenker                  | – | – | – |
| Super-Softgriff                     | – | – | – |
| Klappbarer Grasfangkorb             | ■ | ■ | ■ |
| Multi-Messer                        | ■ | – | – |
| Messer-Brems-Kupplung               | – | – | – |
| Zentrale<br>Schnitthöhenverstellung | ■ | ■ | ■ |

## Allgemeine technische Daten

|                                     |                                |                                |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Rasenfläche                         | bis 1.200 m²                   | bis 1.200 m²                   | bis 1.200 m²                   |
| Schnittbreite                       | 43 cm                          | 43 cm                          | 43 cm                          |
| Schnitthöhe                         | 25–80 mm                       | 25–80 mm                       | 25–80 mm                       |
| Schnitthöhenverstellung             | 7-fach (zentral)               | 7-fach (zentral)               | 7-fach (zentral)               |
| Mulchfunktion                       | ■                              | □                              | –                              |
| Grasfangkorb                        | 60 l                           | 60 l                           | 60 l                           |
| Antrieb                             | V / 2,2–3,8 km/h               | V / 2,2–3,8 km/h               | T / 2,4–4,0 km/h               |
| Hubraum                             | 163 cm³                        | 163 cm³                        | 163 cm³                        |
| Nennleistung bei<br>Arbeitsdrehzahl | 2,4 kW / 3,3 PS<br>2.800 U/min | 2,6 kW / 3,5 PS<br>2.800 U/min | 2,4 kW / 3,3 PS<br>2.800 U/min |
| Motortyp                            | B&S Serie 650 EXi OHV RS       | B&S Serie 675 InStart OHV      | B&S Serie 650 EXi OHV RS       |
| Preis inkl. MwSt. (€)               | 1.089,00                       | 1.199,00                       | 1.249,00                       |

## Zusätzliche technische Daten

|                     |               |               |               |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| Räder Ø vorn/hinten | 180/200 mm    | 180/200 mm    | 180/90 mm     |
| Gerät LxBxH         | 147x48x102 cm | 147x48x102 cm | 147x48x102 cm |
| Gerätegewicht       | 30 kg         | 31 kg         | 30 kg         |
| Verpackung LxBxH    | 90x50x71 cm   | 90x50x71 cm   | 90x50x71 cm   |
| Bestellnummer       | 6340 011 3431 | 6340 011 3426 | 6340 011 3461 |

Gewichtsangaben, wenn nicht anders angegeben, beziehen sich jeweils auf das Netto-Gerätegewicht exkl. Betriebsstoffen (Benzin, Öl).

Die Übersicht über die Emissionen aller VIKING Geräte finden Sie ab Seite 96.

Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.





Mono-Komfortlenker



MB 650 T



MB 650 V



MB 650 VE

NEU



MB 650 VS

Technische Highlights

|                                  |   |   |   |   |
|----------------------------------|---|---|---|---|
| Mono-Komfortlenker               | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Super-Softgriff                  | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Klappbarer Grasfangkorb          | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Multi-Messer                     | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Messer-Brems-Kupplung            | – | – | – | ■ |
| Zentrale Schnitthöhenverstellung | ■ | ■ | ■ | ■ |

Allgemeine technische Daten

|                                  |                                |                                |                                |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Rasenfläche                      | bis 2.000 m²                   | bis 2.000 m²                   | bis 2.000 m²                   | bis 2.000 m²                   |
| Schnittbreite                    | 48 cm                          | 48 cm                          | 48 cm                          | 48 cm                          |
| Schnitthöhe                      | 25–85 mm                       | 25–85 mm                       | 25–85 mm                       | 25–85 mm                       |
| Schnitthöhenverstellung          | 7-fach (zentral)               | 7-fach (zentral)               | 7-fach (zentral)               | 7-fach (zentral)               |
| Mulchfunktion                    | ■                              | ■                              | ■                              | ■                              |
| Grasfangkorb                     | 70 l                           | 70 l                           | 70 l                           | 70 l                           |
| Antrieb                          | T / 3,5 km/h                   | V / 2,6–4,6 km/h               | V / 2,6–4,6 km/h               | V / 2,6–4,6 km/h               |
| Hubraum                          | 173 cm³                        | 173 cm³                        | 163 cm³                        | 173 cm³                        |
| Nennleistung bei Arbeitsdrehzahl | 2,6 kW / 3,5 PS<br>2.800 U/min | 2,6 kW / 3,5 PS<br>2.800 U/min | 2,6 kW / 3,5 PS<br>2.800 U/min | 2,6 kW / 3,5 PS<br>2.800 U/min |
| Motortyp                         | Kohler Serie XT800 OHV SC      | Kohler Serie XT800 OHV SC      | B&S Serie 675 InStart OHV      | Kohler Serie XT800 OHV SC      |
| Preis inkl. MwSt. (€)            | 1.049,00                       | 1.149,00                       | 1.349,00                       | 1.449,00                       |

Zusätzliche technische Daten

|                       |               |               |               |               |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Räder Ø vorn / hinten | 200/230 mm    | 200/230 mm    | 200/230 mm    | 200/230 mm    |
| Gerät LxBxH           | 167x52x112 cm | 167x52x112 cm | 167x52x112 cm | 167x52x112 cm |
| Gerätegewicht         | 46 kg         | 46 kg         | 43 kg         | 50 kg         |
| Verpackung LxBxH      | 100x60x72 cm  | 100x60x72 cm  | 100x60x72 cm  | 100x60x72 cm  |
| Bestellnummer         | 6364 011 3440 | 6364 011 3400 | 6364 011 3450 | 6364 011 3410 |

Legende

B&S = Briggs&Stratton

RS = ReadyStart

SC = SmartChoke

OHV/DOV = oben liegende Ventile

E = Elektrostart

S = Messer-Brems-Kupplung

T = 1-Gang-Antrieb

V = Vario-Antrieb

Y = Hydrostatik-Antrieb

■ = serienmäßig

– = Nachrüsten nicht möglich

Gewichtsangaben, wenn nicht anders angegeben, beziehen sich jeweils auf das Netto-Gerätegewicht exkl. Betriebsstoffen (Benzin, Öl).

Die Übersicht über die Emissionen aller VIKING Geräte finden Sie ab Seite 96.



Mono-Komfortlenker



MB 655 V



MB 655 VS



MB 655 YS

KURBELWELLEN GARANTIE\*\*

Technische Highlights

|                                  |   |   |   |
|----------------------------------|---|---|---|
| Mono-Komfortlenker               | ■ | ■ | ■ |
| Super-Softgriff                  | ■ | ■ | ■ |
| Klappbarer Grasfangkorb          | ■ | ■ | ■ |
| Multi-Messer                     | ■ | ■ | ■ |
| Messer-Brems-Kupplung            | – | ■ | ■ |
| Zentrale Schnitthöhenverstellung | ■ | ■ | ■ |

Allgemeine technische Daten

|                                  |                                |                                |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Rasenfläche                      | bis 2.500 m²                   | bis 2.500 m²                   | bis 2.500 m²                   |
| Schnittbreite                    | 53 cm                          | 53 cm                          | 53 cm                          |
| Schnitthöhe                      | 25–85 mm                       | 25–85 mm                       | 25–85 mm                       |
| Schnitthöhenverstellung          | 7-fach (zentral)               | 7-fach (zentral)               | 7-fach (zentral)               |
| Mulchfunktion                    | ■                              | ■                              | ■                              |
| Grasfangkorb                     | 70 l                           | 70 l                           | 70 l                           |
| Antrieb                          | V / 2,6–4,6 km/h               | V / 2,6–4,6 km/h               | Y / 0–6,3 km/h                 |
| Hubraum                          | 173 cm³                        | 161 cm³                        | 179 cm³                        |
| Nennleistung bei Arbeitsdrehzahl | 2,6 kW / 3,5 PS<br>2.800 U/min | 2,5 kW / 3,4 PS<br>2.800 U/min | 2,9 kW / 3,9 PS<br>2.800 U/min |
| Motortyp                         | Kohler Serie XT800 OHV SC      | B&S Serie 750 DOV RS           | Kawasaki FJ 180 V KAI OHV      |
| Preis inkl. MwSt. (€)            | 1.399,00                       | 1.699,00                       | 2.199,00                       |

Zusätzliche technische Daten

|                       |               |               |               |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| Räder Ø vorn / hinten | 200/230 mm    | 200/230 mm    | 200/230 mm    |
| Gerät LxBxH           | 171x59x112 cm | 171x59x112 cm | 171x59x112 cm |
| Gerätegewicht         | 47 kg         | 49 kg         | 56 kg         |
| Verpackung LxBxH      | 100x60x72 cm  | 100x60x72 cm  | 100x60x72 cm  |
| Bestellnummer         | 6374 011 3400 | 6374 011 3410 | 6374 011 3440 |

Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.

\* Haltbarkeitsgarantie auf den Mono-Komfortlenker und das Aluminiumgehäuse für 10 Jahre bei privatem Gebrauch. Der Umfang der Garantie ergibt sich aus den Garantiebedingungen der STIHL Vertriebszentrale AG & Co. KG.

\*\* Die Garantie bezieht sich ausschließlich auf Gewaltschäden an der Kurbelwelle und gilt nur für die Modelle MB 655 YS und alle Modelle der Serie 7. Der Umfang der Garantie ergibt sich aus den Garantiebedingungen der STIHL Vertriebszentrale AG & Co. KG.



5 JAHRE GARANTIE AUF MONO-KOMFORTLENKER\*

Serie 7



red dot award 2015 winner

KURBELWELLEN GARANTIE\*\*



MB 756 GS

KURBELWELLEN GARANTIE\*\*



MB 756 YS

Technische Highlights

|                                  |   |   |
|----------------------------------|---|---|
| Mono-Komfortlenker               | – | – |
| Super-Softgriff                  | ■ | ■ |
| Klappbarer Grasfangkorb          | – | – |
| Multi-Messer                     | – | – |
| Messer-Brems-Kupplung            | ■ | ■ |
| Zentrale Schnitthöhenverstellung | – | – |

Allgemeine technische Daten

|                                  |                                |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Rasenfläche                      | bis 3.000 m²                   | bis 3.000 m²                   |
| Schnittbreite                    | 54 cm                          | 54 cm                          |
| Schnitthöhe                      | 25–90 mm                       | 25–90 mm                       |
| Schnitthöhenverstellung          | 6-fach (Einzelrad)             | 6-fach (Einzelrad)             |
| Mulchfunktion                    | □                              | □                              |
| Grasfangkorb                     | 80 l                           | 80 l                           |
| Antrieb                          | G / 2,5/3,7/5 km/h             | Y / 0,5–6 km/h                 |
| Hubraum                          | 179 cm³                        | 179 cm³                        |
| Nennleistung bei Arbeitsdrehzahl | 2,9 kW / 3,9 PS<br>2.800 U/min | 2,9 kW / 3,9 PS<br>2.800 U/min |
| Motortyp                         | Kawasaki FJ 180 V KAI OHV      | Kawasaki FJ 180 V KAI OHV      |
| Preis inkl. MwSt. (€)            | 2.199,00                       | 2.499,00                       |

Zusätzliche technische Daten

|                     |               |               |
|---------------------|---------------|---------------|
| Räder Ø vorn/hinten | 207/232 mm    | 207/232 mm    |
| Gerät LxBxH         | 176x59x116 cm | 176x59x116 cm |
| Gerätegewicht       | 59 kg         | 59 kg         |
| Verpackung LxBxH    | 119x58x50 cm  | 119x58x50 cm  |
| Bestellnummer       | 6378 011 3410 | 6378 011 3400 |

Legende

OHV = oben liegende Ventile

■ = serienmäßig

□ = nachrüstbar

– = Nachrüsten nicht möglich

C = Komfortausstattung

G = 3-Gang-Antrieb

S = Messer-Brems-Kupplung

Y = Hydrostatik-Antrieb

Gewichtsangaben, wenn nicht anders angegeben, beziehen sich jeweils auf das Netto-Gerätegewicht exkl. Betriebsstoffen (Benzin, Öl).

Die Übersicht über die Emissionen aller VIKING Geräte finden Sie ab Seite 96.

5 JAHRE GARANTIE AUF MONO-KOMFORTLENKER\*

Mono-Komfortlenker



KURBELWELLEN GARANTIE\*\*



MB 756 YC

Technische Highlights

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Mono-Komfortlenker               | ■ |
| Super-Softgriff                  | ■ |
| Klappbarer Grasfangkorb          | – |
| Multi-Messer                     | – |
| Messer-Brems-Kupplung            | ■ |
| Zentrale Schnitthöhenverstellung | – |

Allgemeine technische Daten

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Rasenfläche                      | bis 3.000 m²                   |
| Schnittbreite                    | 54 cm                          |
| Schnitthöhe                      | 25–90 mm                       |
| Schnitthöhenverstellung          | 6-fach (Einzelrad)             |
| Mulchfunktion                    | □                              |
| Grasfangkorb                     | 80 l                           |
| Antrieb                          | Y / 0,5–6 km/h                 |
| Hubraum                          | 179 cm³                        |
| Nennleistung bei Arbeitsdrehzahl | 2,9 kW / 3,9 PS<br>2.800 U/min |
| Motortyp                         | Kawasaki FJ 180 V KAI OHV      |
| Preis inkl. MwSt. (€)            | 2.499,00                       |

Zusätzliche technische Daten

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Räder Ø vorn/hinten | 207/232 mm    |
| Gerät LxBxH         | 176x59x116 cm |
| Gerätegewicht       | 60 kg         |
| Verpackung LxBxH    | 119x58x50 cm  |
| Bestellnummer       | 6378 011 3420 |

Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.

\* Haltbarkeitsgarantie auf den Mono-Komfortlenker für 5 Jahre bei gewerblichem Gebrauch. Der Umfang der Garantie ergibt sich aus den Garantiebedingungen der STIHL Vertriebszentrale AG & Co. KG.

\*\* Die Garantie bezieht sich ausschließlich auf Gewaltschäden an der Kurbelwelle und gilt nur für die Modelle MB 655 YS und alle Modelle der Serie 7. Der Umfang der Garantie ergibt sich aus den Garantiebedingungen der STIHL Vertriebszentrale AG & Co. KG.

50

51





MB 2 R

MB 2 RC

MB 2 RT

### Technische Highlights

|                                  |   |   |   |
|----------------------------------|---|---|---|
| Mono-Komfortlenker               | – | – | – |
| Super-Softgriff                  | – | ■ | ■ |
| Klappbarer Grasfangkorb          | – | – | – |
| Multi-Messer                     | – | – | – |
| Messer-Brems-Kupplung            | – | – | – |
| Zentrale Schnitthöhenverstellung | – | – | – |

### Allgemeine technische Daten

|                                  |                                |                                |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Rasenfläche                      | bis 1.500 m²                   | bis 1.500 m²                   | bis 1.500 m²                   |
| Schnittbreite                    | 46 cm                          | 46 cm                          | 46 cm                          |
| Schnitthöhe                      | 28–85 mm                       | 28–85 mm                       | 28–85 mm                       |
| Schnitthöhenverstellung          | 4-fach (achsweise)             | 4-fach (achsweise)             | 4-fach (achsweise)             |
| Mulchfunktion                    | ■                              | ■                              | ■                              |
| Grasfangkorb                     | –                              | –                              | –                              |
| Antrieb                          | –                              | –                              | T / 3,5 km/h                   |
| Hubraum                          | 125 cm³                        | 149 cm³                        | 149 cm³                        |
| Nennleistung bei Arbeitsdrehzahl | 1,8 kW / 2,5 PS<br>2.900 U/min | 2,2 kW / 3,0 PS<br>2.800 U/min | 2,2 kW / 3,0 PS<br>2.800 U/min |
| Motortyp                         | B&S Serie 450 E OHV            | Kohler Serie XT675 OHV SC      | Kohler Serie XT675 OHV SC      |
| Preis inkl. MwSt. (€)            | 529,00                         | 674,00                         | 844,00                         |

### Zusätzliche technische Daten

|                     |               |               |               |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| Räder Ø vorn/hinten | 200/200 mm    | 200/200 mm    | 200/200 mm    |
| Gerät LxBxH         | 124x49x100 cm | 124x49x100 cm | 140x50x105 cm |
| Gerätegewicht       | 22 kg         | 26 kg         | 29 kg         |
| Verpackung LxBxH    | 92x51x49 cm   | 92x51x49 cm   | 92x51x49 cm   |
| Bestellnummer       | 6357 011 3402 | 6357 011 3421 | 6357 011 3411 |

### Legende

B&S = Briggs&Stratton  
 RS = ReadyStart  
 SC = SmartChoke  
 OHV = oben liegende Ventile

■ = serienmäßig  
 – = Nachrüsten nicht möglich  
 C = Komfortausstattung  
 T = 1-Gang-Antrieb



MB 3 RT

### Technische Highlights

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Mono-Komfortlenker               | – |
| Super-Softgriff                  | ■ |
| Klappbarer Grasfangkorb          | – |
| Multi-Messer                     | – |
| Messer-Brems-Kupplung            | – |
| Zentrale Schnitthöhenverstellung | – |

### Allgemeine technische Daten

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Rasenfläche                      | bis 2.000 m²                   |
| Schnittbreite                    | 48 cm                          |
| Schnitthöhe                      | 25–80 mm                       |
| Schnitthöhenverstellung          | 5-fach (Achse, Einzelrad)      |
| Mulchfunktion                    | ■                              |
| Grasfangkorb                     | –                              |
| Antrieb                          | T / 3,5 km/h                   |
| Hubraum                          | 163 cm³                        |
| Nennleistung bei Arbeitsdrehzahl | 2,4 kW / 3,3 PS<br>2.800 U/min |
| Motortyp                         | B&S Serie 650 EXi OHV RS       |
| Preis inkl. MwSt. (€)            | 949,00                         |

### Zusätzliche technische Daten

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Räder Ø vorn/hinten | 200/200 mm    |
| Gerät LxBxH         | 165x52x110 cm |
| Gerätegewicht       | 30 kg         |
| Verpackung LxBxH    | 98x53x51 cm   |
| Bestellnummer       | 6361 011 3412 |

Gewichtsangaben, wenn nicht anders angegeben, beziehen sich jeweils auf das Netto-Gerätegewicht exkl. Betriebsstoffen (Benzin, Öl).

Die Übersicht über die Emissionen aller VIKING Geräte finden Sie ab Seite 96.

Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.





Serie 4 R



MB 4 RT



MB 4 RV



MB 4 RTP

Technische Highlights

|                                     |   |   |   |
|-------------------------------------|---|---|---|
| Mono-Komfortlenker                  | – | – | – |
| Super-Softgriff                     | ■ | ■ | ■ |
| Klappbarer Grasfangkorb             | – | – | – |
| Multi-Messer                        | – | – | – |
| Messer-Brems-Kupplung               | – | – | – |
| Zentrale<br>Schnitthöhenverstellung | ■ | ■ | ■ |

Allgemeine technische Daten

|                                     |                                |                                |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Rasenfläche                         | bis 2.500 m²                   | bis 2.500 m²                   | bis 2.500 m²                   |
| Schnittbreite                       | 53 cm                          | 53 cm                          | 53 cm                          |
| Schnitthöhe                         | 30–70 mm                       | 30–70 mm                       | 30–70 mm                       |
| Schnitthöhenverstellung             | 5-fach (zentral)               | 5-fach (zentral)               | 5-fach (zentral)               |
| Mulchfunktion                       | ■                              | ■                              | ■                              |
| Grasfangkorb                        | –                              | –                              | –                              |
| Antrieb                             | T / 4,9 km/h                   | V / 3,3–5,2 km/h               | T / 4,6 km/h                   |
| Hubraum                             | 149 cm³                        | 149 cm³                        | 173 cm³                        |
| Nennleistung bei<br>Arbeitsdrehzahl | 2,2 kW / 3,0 PS<br>2.800 U/min | 2,2 kW / 3,0 PS<br>2.800 U/min | 2,6 kW / 3,5 PS<br>2.800 U/min |
| Motortyp                            | Kohler Serie XT675 OHV SC      | Kohler Serie XT675 OHV SC      | Kohler Serie XT800 OHV SC      |
| Preis inkl. MwSt. (€)               | 1.079,00                       | 1.179,00                       | 1.289,00                       |

Zusätzliche technische Daten

|                     |               |               |               |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| Räder Ø vorn/hinten | 200/200 mm    | 200/200 mm    | 210/205 mm    |
| Gerät LxBxH         | 140x57x107 cm | 140x57x107 cm | 140x57x108 cm |
| Gerätegewicht       | 35 kg         | 36 kg         | 44 kg         |
| Verpackung LxBxH    | 101x59x53 cm  | 101x59x53 cm  | 101x59x53 cm  |
| Bestellnummer       | 6383 011 3410 | 6383 011 3430 | 6383 011 3421 |

Legende

B&S = Briggs&Stratton

RS = ReadyStart

SC = SmartChoke

OHV/DOV = oben liegende Ventile

■ = serienmäßig

– = Nachrüsten nicht möglich

H = Hochgrasmäher

P = Performance

T = 1-Gang-Antrieb

V = Vario-Antrieb



MB 6 RH



MB 6 RV

Technische Highlights

|                                     |   |   |
|-------------------------------------|---|---|
| Mono-Komfortlenker                  | – | – |
| Super-Softgriff                     | – | – |
| Klappbarer Grasfangkorb             | – | – |
| Multi-Messer                        | – | – |
| Messer-Brems-Kupplung               | – | – |
| Zentrale<br>Schnitthöhenverstellung | ■ | ■ |

Allgemeine technische Daten

|                                     |                                |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Rasenfläche                         | bis 2.500 m²                   | bis 2.500 m²                   |
| Schnittbreite                       | 53 cm                          | 53 cm                          |
| Schnitthöhe                         | 55–150 mm                      | 55–150 mm                      |
| Schnitthöhenverstellung             | 4-fach (zentral)               | 4-fach (zentral)               |
| Mulchfunktion                       | –                              | –                              |
| Grasfangkorb                        | –                              | –                              |
| Antrieb                             | T / 2,7 km/h                   | V / 2,4–4,6 km/h               |
| Hubraum                             | 161 cm³                        | 190 cm³                        |
| Nennleistung bei<br>Arbeitsdrehzahl | 2,7 kW / 3,7 PS<br>3.100 U/min | 3,4 kW / 4,6 PS<br>3.100 U/min |
| Motortyp                            | B&S Serie 750 DOV RS           | B&S Serie 850 PRO<br>OHV RS    |
| Preis inkl. MwSt. (€)               | 1.789,00                       | 2.049,00                       |

Zusätzliche technische Daten

|                     |               |               |
|---------------------|---------------|---------------|
| Räder Ø vorn/hinten | 250/420 mm    | 207/420 mm    |
| Gerät LxBxH         | 215x79x115 cm | 215x79x115 cm |
| Gerätegewicht       | 67 kg         | 74 kg         |
| Verpackung LxBxH    | 108x63x73 cm  | 108x63x73 cm  |
| Bestellnummer       | 6380 011 3421 | 6380 011 3430 |

Gewichtsangaben, wenn nicht anders angegeben, beziehen sich jeweils auf das Netto-Gerätegewicht exkl. Betriebsstoffen (Benzin, Öl).

Die Übersicht über die Emissionen aller VIKING Geräte finden Sie ab Seite 96.

Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.





## ELEKTRO-RASENMÄHER. IN DER RUHE MÄHT DIE KRAFT.

Wer einen Elektro-Rasenmäher wählt, entscheidet sich für ein geräuscharmes sowie leichtes Gerät. Auch die kompakte Bauweise spricht für die Elektrovariante.

- Leistungsstarke Motoren
- Leise im Betrieb
- Geringes Gewicht

### SERIEN

## 2

S. 58

Das wendige Leichtgewicht eignet sich perfekt für kleine Gärten. Zu seinen technischen Highlights gehören u. a. die zentrale Schnitthöhenverstellung und der höhenverstellbare Lenker.

## 4

S. 60

Bei kleinen und mittleren Flächen leistet der 1.500 Watt starke Elektromotor ganze Arbeit und unterstützt die Schnitt- und Fangleistung. Mit großzügigem Grasfangkorb von 55 Litern.

## 3

S. 59

Auch die Modelle der Serie 3 überzeugen durch ihre Handlichkeit und ihr geringes Gewicht. Aufgrund ihres ökonomischen 1.200-Watt-Motors und einer Schnittbreite von 37 cm empfehlen wir sie für kleinere Rasenflächen.

## 5

S. 61


Stärker, komfortabler, leichtgängiger: Die Modelle der Serie 5 sorgen mit ihrem 1.600 Watt starkem Motor für effizientes Arbeiten. Mit verschiedenen Ausstattungsvarianten, z.B. Vario-Antrieb.

### TECHNISCHE HIGHLIGHTS



#### Mono-Komfortlenker

Für ergonomisches Arbeiten lässt sich der Mono-Komfortlenker individuell auf unterschiedliche Körpergrößen einstellen. Sein klappbarer Holm erleichtert das Entnehmen des Grasfangkorbs.

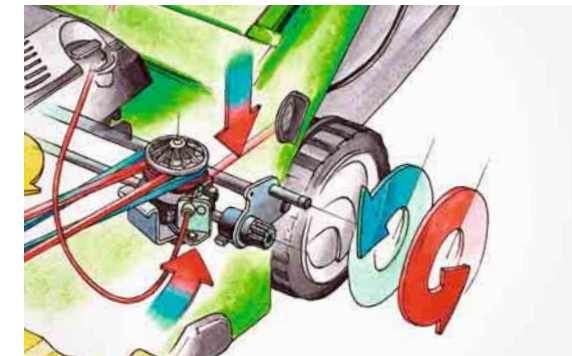

#### Vario-Antrieb

Damit ist die Geschwindigkeit des Radantriebs direkt über einen Hebel am Bedienholm stufenlos regulierbar – ohne dabei die Drehzahl des Motors zu beeinflussen.



#### Klappbarer Grasfangkorb

Der Grasfangkorb ist dank seinem Klappmechanismus einfach zu öffnen und zu entleeren. Über die speziellen Lamellen wird die Luft samt Staub seitlich auf den Boden ausgeleitet.



#### Quick-Fix-Schnellspanner

Das Umklappen des Holms geht mithilfe der Quick-Fix-Schnellspanner einfach und sekundenschnell. So lässt sich der Holm ohne Verwendung von Werkzeug kompakt zusammenlegen oder einsatzbereit machen.



#### Polymergehäuse

Gefertigt aus einem Hightech-Werkstoff, vereint das Polymergehäuse außergewöhnliche Leichtigkeit mit hoher Widerstandsfähigkeit und Robustheit.



#### Zentrale Schnitthöhenverstellung

Die zentrale Schnitthöhenverstellung ist durch ihre Federunterstützung leichtgängig und in mehreren Stufen auf die gewünschte Schnitthöhe einstellbar. Eine Skala zeigt die aktuelle Höhe an.



2

ME 235



ME 235

Technische Highlights

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Mono-Komfortlenker               | – |
| Vario-Antrieb                    | – |
| Klappbarer Grasfangkorb          | ■ |
| Quick-Fix-Schnellspanner         | – |
| Polymergehäuse                   | ■ |
| Zentrale Schnitthöhenverstellung | ■ |

Allgemeine technische Daten

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Rasenfläche             | bis 300 m²       |
| Schnittbreite           | 33 cm            |
| Schnitthöhe             | 25–65 mm         |
| Schnitthöhenverstellung | 5-fach (zentral) |
| Mulchfunktion           | –                |
| Grasfangkorb            | 30 l             |
| Antrieb                 | –                |
| Arbeitsdrehzahl         | 3.200 U/min      |
| Nennleistung            | 1.200 W          |
| Preis inkl. MwSt. (€)   | 149,00           |

Zusätzliche technische Daten

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Räder Ø vorn / hinten | 140/170 mm    |
| Gerät LxBxH           | 127x37x108 cm |
| Gerätegewicht         | 13 kg         |
| Verpackung LxBxH      | 76x40x43 cm   |
| Bestellnummer         | 6311 011 2400 |

Legende

- = serienmäßig
- = nachrüstbar
- = Nachrüsten nicht möglich

C = Komfortausstattung

3

Mono-Komfortlenker



ME 339



ME 339 C

Technische Highlights

|                                  |   |   |
|----------------------------------|---|---|
| Mono-Komfortlenker               | – | ■ |
| Vario-Antrieb                    | – | – |
| Klappbarer Grasfangkorb          | ■ | ■ |
| Quick-Fix-Schnellspanner         | – | – |
| Polymergehäuse                   | ■ | ■ |
| Zentrale Schnitthöhenverstellung | ■ | ■ |

Allgemeine technische Daten

|                         |                  |                  |
|-------------------------|------------------|------------------|
| Rasenfläche             | bis 500 m²       | bis 500 m²       |
| Schnittbreite           | 37 cm            | 37 cm            |
| Schnitthöhe             | 30–70 mm         | 30–70 mm         |
| Schnitthöhenverstellung | 5-fach (zentral) | 5-fach (zentral) |
| Mulchfunktion           | □                | □                |
| Grasfangkorb            | 40 l             | 40 l             |
| Antrieb                 | –                | –                |
| Arbeitsdrehzahl         | 3.200 U/min      | 3.200 U/min      |
| Nennleistung            | 1.200 W          | 1.200 W          |
| Preis inkl. MwSt. (€)   | 349,00           | 379,00           |

Zusätzliche technische Daten

|                       |               |               |
|-----------------------|---------------|---------------|
| Räder Ø vorn / hinten | 150/180 mm    | 150/180 mm    |
| Gerät LxBxH           | 122x42x107 cm | 135x43x110 cm |
| Gerätegewicht         | 14 kg         | 15 kg         |
| Verpackung LxBxH      | 79x43x54 cm   | 79x43x54 cm   |
| Bestellnummer         | 6320 011 2400 | 6320 011 2411 |

Die Übersicht über die Emissionen aller VIKING Geräte finden Sie ab Seite 96.

Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.



4

Mono-Komfortlenker



ME 443



ME 443 C

Technische Highlights

|                                  |   |   |
|----------------------------------|---|---|
| Mono-Komfortlenker               | – | ■ |
| Vario-Antrieb                    | – | – |
| Klappbarer Grasfangkorb          | ■ | ■ |
| Quick-Fix-Schnellspanner         | ■ | – |
| Polymergehäuse                   | ■ | ■ |
| Zentrale Schnitthöhenverstellung | ■ | ■ |

Allgemeine technische Daten

|                         |                  |                  |
|-------------------------|------------------|------------------|
| Rasenfläche             | bis 600 m²       | bis 600 m²       |
| Schnittbreite           | 41 cm            | 41 cm            |
| Schnitthöhe             | 25–75 mm         | 25–75 mm         |
| Schnitthöhenverstellung | 6-fach (zentral) | 6-fach (zentral) |
| Mulchfunktion           | □                | □                |
| Grasfangkorb            | 55 l             | 55 l             |
| Antrieb                 | –                | –                |
| Arbeitsdrehzahl         | 2.900 U/min      | 2.900 U/min      |
| Nennleistung            | 1.500 W          | 1.500 W          |
| Preis inkl. MwSt. (€)   | 399,00           | 429,00           |

Zusätzliche technische Daten

|                       |               |               |
|-----------------------|---------------|---------------|
| Räder Ø vorn / hinten | 180/200 mm    | 180/200 mm    |
| Gerät LxBxH           | 138x49x107 cm | 138x49x108 cm |
| Gerätegewicht         | 20 kg         | 22 kg         |
| Verpackung LxBxH      | 89x51x54 cm   | 89x51x54 cm   |
| Bestellnummer         | 6338 011 2400 | 6338 011 2410 |

Legende

- = serienmäßig  
□ = nachrüstbar  
– = Nachrüsten nicht möglich
- C = Komfortausstattung  
V = Vario-Antrieb

5



ME 545 C



ME 545 V

Technische Highlights

|                                  |   |   |
|----------------------------------|---|---|
| Mono-Komfortlenker               | – | – |
| Vario-Antrieb                    | – | ■ |
| Klappbarer Grasfangkorb          | ■ | ■ |
| Quick-Fix-Schnellspanner         | – | – |
| Polymergehäuse                   | ■ | ■ |
| Zentrale Schnitthöhenverstellung | ■ | ■ |

Allgemeine technische Daten

|                         |                  |                  |
|-------------------------|------------------|------------------|
| Rasenfläche             | bis 800 m²       | bis 800 m²       |
| Schnittbreite           | 43 cm            | 43 cm            |
| Schnitthöhe             | 25–80 mm         | 25–80 mm         |
| Schnitthöhenverstellung | 7-fach (zentral) | 7-fach (zentral) |
| Mulchfunktion           | □                | □                |
| Grasfangkorb            | 60 l             | 60 l             |
| Antrieb                 | –                | V / 2,4–4,0 km/h |
| Arbeitsdrehzahl         | 2.800 U/min      | 2.800 U/min      |
| Nennleistung            | 1.600 W          | 1.600 W          |
| Preis inkl. MwSt. (€)   | 584,00           | 779,00           |

Zusätzliche technische Daten

|                       |               |               |
|-----------------------|---------------|---------------|
| Räder Ø vorn / hinten | 180/200 mm    | 180/200 mm    |
| Gerät LxBxH           | 147x48x102 cm | 147x48x102 cm |
| Gerätegewicht         | 29 kg         | 31 kg         |
| Verpackung LxBxH      | 90x50x71 cm   | 90x50x71 cm   |
| Bestellnummer         | 6340 011 2430 | 6340 011 2420 |

Die Übersicht über die Emissionen aller VIKING Geräte finden Sie ab Seite 96.

Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.



# ZUBEHÖR RASENMÄHER. WIR HABEN VIELE EXTRAS AUF LAGER.

Auch beim Service setzen wir hohe Qualitätsmaßstäbe. Die innovativen Produkte und das hochwertige Zubehör von VIKING werden deshalb über den autorisierten Fachhandel vertrieben. Unsere qualifizierten Fachhändler sind Ihre persönlichen Ansprechpartner bei allen Fragen rund um das passende VIKING Zubehörteil, das richtige Ersatzteil, die perfekte Wartung oder fachgerechte Reparaturen. Überzeugen Sie sich von ihrer Kompetenz am besten selbst – auch ganz in Ihrer Nähe.

## BETRIEBSSTOFFE

| Bezeichnung           | Artikelnummer | Beschreibung                                                           | Preis inkl. MwSt. (€) |
|-----------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Motoröl               | 0781 309 0017 | VIKING Motoröl SAE 30 (0,5-l-Flasche)                                  | Preis auf Anfrage     |
| Motoröl               | 0781 309 0011 | VIKING Motoröl SAE 30 (0,6-l-Flasche)                                  | Preis auf Anfrage     |
| Motoröl               | 0781 309 0012 | VIKING Motoröl SAE 30 (1,4-l-Flasche)                                  | Preis auf Anfrage     |
| Motoröl               | 0781 309 0016 | VIKING Motoröl Spezial HD 10 W-30 (0,5-l-Flasche)                      | Preis auf Anfrage     |
| Motoröl               | 0781 309 0007 | VIKING Motoröl Spezial HD 10 W-30 (0,6-l-Flasche)                      | Preis auf Anfrage     |
| Motoröl               | 0781 309 0008 | VIKING Motoröl Spezial HD 10 W-30 (1,4-l-Flasche)                      | Preis auf Anfrage     |
| MotoPlus <sup>1</sup> | 0781 989 5011 | VIKING Gerätebenzin für 4-Takt-Motoren, frei von Benzol (5-l-Kanister) | Preis auf Anfrage     |

<sup>1</sup> Mehrweggebinde = geeignet für das STIHL Einfüllsystem.



### VIKING Motoröle

Wir verwenden nur hochwertige Grundöle und Additive, die speziell für den Einsatz im Gartenbereich entwickelt wurden. Diese Motoröle sorgen für eine ideale Schmierung und einen geringen Verbrauch.



### VIKING MotoPlus

Das Gerätebenzin wurde exklusiv für Kleinmotoren entwickelt und ist nahezu frei von Benzol, Schwefel und schädlichen Aromaten. Es schont Umwelt, Motor, Ventile sowie Kolben und erhöht Lebensdauer und Leistung der Geräte. Zudem kann es bis zu 5 Jahre ohne Qualitätsverlust gelagert werden.



### VIKING Original-Zubehör – die beste Wahl

Entscheiden Sie sich für qualitativ hochwertige VIKING Zubehör- und Ersatzteile und profitieren Sie von höchster Zuverlässigkeit und bester Performance. So haben Sie lange Freude an Ihrem Gartengerät.

## ZUBEHÖR



Mulch-Kit



Catching-Kit



Disk-Cut



Schutz Luftfiltergehäuse



STIHL Lithium-Ionen-Akku



Standardladegerät



Schnellladegerät



Benzinabsaugpumpe

| Bezeichnung | Artikelnummer | Beschreibung                                                                                             | Preis inkl. MwSt. (€) |
|-------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| AMK 039     | 6909 007 1081 | Mulch-Kit (Multi-Messer und Mulcheinsatz), passend zu allen Modellen der Serie 3 mit Schnittbreite 37 cm | 63,50                 |
| AMK 043     | 6909 007 1032 | Mulch-Kit (Multi-Messer und Mulcheinsatz), passend zu allen Modellen der Serie 4 mit Schnittbreite 41 cm | 69,90                 |
| AMK 045     | 6909 007 1046 | Mulch-Kit (Multi-Messer und Mulcheinsatz), passend zu allen Modellen der Serie 5 (außer MB 545 VR)       | 70,90                 |
| AMK 048     | 6909 007 1033 | Mulch-Kit (Multi-Messer und Mulcheinsatz), passend zu allen Modellen der Serie 4 mit Schnittbreite 46 cm | 77,90                 |
| AMK 056     | 6909 007 1005 | Mulch-Kit, passend zu allen Modellen der Serie 7 mit Schnittbreite 54 cm                                 | 95,00                 |
| AGS 700     | 6909 700 8100 | Schutz des Luftfiltergehäuses, passend zu allen Modellen der Serie 7 mit Schnittbreite 54 cm             | 27,50                 |
| AP 200      | 4850 400 6530 | STIHL Lithium-Ionen-Akku mit 151 Wh, 36 V und 4,2 Ah                                                     | 219,00                |
| AP 300      | 4850 400 6540 | STIHL Lithium-Ionen-Akku mit 227 Wh, 36 V und 6,3 Ah                                                     | 279,00                |
| AL 101      | 4850 430 2520 | Standardladegerät für STIHL Lithium-Ionen-Akkus AK 20, AK 30                                             | 49,00                 |
| AL 300      | 4850 430 5500 | Schnellladegerät für STIHL Lithium-Ionen-Akkus AP 100, AP 200, AP 300                                    | 119,00                |
| AL 500      | 4850 430 5700 | Schnellladegerät für STIHL Lithium-Ionen-Akkus AP 100, AP 200, AP 300                                    | 169,00                |
| AK 20       | 4520 400 6503 | STIHL Lithium-Ionen-Akku mit 118 Wh, 36 V und 3,2 Ah                                                     | 119,00                |
| AK 30       | 4520 400 6512 | STIHL Lithium-Ionen-Akku mit 184 Wh, 36 V, 5,2 Ah                                                        | 159,00                |
| ACK 050     | 6909 007 1007 | Catching-Kit für die Serie 6, Schnittbreite 48 cm                                                        | 39,90                 |
| ACK 055     | 6909 007 1008 | Catching-Kit für die Serie 6, Schnittbreite 53 cm                                                        | 45,00                 |
| Disk-Cut    | 6909 700 5106 | Disk Cut-Scheibe mit 4 schwingenden Messern (Ø 48 cm), passend zu MB 3 RT                                | 84,00                 |
| ADC 600     | 6909 700 5115 | Scheibe mit 3 schwingenden Messern (Ø 53 cm), passend zu MB 6 RH, MB 6 RV                                | 112,00                |
| APO 030     | 0000 630 0500 | Benzinabsaugpumpe, passend für alle benzinbetriebenen Modelle                                            | 32,50                 |
| AAL 050     | 6909 700 2500 | Keilriemenscheibe zur Reduktion der Geschwindigkeit um 0,5 km/h, passend zu MB 4 RT                      | 9,90                  |
| AAL 050 P   | 6909 700 2505 | Keilriemenscheibe zur Reduktion der Geschwindigkeit um 0,5 km/h, passend zu MB 4 RTP                     | 19,90                 |
| Kabel       | 0000 881 5415 | VDE-geprüftes Elektrosicherheitskabel, Gummi (H 07 RN-F), 15 m lang                                      | 44,90                 |

Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.





## AUFSITZMÄHER. SIE WOLLEN HÖCHSTEN KOMFORT? BITTE NEHMEN SIE PLATZ.

Mit den Aufsitzmähern von VIKING mähen Sie auch größere Grundstücke komfortabel, schnell und sauber. Alle Modelle verfügen über einen hohen Fahr- und Bedienkomfort und sind gut manövrierbar. Ihre intuitive Vorwärts-Rückwärts-Schaltung und der mit einem Handgriff entleerbare Grasfangkorb sind nur zwei der Highlights, die für Freude beim Rasenmähen sorgen.

- Hohe Mähleistung durch große Schnittbreiten
- Spart Zeit und Kraft
- Komfortables Cockpit

### SERIEN

#### R4

S. 66

Mit der Serie R4 wird das Mähen dank Features wie dem hydrostatischen Getriebe, der elektromagnetischen Messerkupplung und dem Torsionsschwingungsdämpfer besonders komfortabel.

#### T5

S. 68

Mähleistung, die begeistert. Die Serie T5 überzeugt durch ihren präzisen Schnitt und hohen Fahrkomfort. Der werkzeuglos verstellbare Fahrersitz ist dabei nur ein ergonomisches Detail.

#### T4

S. 66

Hier kommen die Rasentraktoren mit Seitenauswurf. Größere Rasenflächen werden mit diesem sportlichen Topmodell zügig durchgemäht. Praktisch: der clevere 1-Pedal-Fahrtrieb.

#### T6

S. 69

Selbst unter erschwerten Bedingungen arbeitet die Serie T6 sehr präzise. Zu ihren Highlights zählen Schnittbreiten von 110 cm und 125 cm und das Synchronmähwerk.

### TECHNISCHE HIGHLIGHTS



#### 1-Pedal-Fahrtrieb

Mithilfe des hydrostatischen Fahrtriebs lässt sich zügig und komfortabel zwischen Vorwärts- und Rückwärtsgang wechseln. So wird das Fahren noch intuitiver.



#### Synchronmähwerk

Die beiden Messer des Synchronmähwerks sind um 90 Grad versetzt. Ihre perfekte Verzahnung garantiert eine optimale Graszufuhr zum Auswurfschacht, wodurch das Schnittbild gleichbleibend akkurat ausfällt.



#### Elektromagnetische Messerkupplung

Vom Cockpit aus lassen sich die Messer des Mähwerks leichtgängig zu- oder abschalten.



#### Seitenauswurf

Der Seitenauswurf ermöglicht das Abmähen großer Rasenflächen in kurzer Zeit. Ohne das Entleeren eines Grasfangkorbs lassen sich umfangreiche Grundstücke in einem Arbeitsgang bewältigen.



#### Tempomat

Für mehr Fahrkomfort bieten zwei Modelle der Serie T6 die Tempomatfunktion. Sie wird bequem per Knopfdruck am Cockpit elektronisch zugeschaltet und ermöglicht ermüdungsarmes Arbeiten durch automatische Kontrolle der Geschwindigkeit.



#### LCD-Display

Das kontrastreiche Display dient zur Anzeige der wichtigsten Funktionen wie z.B. Batteriespannung, Entleerzeitpunkt des Grasfangkorbs oder Tankfüllstand.



R4

T4



MR 4082



MT 4097 SX



MT 4097 S

Technische Highlights

|                                   |   |   |   |
|-----------------------------------|---|---|---|
| 1-Pedal-Fahrtrieb                 | ■ | ■ | ■ |
| Synchronmähwerk                   | – | – | – |
| Elektromagnetische Messerkupplung | ■ | ■ | ■ |
| Seitenauswurf                     | – | ■ | ■ |
| Tempomat                          | – | – | – |
| LCD-Display                       | – | – | – |

Allgemeine technische Daten

|                                  |                                 |                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Rasenfläche                      | bis 4.000 m²                    | bis 6.000 m²                     | bis 6.000 m²                    |
| Schnittbreite                    | 80 cm                           | 95 cm                            | 95 cm                           |
| Schnitthöhe                      | 35–90 mm                        | 35–90 mm                         | 35–90 mm                        |
| Mulchfunktion                    | □                               | □                                | □                               |
| Grasfangkorb                     | 250 l                           | –                                | –                               |
| Getriebe                         | hydrostatisch                   | hydrostatisch                    | hydrostatisch                   |
| Hubraum                          | 452 cm³                         | 344 cm³                          | 500 cm³                         |
| Nennleistung bei Arbeitsdrehzahl | 7,6 kW / 10,3 PS<br>2.700 U/min | 7,2 kW / 9,8 PS<br>3.100 U/min   | 8,7 kW / 11,8 PS<br>3.000 U/min |
| Motortyp                         | VIKING EVC 4000                 | B&S Serie 3130<br>PowerBuilt OHV | B&S Serie 4155 Intek<br>OHV     |
| Preis inkl. MwSt. (€)            | 3.499,00                        | 3.159,00                         | 3.379,00                        |

Lieferumfang

|  |                                         |                                         |                                         |
|--|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
|  | Grundgerät und Batterie<br>12 V / 17 Ah | Grundgerät und Batterie<br>12 V / 17 Ah | Grundgerät und Batterie<br>12 V / 17 Ah |
|--|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|

Zusätzliche technische Daten

|                  |                    |                |                |
|------------------|--------------------|----------------|----------------|
| Räder vorn       | 13x5.00-6          | 15x6.00-6      | 15x6.00-6      |
| Räder hinten     | 16x6.50-8          | 18x8.50-8      | 18x8.50-8      |
| Gerät LxBxH      | 213x90x118 cm      | 187x116x116 cm | 191x116x116 cm |
| Gerätegewicht    | 197 kg             | 197 kg         | 202 kg         |
| Tankinhalt       | 6 l                | 9 l            | 9 l            |
| Verpackung LxBxH | 180 x 102 x 110 cm | 193x118x115 cm | 193x118x115 cm |
| Bestellnummer    | 6140 200 0003      | 6165 200 0005  | 6165 200 0004  |

Gewichtsangaben, wenn nicht anders angegeben, beziehen sich jeweils auf das Netto-Gerätegewicht exkl. Betriebsstoffen (Benzin, Öl).



MT 4112 SZ

Technische Highlights

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| 1-Pedal-Fahrtrieb                 | ■ |
| Synchronmähwerk                   | – |
| Elektromagnetische Messerkupplung | ■ |
| Seitenauswurf                     | ■ |
| Tempomat                          | – |
| LCD-Display                       | – |

Allgemeine technische Daten

|                                  |                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------|
| Rasenfläche                      | bis 8.000 m²                             |
| Schnittbreite                    | 110 cm                                   |
| Schnitthöhe                      | 35–90 mm                                 |
| Mulchfunktion                    | □                                        |
| Grasfangkorb                     | –                                        |
| Getriebe                         | hydrostatisch                            |
| Hubraum                          | 656 cm³                                  |
| Nennleistung bei Arbeitsdrehzahl | 9,3 kW / 12,6 PS<br>2.950 U/min          |
| Motortyp                         | B&S Serie 7160 Intek<br>OHV (2 Zylinder) |
| Preis inkl. MwSt. (€)            | 4.219,00                                 |

Lieferumfang

|  |                                         |
|--|-----------------------------------------|
|  | Grundgerät und Batterie<br>12 V / 17 Ah |
|--|-----------------------------------------|

Zusätzliche technische Daten

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Räder vorn       | 16x7.50-8      |
| Räder hinten     | 20x10.00-8     |
| Gerät LxBxH      | 191x132x118 cm |
| Gerätegewicht    | 224 kg         |
| Tankinhalt       | 9 l            |
| Verpackung LxBxH | 193x118x115 cm |
| Bestellnummer    | 6165 200 0007  |

Legende

B&S = Briggs&Stratton  
OHV = oben liegende Ventile

■ = serienmäßig  
□ = nachrüstbar  
– = Nachrüsten nicht möglich

S = Seitenauswurf  
X = Economy-Modell  
Z = B&S-2-Zylinder-Motor

Die Übersicht über die Emissionen aller VIKING Geräte finden Sie ab Seite 96.

Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.



T5

Serie T5



reddot award 2014  
winner



MT 5097



MT 5097 C



MT 5097 Z



MT 5112 Z

Technische Highlights

|                                   |   |   |   |   |
|-----------------------------------|---|---|---|---|
| 1-Pedal-Fahrtrieb                 | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Synchronmähwerk                   | – | – | – | ■ |
| Elektromagnetische Messerkupplung | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Seitenauswurf                     | – | – | – | ■ |
| Tempomat                          | – | – | – | – |
| LCD-Display                       | – | – | – | – |

Allgemeine technische Daten

|                                  |                                  |                                 |                                       |                                       |
|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Rasenfläche                      | bis 6.000 m²                     | bis 6.000 m²                    | bis 6.000 m²                          | bis 8.000 m²                          |
| Schnittbreite                    | 95 cm                            | 95 cm                           | 95 cm                                 | 110 cm                                |
| Schnitthöhe                      | 30–100 mm                        | 30–100 mm                       | 30–100 mm                             | 30–100 mm                             |
| Mulchfunktion                    | □                                | □                               | □                                     | □                                     |
| Grasfangkorb                     | 250 l                            | 250 l                           | 250 l                                 | 350 l                                 |
| Getriebe                         | hydrostatisch                    | hydrostatisch                   | hydrostatisch                         | hydrostatisch                         |
| Hubraum                          | 344 cm³                          | 500 cm³                         | 656 cm³                               | 656 cm³                               |
| Nennleistung bei Arbeitsdrehzahl | 6,5 kW / 8,8 PS<br>2.750 U/min   | 8,2 kW / 11,1 PS<br>2.750 U/min | 8,7 kW / 11,8 PS<br>2.750 U/min       | 8,7 kW / 11,8 PS<br>2.700 U/min       |
| Motortyp                         | B&S Serie 3130<br>PowerBuilt OHV | B&S Serie 4155 Intek OHV        | B&S Serie 7160 Intek OHV (2 Zylinder) | B&S Serie 7160 Intek OHV (2 Zylinder) |
| Preis inkl. MwSt. (€)            | 3.799,00                         | 3.999,00                        | 4.219,00                              | 4.849,00                              |

Lieferumfang

|  |                                         |                                         |                                         |                                         |
|--|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
|  | Grundgerät und Batterie<br>12 V / 17 Ah | Grundgerät und Batterie<br>12 V / 17 Ah | Grundgerät und Batterie<br>12 V / 17 Ah | Grundgerät und Batterie<br>12 V / 17 Ah |
|--|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|

Zusätzliche technische Daten

|                  |                |                  |                |                |
|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| Räder vorn       | 15x6.00-6      | 15x6.00-6        | 15x6.00-6      | 15x6.00-6      |
| Räder hinten     | 18x8.50-8      | 18x8.50-8        | 18x8.50-8      | 18x8.50-8      |
| Gerät LxBxH      | 242x101x116 cm | 242x101 x 116 cm | 242x101x116 cm | 260x117x116 cm |
| Gerätegewicht    | 228 kg         | 231 kg           | 236 kg         | 246 kg         |
| Tankinhalt       | 9 l            | 9 l              | 9 l            | 9 l            |
| Verpackung LxBxH | 222x113x112 cm | 222x113x112 cm   | 222x113x112 cm | 222x113x112 cm |
| Bestellnummer    | 6160 200 0012  | 6160 200 0013    | 6160 200 0014  | 6160 200 0015  |

Legende

B&S = Briggs&Stratton

OHV = oben liegende Ventile

■ = serienmäßig

□ = nachrüstbar

– = Nachrüsten nicht möglich

C = Komfortausstattung (stärkerer Motor)

L = Luxusausstattung (z.B. Tempomat)

Z = B&S-2-Zylinder-Motor

T6

Serie T6



reddot award 2014  
winner



MT 6112 ZL



MT 6127 ZL

Technische Highlights

|                                   |   |   |
|-----------------------------------|---|---|
| 1-Pedal-Fahrtrieb                 | ■ | ■ |
| Synchronmähwerk                   | ■ | ■ |
| Elektromagnetische Messerkupplung | ■ | ■ |
| Seitenauswurf                     | – | – |
| Tempomat                          | ■ | ■ |
| LCD-Display                       | ■ | ■ |

Allgemeine technische Daten

|                                  |                                       |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Rasenfläche                      | bis 8.000 m²                          | bis 10.000 m²                         |
| Schnittbreite                    | 110 cm                                | 125 cm                                |
| Schnitthöhe                      | 30–100 mm                             | 30–100 mm                             |
| Mulchfunktion                    | □                                     | □                                     |
| Grasfangkorb                     | 350 l                                 | 350 l                                 |
| Getriebe                         | hydrostatisch                         | hydrostatisch                         |
| Hubraum                          | 656 cm³                               | 724 cm³                               |
| Nennleistung bei Arbeitsdrehzahl | 8,7 kW / 11,8 PS<br>2.700 U/min       | 14,7 kW / 20,0 PS<br>3.000 U/min      |
| Motortyp                         | B&S Serie 7160 Intek OHV (2 Zylinder) | B&S Serie 8240 Intek OHV (2 Zylinder) |
| Preis inkl. MwSt. (€)            | 5.589,00                              | 5.999,00                              |

Lieferumfang

|  |                                         |                                         |
|--|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
|  | Grundgerät und Batterie<br>12 V / 17 Ah | Grundgerät und Batterie<br>12 V / 17 Ah |
|--|-----------------------------------------|-----------------------------------------|

Zusätzliche technische Daten

|                  |                |                |
|------------------|----------------|----------------|
| Räder vorn       | 16x7.50-8      | 16x7.50-8      |
| Räder hinten     | 20x10.00-8     | 20x10.00-8     |
| Gerät LxBxH      | 260x117x118 cm | 260x132x118 cm |
| Gerätegewicht    | 263 kg         | 269 kg         |
| Tankinhalt       | 9 l            | 9 l            |
| Verpackung LxBxH | 222x113x112 cm | 222x113x112 cm |
| Bestellnummer    | 6170 200 0015  | 6170 200 0022  |

Gewichtsangaben, wenn nicht anders angegeben, beziehen sich jeweils auf das Netto-Gerätegewicht exkl. Betriebsstoffen (Benzin, Öl).

Die Übersicht über die Emissionen aller VIKING Geräte finden Sie ab Seite 96.

Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.



ZUBEHÖR AUFSITZMÄHER.
ERHÖHEN SIE IHRE PERFORMANCE
MIT DEM RICHTIGEN ZUBEHÖR.

Mit den Original-Zubehörteilen von VIKING können Sie Ihren Aufsitzmäher zusätzlich aufrüsten und so die Freude am Rasen weiter erhöhen.
Ihr VIKING Fachhändler berät Sie dazu gerne persönlich.

ZUBEHÖR

Grid of 8 accessories: Benzinabsaugpumpe, Kippanhänger, Mulch-Kit, Stoßstange, Schneeketten, Abdeckhaube, Schneeräumset, Deflektor.

Originalmesser von VIKING – Präzision und Sicherheit

Die Qualität und der Zustand der Messer sind entscheidend für die Arbeitsleistung Ihres Aufsitzmähers. Bei diesen wichtigen Verschleißteilen empfehlen wir daher die Originalqualität von VIKING. Unsere Originalmesser sind perfekt auf Ihren Aufsitzmäher abgestimmt.
Beispielsweise verformt sich beim Kontakt mit einem Gegenstand die Sollbiegestelle des Messers und schützt das Mähdeck so vor Beschädigung. Viele Gründe sprechen für das Original.

Table with 5 main columns: Bezeichnung, Artikelnummer, Beschreibung, Preis inkl. MwSt. (€), and a grid of compatibility checkboxes for models R4, T4, T5, T6.

1Stoßstange serienmäßig bei allen Modellen außer MT 4097 SX.

Legende

- ☐ = nachrüstbar
- = Nachrüsten nicht möglich

Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.







## **VERTIKUTIEREN.** WIR HABEN UNSER KNOW- HOW VERDICHTET. DAMIT IHR RASEN VOLLER WIRD.

Das Geheimnis satter, gesunder Grünflächen liegt in intensiver Rasenpflege. Ein- bis zweimal im Jahr sollten Sie Ihrem Rasen deshalb eine Frischekur gönnen, die in die Tiefe geht. Die Vertikutierer von VIKING sind dafür die richtige Wahl. Sie ritzen die Grasnarbe auf, entfernen Moos, Rasenfilz, altes Schnittgut sowie Unkraut und sorgen für eine Durchlüftung des Bodens. Das Ergebnis ist ein kräftiger Wachstumsschub – Ihr Rasen wird wieder dichter und strapazierfähiger.

Ganz gleich, ob Benzin- oder Elektromotor – die VIKING Vertikutierer wurden so konstruiert, dass sie leicht zu manövrieren, einfach zu bedienen und langlebig sind.





# **VERTIKUTIERER.** **BELÜFTEN SIE IHREN RASEN –** **OHNE AUSSER ATEM ZU KOMMEN.**

Der Bewuchs filziger Strukturen und Moos lassen Ihre Grünfläche allmählich ersticken, weil wichtige Nährstoffe und Wasser nicht mehr zu den Graswurzeln gelangen. Hochwertige Vertikutierer von VIKING greifen hier mit ihrer durchdachten Technik ein. So lässt sich beispielsweise beim LE 540 und LB 540 die Arbeitstiefe am Lenker bequem im Stehen einstellen. Auch die Messerzuschaltung erfolgt bei diesen Modellen durch einen einfachen Bediengriff am Holm.

- Wirksames und schonendes Bearbeiten des Bodens
- Leichte Manövrierbarkeit
- Als Benzin- oder Elektrovertikutierer erhältlich

Mehr zum Thema Rasen erfahren Sie in unserer Rasenbroschüre, die Sie im Fachhandel erhalten.

## **ANTRIEBSVARIANTEN**

|                              |              |                             |              |
|------------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|
| <b>ELEKTRO-VERTIKUTIERER</b> | <b>S. 76</b> | <b>BENZIN-VERTIKUTIERER</b> | <b>S. 76</b> |
|------------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|

Ob Sie sich für das kleinere Modell LE 240 oder die größere Version LE 540 entscheiden: Mit einem Elektro-Vertikutierer sorgen Sie geräusch- und emissionsarm für eine gute Belüftung Ihres Rasens. Wir empfehlen den LE 240 für kleinere, den LE 540 für mittelgroße Gärten.

Der starke Benziner mit Kohler-OHV-Motor befreit Ihren Rasen mit seinen Messern im Nu von unerwünschtem Moos und Rasenfilz. Bei aller Power bleibt er stets gut zu manövrieren. Er eignet sich optimal für mittelgroße bis größere Gärten.

## **TECHNISCHE HIGHLIGHTS**



**Einfache Messerzuschaltung**  
 Beim LE 540 und LB 540 können die sieben Doppelmesser für ein schonendes Vertikutieren des Rasens im Gehen leicht zugeschaltet werden.




**Arbeitstiefeneinstellung am Holm**  
 Mithilfe des ergonomisch geformten Drehgriffs lässt sich bei den Modellen LE 540 und LB 540 die Arbeitstiefe der Messer in sechs Stufen dem Untergrund anpassen.



**Polymergehäuse**  
 Gefertigt aus einem Hightech-Werkstoff, vereint das Polymergehäuse außergewöhnliche Leichtigkeit mit hoher Widerstandsfähigkeit und Robustheit.



**Motor mit Leichtstartsystem**  
 Dank der SmartChoke-Technologie startet der Motor ganz einfach bei jeder Temperatur und mit minimalem Kraftaufwand.

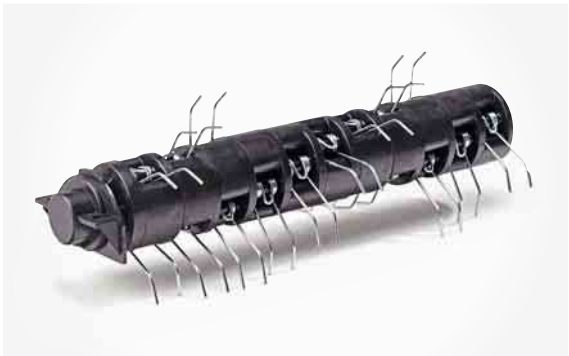

**Lüfterwalze**  
 Mit ihren Federzinken entfernt die Lüfterwalze des LE 240 aufliegendes Moos und Rasenfilz, ohne dabei die Grasnarbe einzuschneiden. Ebenso wie die Messer kann die Lüfterwalze mit Standardwerkzeug in kürzester Zeit ein- oder ausgebaut werden.



**Vertikutiereinheit**  
 Die feststehenden Messer sorgen für die effektive Belüftung des Rasens. Die scharfen, robust konstruierten Klingen sorgen dabei dauerhaft für effektive Arbeitsergebnisse.



ELEKTRO

BENZIN

ZUBEHÖR



Technische Highlights

|                                   |   |   |   |
|-----------------------------------|---|---|---|
| Einfache Messerzuschaltung        | – | ■ | ■ |
| Arbeitstiefeineinstellung am Holm | – | ■ | ■ |
| Polymergehäuse                    | ■ | ■ | ■ |
| Motor mit Leichtstartsystem       | – | – | ■ |
| Vertikutiereinheit                | ■ | ■ | ■ |
| Lüfterwalze                       | ■ | – | – |

Allgemeine technische Daten

|                               |                        |                           |                                |
|-------------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| Rasenfläche                   | bis 500 m²             | bis 800 m²                | bis 2.000 m²                   |
| Arbeitsbreite                 | 34 cm                  | 38 cm                     | 38 cm                          |
| Arbeitstiefenbereich          | 13 mm, zentral         | 25 mm, 6-fach verstellbar | 25 mm, 6-fach verstellbar      |
| Fangkorb                      | ■                      | □                         | □                              |
| Hubraum                       | –                      | –                         | 149 cm³                        |
| Nennleistung/<br>Nenndrehzahl | 1.500 W<br>4.100 U/min | 1.600 W<br>2.840 U/min    | 2,2 kW / 3,0 PS<br>2.800 U/min |
| Motortyp                      | –                      | –                         | Kohler Serie XT675<br>OHV SC   |
| Preis inkl. MwSt. (€)         | 199,00                 | 459,00                    | 739,00                         |

Zusätzliche technische Daten

|                     |                   |                   |                   |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Räder Ø vorn/hinten | 140/170 mm        | 180/180 mm        | 180/180 mm        |
| Gerät LxBxH         | 131 x 54 x 119 cm | 126 x 54 x 111 cm | 131 x 54 x 111 cm |
| Gerätgewicht        | 15 kg             | 27 kg             | 33 kg             |
| Verpackung LxBxH    | 58 x 56 x 39 cm   | 86 x 55 x 53 cm   | 86 x 55 x 53 cm   |
| Bestellnummer       | 6291 011 5600     | 6290 011 5600     | 6290 011 3101     |

Gewichtsangaben, wenn nicht anders angegeben, beziehen sich jeweils auf das Netto-Gerätgewicht exkl. Betriebsstoffen (Benzin, Öl).

Die Übersicht über die Emissionen aller VIKING Geräte finden Sie ab Seite 96.

Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.

Legende

- SC = SmartChoke  
OHV = oben liegende Ventile
- = serienmäßig  
□ = nachrüstbar  
– = Nachrüsten nicht möglich



| Bezeichnung | Artikelnummer | Beschreibung                                                  | Preis inkl. MwSt. (€) |
|-------------|---------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|
| AFK 050     | 6910 700 9600 | Fangkorb mit 50 l Volumen, passend zu LE 540 und LB 540       | 77,80                 |
| APO 030     | 0000 630 0500 | Benzinabsaugpumpe, passend für alle benzinbetriebenen Modelle | 32,50                 |







## **HÄCKSELN.** WIR HABEN TECHNISCHE HÜRDEN BEIM ZERKLEINERN GEKNACKT.

Wer Platz und Ordnung schafft, lässt den Garten optisch aufblühen. Doch Äste, Zweige, Blumenschnitt, Gemüse- und Obstreste sowie Laub müssen erst einmal zerkleinert werden, bevor sie entsorgt oder als Mulch- und Kompostmaterial weiter verwertet werden können. Ein kraftvoller Häcksler leistet hier wertvolle Dienste.

Mithilfe dieser Arbeitsgeräte zerkleinern Sie selbst hartes Schnittgut mühelos, während effektive Schutzmechanismen das Häckseln so sicher wie möglich machen.



# ENTSCHEIDUNGSHILFE. ES GIBT VIELE HÄCKSLER. EINER IST AUF SIE ZUGE- SCHNITTEN.

Füttern Sie den Häcksler überwiegend mit hartem oder gemischtem Häckselgut? Wollen Sie besonders leise oder besonders zügig zerkleinern? Steht vor Ort ein Stromanschluss zur Verfügung oder nicht?

Mit unserer Entscheidungshilfe finden Sie heraus, welches Modell für Sie das geeignete ist. Die Info-  
grafik verdeutlicht, welche Häcksler am besten zu den bei Ihnen anfallenden Verarbeitungsmengen und der Art des Häckselgutes (hart oder gemischt) passen.



„Bei meiner Gartenarbeit fallen so viele Garten-  
abfälle an, dass ich mir nun einen Häcksler  
kaufen will. Ich habe einen Stromanschluss in  
der Nähe.“

## ELEKTRO-HÄCKSLER

S. 84

„Für alle, die das Volumen ihrer Garten-  
abfälle verringern wollen und über einen  
Stromanschluss verfügen.“

- Für Gärten und Grundstücke mit Stromanschluss
- Starke Elektromotoren
- 11 unterschiedliche Modelle
- Lärmarme Varianten GE 135 L und GE 140 L



„Auf meinem Obsthof fällt viel hartes und  
weiches Schnittgut an. Deshalb brauche ich  
einen kraftvollen Häcksler, den ich unabhängig  
von einem Stromanschluss verwenden kann.“

## BENZIN-HÄCKSLER

S. 87

„Für alle, die auf großen Grundstücken  
und in Gärten ohne Stromanschluss  
besonders leistungsstark häckseln  
möchten.“


- Unabhängig vom Stromanschluss
- Besonders kraftvoller Benzinmotor
- Hohes Arbeitsvolumen – ideal für große Grundstücke




## Sie wollen mehr über das Thema Häckseln und Kompostieren erfahren?

Ihr VIKING Fachhändler hält dazu  
kostenlos einen praktischen und  
umfangreichen Ratgeber bereit,  
der Ihnen auf 20 Seiten viele hilf-  
reiche Hintergrundinformation  
zum richtigen Häckseln und Kom-  
postieren liefert.

## HÄCKSELGUT ELEKTRO-HÄCKSLER

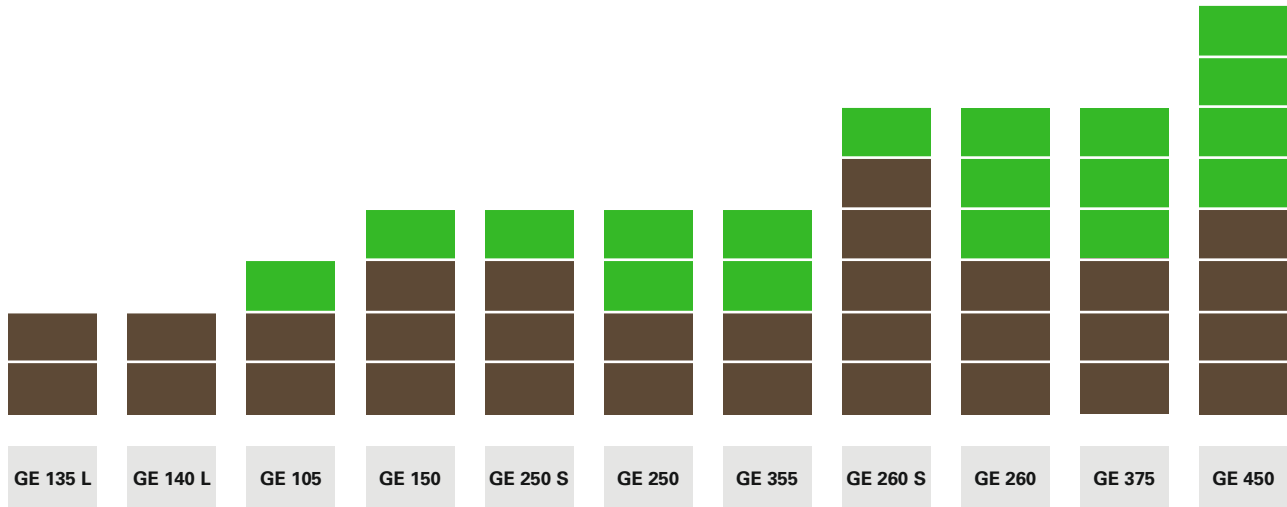

## HÄCKSELGUT BENZIN-HÄCKSLER

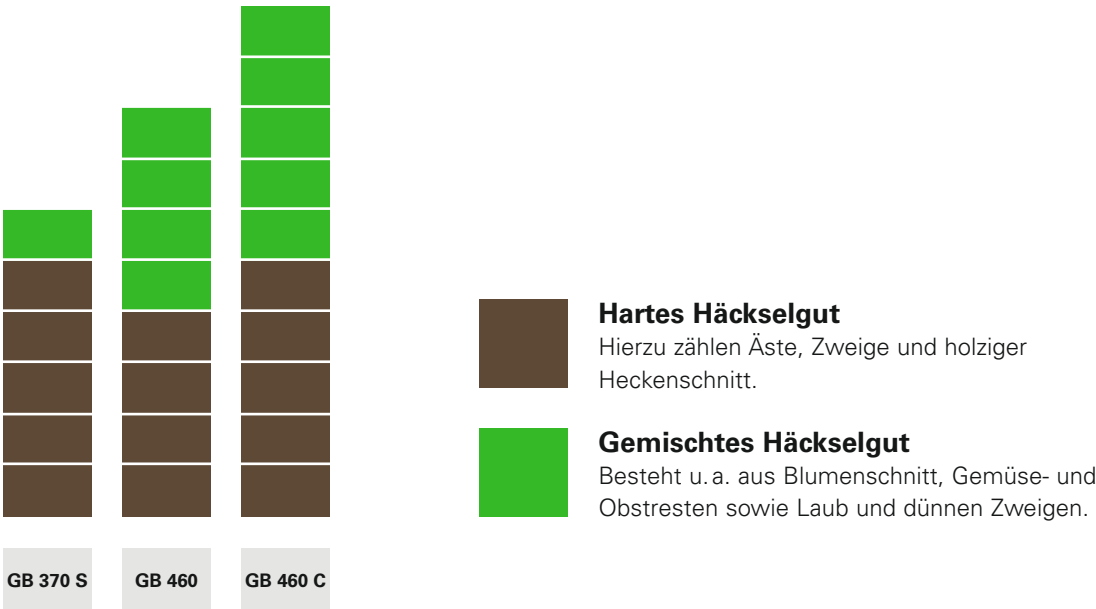

### Hartes Häckselgut

Hierzu zählen Äste, Zweige und holziger  
Heckenschnitt.

### Gemischtes Häckselgut

Besteht u. a. aus Blumenschnitt, Gemüse- und  
Obstresten sowie Laub und dünnen Zweigen.





## ELEKTRO- UND BENZIN-HÄCKSLER. DIESE GARTENHILFE BRAUCHEN SIE. ÜBER KURZ ODER LANG.

Holz, Blumen, Gemüsereste, Laub – Häcksler von VIKING sind enorm arbeitshungrig, wenn es um das Zerkleinern hölzerner wie weicher Gartenabfälle geht. Dank ihrer kraftvollen Motoren sowie ihrer innovativen Schneidsysteme reduzieren sie rasch das Volumen von Gartenabfall. Sie haben die Wahl zwischen Elektro-Häckslern und Benzin-Häckslern.

- Effektiv bei hartem wie weichem Häckselgut
- Leistungsstarke Motoren
- Effiziente Messer und Zerkleinerungssysteme
- Große Modellvielfalt – auch lärmarme Geräte

### ANTRIEBSVARIANTEN

#### ELEKTRO-HÄCKSLER

S. 84 ■

#### BENZIN-HÄCKSLER

S. 87 ■

Mit einer Produktpalette von elf Modellen eignen sich die durchsatzstarken Elektro-Häcksler von VIKING für jeweils ganz unterschiedliche Mengen an Schnittgut – ob für gelegentliches Häckseln kleiner Mengen Grünschnitt oder das häufige Zerkleinern stärkerer Äste. Die Varianten GE 135 L und GE 140 L sind zudem besonders lärmarm.

Die Wahl fällt schnell auf unsere Benzin-Häcksler, wenn große Mengen Häckselgut verarbeitet werden sollen, ohne dabei abhängig von einem Stromanschluss zu sein. Standortunabhängig leisten sie mit ihren besonders kraftvollen Benzinmotoren Großes und empfehlen sich deshalb auch für dickere Äste.

### TECHNISCHE HIGHLIGHTS




#### 2-Kammer-System

Zwei individuelle Einfüllöffnungen ermöglichen das Einfüllen von härterem Astmaterial und gemischtem, weicherem Häckselgut. Jede Kammer ist mit Spezialmessern für das zugeführte Material ausgestattet.



#### Lärmgedämmter Einfülltrichter

Schonend für die eigenen Ohren und die der Nachbarn: der lärmgedämmte Einfülltrichter. Dadurch sind diese Häckslermodelle auch zur Arbeit an Orten zu empfehlen, an denen leises Arbeiten gefragt ist.

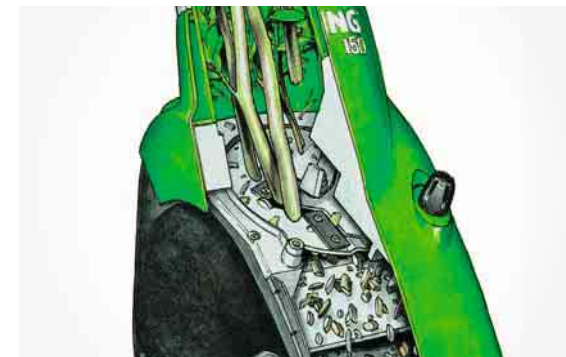

#### Sandwich-Messer

Dank dem speziellen Sandwich-Messerwerk wird Häckselgut optimal zerkleinert.



#### Wendetechnologie

Mit der VIKING Wendetechnologie BRS (Bladerotation-Reverse-System) zerkleinern im Rechtslauf schneidende Messer z. B. Äste, während im Linkslauf reißende Messer Pflanzenreste in kompostierbare Masse verwandeln.



#### Kleeblattöffnung

Für eine einfache Befüllung sorgt die Kleeblattöffnung, über welche Astmaterial in das Gerät gelangt. Für weiches Material ist die Längsöffnung vorgesehen.



#### One Click/One Turn

Der Sicherheitsschalter ist direkt in die Verschlusschraube integriert. Mit einem Dreh stoppt der Motor sofort.



ELEKTRO-HÄCKSLER

GE 140 L

+

×

PLUS X AWARD

2015 achieved for:  
High Quality  
Ease of Use  
Functionality



GE 135 L



GE 140 L



GE 105



GE 150

Technische Highlights

|                               |   |   |   |   |
|-------------------------------|---|---|---|---|
| 2-Kammer-System               | – | – | – | – |
| Lärmgedämmter Einfülltrichter | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Sandwich-Messer               | – | – | ■ | ■ |
| Wendetechnologie              | – | – | – | – |
| Kleeblattöffnung              | ■ | ■ | ■ | ■ |
| One Click/One Turn            | – | – | – | – |

Allgemeine technische Daten

|                              |              |              |               |               |
|------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| Max. Aststärke Ø             | ca. 35 mm    | ca. 40 mm    | ca. 35 mm     | ca. 35 mm     |
| Nenndrehzahl Arbeitswerkzeug | 40 U/min     | 40 U/min     | 2.800 U/min   | 2.800 U/min   |
| Nennleistung                 | 2.300 W      | 2.500 W      | 2.200 W       | 2.500 W       |
| Nennspannung                 | 230 V~       | 230 V~       | 230 V~        | 230 V~        |
| Schneidwerkzeug              | Schneidwalze | Schneidwalze | Multi-Cut 103 | Multi-Cut 150 |
| Preis inkl. MwSt. (€)        | 399,00       | 479,00       | 419,00        | 554,00        |

Lieferumfang

|  |                |                |                |                |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | inkl. Werkzeug | inkl. Werkzeug | inkl. Werkzeug | inkl. Werkzeug |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|

Zusätzliche technische Daten

|                  |               |               |               |               |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Räder Ø          | 200 mm        | 200 mm        | 150 mm        | 200 mm        |
| Gerät LxBxH      | 64x49x96 cm   | 64x49x96 cm   | 77x48x97 cm   | 95x48x114 cm  |
| Gerätegewicht    | 23 kg         | 23 kg         | 19 kg         | 26 kg         |
| Verpackung LxBxH | 59x41x55 cm   | 59x41x55 cm   | 80x39x53 cm   | 100x40x55 cm  |
| Bestellnummer    | 6013 011 1100 | 6013 011 1110 | 6007 011 1174 | 6008 011 1105 |



GE 250



GE 250 S



GE 260



GE 260 S

Technische Highlights

|                               |   |   |   |   |
|-------------------------------|---|---|---|---|
| 2-Kammer-System               | – | – | – | – |
| Lärmgedämmter Einfülltrichter | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Sandwich-Messer               | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Wendetechnologie              | – | – | – | – |
| Kleeblattöffnung              | – | – | – | – |
| One Click/One Turn            | – | – | – | – |

Allgemeine technische Daten

|                              |               |               |               |               |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Max. Aststärke Ø             | ca. 30 mm     | ca. 35 mm     | ca. 35 mm     | ca. 40 mm     |
| Nenndrehzahl Arbeitswerkzeug | 2.800 U/min   | 2.800 U/min   | 2.780 U/min   | 2.780 U/min   |
| Nennleistung                 | 2.500 W       | 2.500 W       | 2.900 W       | 2.900 W       |
| Nennspannung                 | 230 V~        | 230 V~        | 400 V 3~      | 400 V 3~      |
| Schneidwerkzeug              | Multi-Cut 250 | Multi-Cut 150 | Multi-Cut 250 | Multi-Cut 150 |
| Preis inkl. MwSt. (€)        | 654,00        | 654,00        | 724,00        | 724,00        |

Lieferumfang

|  |                |                |                |                |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | inkl. Werkzeug | inkl. Werkzeug | inkl. Werkzeug | inkl. Werkzeug |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|

Zusätzliche technische Daten

|                  |               |               |               |               |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Räder Ø          | 200 mm        | 200 mm        | 200 mm        | 200 mm        |
| Gerät LxBxH      | 107x48x143 cm | 107x48x143 cm | 107x48x143 cm | 107x48x143 cm |
| Gerätegewicht    | 28 kg         | 27 kg         | 27 kg         | 27 kg         |
| Verpackung LxBxH | 120x40x55 cm  | 120x40x55 cm  | 120x40x55 cm  | 120x40x55 cm  |
| Bestellnummer    | 6008 011 1015 | 6008 011 1115 | 6008 011 1025 | 6008 011 1125 |

Legende

- = serienmäßig
- = Nachrüsten nicht möglich

L = Leise  
S = Schnitzeln

Die Übersicht über die Emissionen aller VIKING Geräte finden Sie ab Seite 96.

Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.



## ELEKTRO-HÄCKSLER



GE 355

GE 375

GE 450

## Technische Highlights

|                               |   |   |   |
|-------------------------------|---|---|---|
| 2-Kammer-System               | – | – | ■ |
| Lärmgedämmter Einfülltrichter | ■ | ■ | ■ |
| Sandwich-Messer               | ■ | ■ | ■ |
| Wendetechnologie              | ■ | ■ | – |
| Kleeblattöffnung              | – | – | – |
| One Click/One Turn            | – | – | ■ |

## Allgemeine technische Daten

|                              |               |               |               |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Max. Aststärke Ø             | ca. 35 mm     | ca. 40 mm     | ca. 55 mm     |
| Nenndrehzahl Arbeitswerkzeug | 2.750 U/min   | 2.810 U/min   | 2.800 U/min   |
| Nennleistung                 | 2.500 W       | 3.000 W       | 3.800 W       |
| Nennspannung                 | 230 V~        | 400 V 3~      | 400 V 3~      |
| Schneidwerkzeug              | Multi-Cut 355 | Multi-Cut 355 | Multi-Cut 450 |
| Preis inkl. MwSt. (€)        | 899,00        | 999,00        | 1.859,00      |

## Lieferumfang

|  |                |                |                |
|--|----------------|----------------|----------------|
|  | inkl. Werkzeug | inkl. Werkzeug | inkl. Werkzeug |
|--|----------------|----------------|----------------|

## Zusätzliche technische Daten

|                  |               |               |                                            |
|------------------|---------------|---------------|--------------------------------------------|
| Räder Ø          | 250 mm        | 250 mm        | 250 mm                                     |
| Gerät LxBxH      | 122x50x141 cm | 122x50x141 cm | 108x51x137 cm                              |
| Gerätegewicht    | 30 kg         | 31 kg         | 54 kg                                      |
| Verpackung LxBxH | 105x51x56 cm  | 105x51x56 cm  | 2 Packstücke<br>80x59x52 cm<br>95x61x52 cm |
| Bestellnummer    | 6011 011 1005 | 6011 011 1015 | 6012 200 0005                              |

## Legende

B&S = Briggs&Stratton  
RS = ReadyStart  
OHV = oben liegende Ventile

■ = serienmäßig  
– = Nachrüsten nicht möglich

C = Komfort  
S = Schnitzeln

Gewichtsangaben, wenn nicht anders angegeben, beziehen sich jeweils auf das Netto-Gerätegewicht exkl. Betriebsstoffen (Benzin, Öl).

Die Übersicht über die Emissionen aller VIKING Geräte finden Sie ab Seite 96.

Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.

## BENZIN-HÄCKSLER



GB 370 S

GB 460

GB 460 C

## Technische Highlights

|                               |   |   |   |
|-------------------------------|---|---|---|
| 2-Kammer-System               | – | ■ | ■ |
| Lärmgedämmter Einfülltrichter | ■ | ■ | ■ |
| Sandwich-Messer               | ■ | ■ | ■ |
| Wendetechnologie              | – | – | – |
| Kleeblattöffnung              | – | – | – |
| One Click/One Turn            | – | ■ | ■ |

## Allgemeine technische Daten

|                                  |                                |                                |                                  |
|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| Max. Arbeitsstärke Ø             | ca. 45 mm                      | ca. 60 mm                      | ca. 75 mm                        |
| Hubraum                          | 190 cm³                        | 190 cm³                        | 344 cm³                          |
| Nennleistung bei Arbeitsdrehzahl | 3,3 kW / 4,5 PS<br>3.000 U/min | 3,3 kW / 4,5 PS<br>3.000 U/min | 5,8 kW / 7,9 PS<br>2.800 U/min   |
| Motortyp                         | B&S Serie 850 PRO OHV<br>RS    | B&S Serie 850 PRO OHV<br>RS    | B&S Serie 3115 PowerBuilt<br>OHV |
| Schneidwerkzeug                  | Multi-Cut 370                  | Multi-Cut 450                  | Multi-Cut 450                    |
| Preis inkl. MwSt. (€)            | 1.559,00                       | 2.519,00                       | 2.989,00                         |

## Lieferumfang

|  |                |                |                |
|--|----------------|----------------|----------------|
|  | inkl. Werkzeug | inkl. Werkzeug | inkl. Werkzeug |
|--|----------------|----------------|----------------|

## Zusätzliche technische Daten

|                  |                                             |                                             |                                             |
|------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Räder Ø          | 250 mm                                      | 260 mm (Luftreifen)                         | 260 mm (Luftreifen)                         |
| Gerät LxBxH      | 128x77x140 cm                               | 108x85x137 cm                               | 108x89x137 cm                               |
| Gerätegewicht    | 45 kg                                       | 60 kg                                       | 78 kg                                       |
| Verpackung LxBxH | 2 Packstücke<br>75x60x53 cm<br>103x42x36 cm | 2 Packstücke<br>100x60x63 cm<br>95x61x52 cm | 2 Packstücke<br>100x60x63 cm<br>95x61x52 cm |
| Bestellnummer    | 6001 200 0005                               | 6012 200 0006                               | 6012 200 0007                               |

## ZUBEHÖR

| Bezeichnung | Artikelnummer | Beschreibung                                                                                                      | Preis inkl. MwSt. (€) |
|-------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Set 150     | 6903 007 1012 | Schrägrichter inkl. Multi-Cut 150, passend für GE 250, GE 260                                                     | 198,00                |
| Set 300     | 6903 007 1006 | Gerader Trichter inkl. Multi-Cut 350, passend für GB 370 S                                                        | 318,00                |
| AHB 050     | 6903 760 2545 | Häckselbehälter 50 l, selbststehend, passend für alle Häcksler außer GE 135 L, GE 140 L, GE 450, GB 460, GB 460 C | 44,00                 |





## **UMGRABEN.** WIR HABEN HERVORRAGENDE TECHNIK ZUR BODENBEAR- BEITUNG AUSGEGRABEN.

Die Vorbereitung des Bodens ist eine der wichtigsten Arbeiten im Garten. Das Umgraben schafft die Grundlage für das spätere Aussäen von Gräsern oder das Anpflanzen von Blumen und Gemüse – und treibt dem Gärtner den Schweiß auf die Stirn.

Das muss nicht sein. Mit den kraftvollen Helfern von VIKING geht Ihnen das sonst mühsame Umgraben des Bodens zügig von der Hand. In unseren Motorhacken stecken ein starker Motor, langlebige Materialien und mehr als 35 Jahre Know-how. Dazu gibt es ein breites Zubehörsortiment. Ganz gleich, wie kraftvoll die Motorhacke Ihrer Wahl auch ist – mit der ausge-reiften Technik von VIKING wird die Arbeit leichter.





# MOTORHACKEN. SO WIRD UMGRABEN VOM KNOCHENJOB ZUM KINDERSPIEL.

Mit den innovativen und leistungsstarken Motorhacken von VIKING muss die Bodenbearbeitung im Garten kein Kraftakt sein. Mühelos brechen sie die Bodenkruste auf, jäten Unkraut, arbeiten Nährstoffe ein und bereiten den Boden für die Saat vor. Wo auf Ihrem Grundstück Sie auch unterwegs sind – Ihre Muskeln und Gelenke bleiben dank dem integrierten Antivibrationssystem geschont.

- Umgraben mit wenig Kraftaufwand
- Hoher Bedienkomfort
- Leistungsstark und vibrationsarm

## MODELLE

### HB 445 UND HB 445 R

S. 92 ■

### HB 560 UND HB 585

S. 92 ■

### HB 685

S. 93 ■

Wendig, ergonomisch und bequem in der Handhabung: Mit diesen beiden Modellen haben Sie die Bodenbearbeitung auf engem Raum unter Kontrolle.

Ganze Felder, ausgedehnte Beete, kleine Ackerflächen: die leistungsstarken Alleskönner unter den Motorhacken schonen durch das Antivibrationssystem Ihre Muskeln und Gelenke.

Selbst schwere Böden reißt das stärkste Modell mit Leichtigkeit auf. Verstärkte Bauteile zeichnen sich Tag für Tag aus, und der leistungsfähige Motor ist auch harter Beanspruchung gewachsen.

## TECHNISCHE HIGHLIGHTS



### Antivibrationssystem

Das Antivibrationssystem ist in die Holmbefestigung integriert. Es reduziert die Vibrationen des Motors, sodass die Motorhacke bequem auch längere Zeit mit geringem Kraftaufwand geführt werden kann.



### Einfache Gasbetätigung

Motorhacken von VIKING lassen sich mit den beiden Handgriffen lenken. Daher befindet sich die Gasbetätigung in unmittelbarer Griffweite, sodass man den Drehzahlregler am Holm bequem per Daumen bedienen kann – für eine perfekte Leistungskontrolle.



### Hackmesser

Die VIKING Hackmesser verfügen über eine speziell entwickelte Form und graben den Boden in einer optimierten Eingriffsfolge so effizient wie möglich um.



### Zentrale Lenkerverstellung

Per Schnellspannhebel kann der Holm seitlich und in der Höhe angepasst und umgeklappt werden, beispielsweise für den Transport.



### Reinigungsposition

In der Reinigungsposition sind die Hackmesser der Motorhacke besonders gut zugänglich. So können sie leicht gereinigt oder montiert bzw. demontiert werden.



### Bremssporn

Mit dem um 180° schwenkbaren Bremssporn kann man mit jeder VIKING Motorhacke auch in engen Kurven gut arbeiten. Dieser leicht zugängliche Bremssporn ist 3-fach höhenverstellbar.



MOTORHACKEN



HB 445



HB 445 R



HB 560



HB 585



HB 685

Technische Highlights

|                            |   |   |   |   |
|----------------------------|---|---|---|---|
| Antivibrationssystem       | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Einfache Gasbetätigung     | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Hackmesser                 | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Zentrale Lenkerverstellung | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Reinigungsposition         | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Bremssporn                 | ■ | ■ | ■ | ■ |

Allgemeine technische Daten

|                                  |                                |                                |                                |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Arbeitsbreite                    | 45 cm                          | 45 cm                          | 60 cm                          | 85 cm                          |
| Anzahl Hacksterne                | (1+1) x 2 & Discs              | (1+1) x 2 & Discs              | 2 x 2 & Discs                  | (2+1) x 2 & Discs              |
| Hacksatz Ø                       | 30 cm                          | 30 cm                          | 32 cm                          | 32 cm                          |
| Antrieb                          | 1 V                            | 1 V + 1 R                      | 1 V + 1 R                      | 1 V + 1 R                      |
| Hubraum                          | 125 cm³                        | 125 cm³                        | 149 cm³                        | 149 cm³                        |
| Nennleistung bei Arbeitsdrehzahl | 1,8 kW / 2,5 PS<br>3.100 U/min | 1,8 kW / 2,5 PS<br>3.100 U/min | 2,3 kW / 3,2 PS<br>2.900 U/min | 2,3 kW / 3,2 PS<br>2.900 U/min |
| Motortyp                         | B&S Serie 450 E OHV            | B&S Serie 450 E OHV            | Kohler Serie XT675 OHV SC      | Kohler Serie XT675 OHV SC      |
| Preis inkl. MwSt. (€)            | 909,00                         | 1.069,00                       | 1.159,00                       | 1.244,00                       |

Zusätzliche technische Daten

|                  |               |               |               |               |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Tankinhalt       | 0,8 l         | 0,8 l         | 1,4 l         | 1,4 l         |
| Gerät LxBxH      | 122x57x118 cm | 122x57x118 cm | 122x57x119 cm | 122x57x119 cm |
| Gerätegewicht    | 36 kg         | 37 kg         | 41 kg         | 44 kg         |
| Verpackung LxBxH | 59x53x70 cm   | 59x53x70 cm   | 79x58x68 cm   | 79x58x68 cm   |
| Bestellnummer    | 6241 011 3902 | 6241 011 3912 | 6241 011 3916 | 6241 011 3921 |

Technische Highlights

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Antivibrationssystem       | ■ |
| Einfache Gasbetätigung     | ■ |
| Hackmesser                 | ■ |
| Zentrale Lenkerverstellung | ■ |
| Reinigungsposition         | ■ |
| Bremssporn                 | ■ |

Allgemeine technische Daten

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Arbeitsbreite                    | 85 cm                          |
| Anzahl Hacksterne                | (2+1) x 2 & Discs              |
| Hacksatz Ø                       | 32 cm                          |
| Antrieb                          | 1 V + 1 R                      |
| Hubraum                          | 173 cm³                        |
| Nennleistung bei Arbeitsdrehzahl | 2,9 kW / 3,9 PS<br>3.200 U/min |
| Motortyp                         | Kohler Serie XT800 OHV SC      |
| Preis inkl. MwSt. (€)            | 1.379,00                       |

Zusätzliche technische Daten

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Tankinhalt       | 1,4 l         |
| Gerät LxBxH      | 122x57x119 cm |
| Gerätegewicht    | 46 kg         |
| Verpackung LxBxH | 79x58x68 cm   |
| Bestellnummer    | 6241 011 3931 |

Legende

B&S = Briggs&Stratton

SC = SmartChoke

OHV = oben liegende Ventile

■ = serienmäßig

R = Rückwärtsgang

V = Vorwärtsgang

Gewichtsangaben, wenn nicht anders angegeben, beziehen sich jeweils auf das Netto-Gerätegewicht exkl. Betriebsstoffen (Benzin, Öl).

Die Übersicht über die Emissionen aller VIKING Geräte finden Sie ab Seite 96.

Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.

ZUBEHÖR


| Bezeichnung | Artikelnummer | Beschreibung                                                          | Preis inkl. MwSt. (€) |
|-------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| AGS 100     | 6906 820 1300 | Schutz Getriebegehäuse, passend für alle Motorhacken                  | 52,00                 |
| AHK 701     | 6906 710 1130 | Häufelkörper (verstellbar), passend für HB 560, HB 585, HB 685        | 127,00                |
| AHK 702     | 6906 710 1135 | Häufelkörper (fix), passend für HB 560, HB 585, HB 685                | 108,00                |
| AHV 600     | 6906 710 0310 | Hacksatzverbreiterung und Schutzleisten, passend für HB 445, HB 445 R | 139,00                |
| AMR 031     | 6906 710 0916 | Eisenräder, passend für HB 560, HB 585, HB 685                        | 148,00                |
| AZG 030     | 6906 820 0110 | Zusatzgewicht 2x 9 kg, passend für HB 560, HB 585, HB 685             | 189,00                |



## JUNIOR-PROGRAMM. AUCH DIE NACHWUCHS- GÄRTNER KOMMEN NICHT ZU KURZ.

VIKING begeistert auch den Nachwuchs. Denn neben den Premium-Gartengeräten für die Großen bieten wir auch für die jüngsten VIKING Fans ein eigenes Programm.

Ob Rasenmäher schieben, mit der Schubkarre Blätter transportieren, Traktor fahren, Mama und Papa im Garten helfen: Mit der VIKING Serie Kid sind der Fantasie kaum Grenzen gesetzt. Für mehr Spielspaß auf dem Rasen.

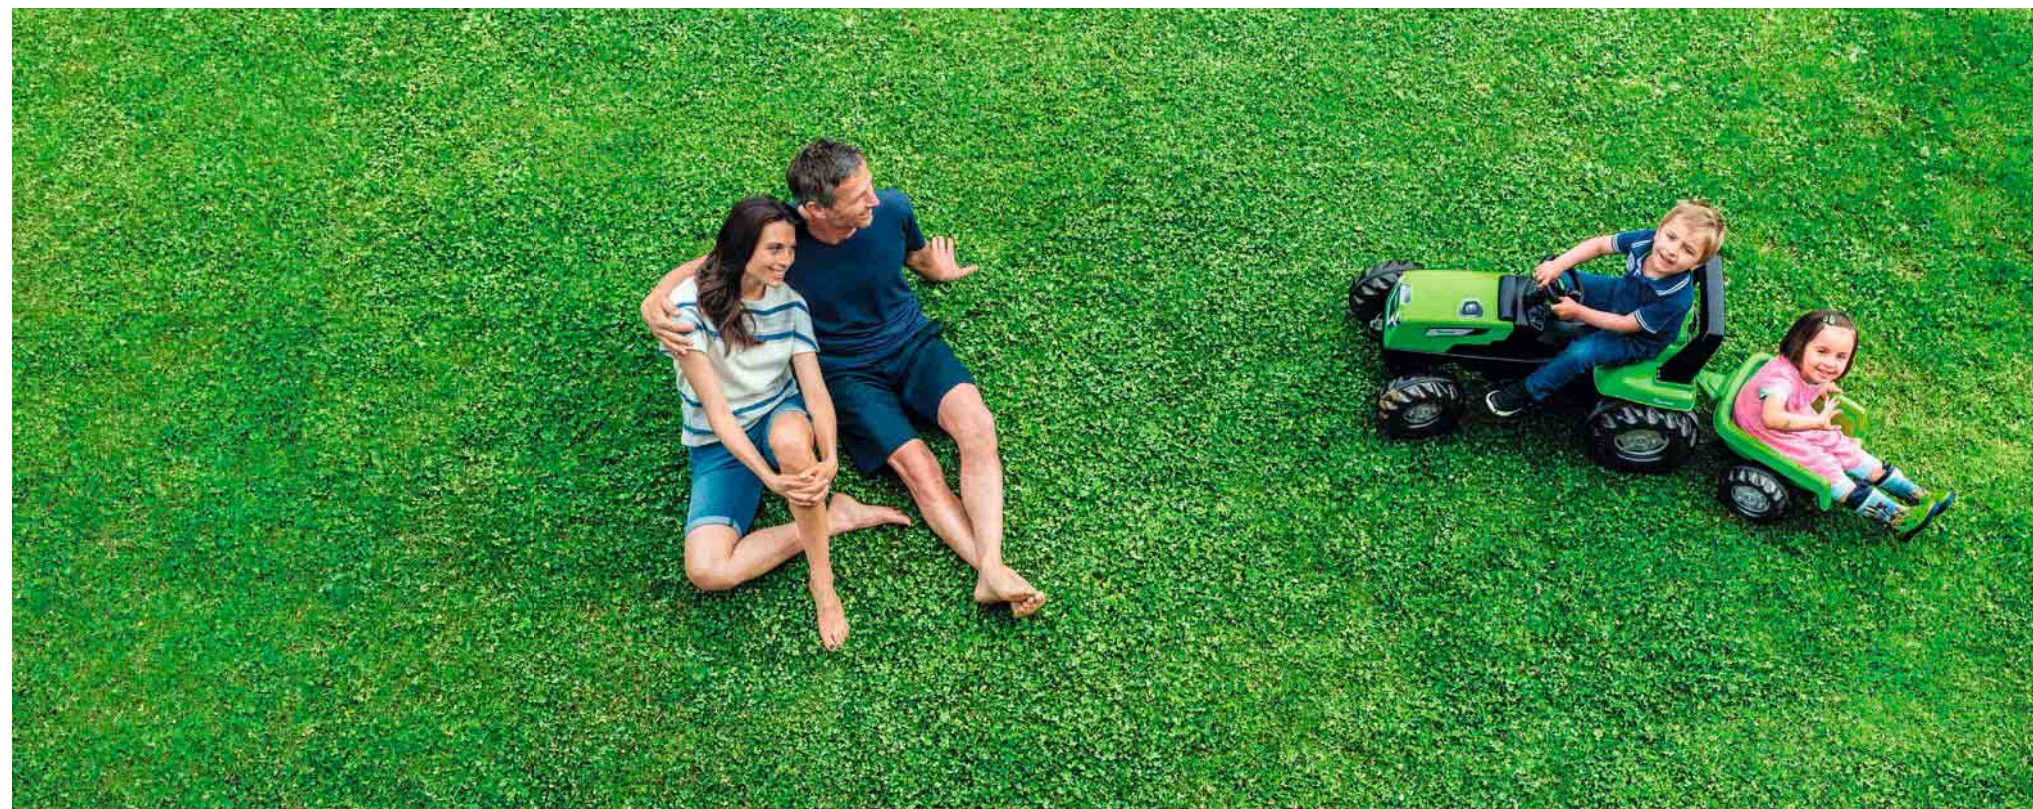

### VIKING Junior-Trac

Der Tret-Traktor für Kinder greift das Design der VIKING Rasentraktoren für Große gekonnt auf. Der Junior-Trac hat einen Überrollbügel und Anhänger. Empfohlen für Kinder ab 3–4 Jahren.

Maße: 168x50x62 cm  
Gewicht: 10,9 kg  
Bestellnummer: 0484 545 0020  
Preis inkl. MwSt. (€): 149,00



### VIKING Mini-Trac

Mit dem VIKING Mini-Trac können sich die Kids ordentlich in die Kurve legen. Der kleine Traktor hat einen ausgezeichneten Kurvenradius und eine laute Hupe. Empfohlen für Kinder ab 1–2 Jahren.

Maße: 60x30x41 cm  
Gewicht: 3,90 kg  
Bestellnummer: 0484 545 0025  
Preis inkl. MwSt. (€): 58,00



### Trailer für VIKING Mini-Trac

Dieser Trailer passt perfekt zum Mini-Trac und lässt sich durch einen Kupplungsstift leicht mit ihm verbinden. Dank der praktischen Kippfunktion kann man den Anhänger im Handumdrehen entleeren. Empfohlen für Kinder ab 1–2 Jahren.

Maße: 31x30x26 cm  
Gewicht: 1,8 kg  
Bestellnummer: 0484 545 0024  
Preis inkl. MwSt. (€): 28,90



### VIKING Rollino (Kinderschubkarre)

Die Ladefläche der Rollino Kinderschubkarre ist riesig. Damit lassen sich Stofftiere oder auch Blätterhaufen transportieren. Aus robustem Metall gearbeitet, mit ergonomischen, rutschfesten Handgriffen und geringem Rollwiderstand. Empfohlen für Kinder ab ca. 3 Jahren.

Maße: 80x38x41 cm  
Gewicht: 2,06 kg  
Bestellnummer: 0484 545 0021  
Preis inkl. MwSt. (€): 26,90



### VIKING Mini-Klip (Kinderschiebemäher)

Der handbetriebene Mini-Klip wurde mit liebevollen Details konstruiert, um dem VIKING Rasenmäher möglichst nahezukommen. Die Wendigkeit, sein modernes Design und ergonomischer Haltegriff sprechen für die Qualität von VIKING. Empfohlen für Kinder ab 1–2 Jahren.

Maße: 44x24x52 cm  
Gewicht: 0,90 kg  
Bestellnummer: 0484 545 0022  
Preis inkl. MwSt. (€): 26,90



EMISSIONSWERTE

|              | Schalleistungspegel<br>garantiert L <sub>WA</sub> (dB(A)) | Schalldruckpegel<br>gemessen L <sub>PA</sub> (dB(A)) | Unsicherheitsfaktor<br>Schalldruckpegel K <sub>PA</sub><br>(dB(A)) | Vibrationswert<br>ahw (m/s²) | Unsicherheitsfaktor<br>K (m/s²) |
|--------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| MI 422**     | 60                                                        | 49                                                   | 2                                                                  | -                            | -                               |
| MI 422 P**   | 60                                                        | 49                                                   | 2                                                                  | -                            | -                               |
| MI 422 PC**  | 60                                                        | 49                                                   | 2                                                                  | -                            | -                               |
| MI 632***    | 59                                                        | 48                                                   | 3                                                                  | -                            | -                               |
| MI 632 C***  | 59                                                        | 48                                                   | 3                                                                  | -                            | -                               |
| MI 632 M***  | 59                                                        | 48                                                   | 3                                                                  | -                            | -                               |
| MI 632 P***  | 59                                                        | 48                                                   | 3                                                                  | -                            | -                               |
| MI 632 PC*** | 59                                                        | 48                                                   | 3                                                                  | -                            | -                               |
| RMA 235      | 89                                                        | 76                                                   | 2                                                                  | 1,80                         | 0,90                            |
| RMA 339      | 90                                                        | 76                                                   | 2                                                                  | 1,60                         | 0,80                            |
| RMA 339 C    | 90                                                        | 76                                                   | 2                                                                  | 1,60                         | 0,80                            |
| RMA 443      | 92                                                        | 78                                                   | 2                                                                  | 1,80                         | 0,90                            |
| RMA 443 C    | 92                                                        | 78                                                   | 2                                                                  | 1,40                         | 0,70                            |
| RMA 443 TC   | 92                                                        | 78                                                   | 2                                                                  | 1,40                         | 0,70                            |
| RMA 448 TC   | 96                                                        | 83                                                   | 2                                                                  | 1,40                         | 0,70                            |
| RMA 2 RT     | 87                                                        | 74                                                   | 2                                                                  | 1,40                         | 0,70                            |
| MB 248       | 96                                                        | 83                                                   | 2                                                                  | 4,00                         | 2,00                            |
| MB 248 T     | 96                                                        | 85                                                   | 1                                                                  | 4,85                         | 2,43                            |
| MB 253       | 98                                                        | 85                                                   | 2                                                                  | 5,00                         | 2,50                            |
| MB 253 T     | 98                                                        | 85                                                   | 2                                                                  | 5,00                         | 2,50                            |
| MB 443       | 94                                                        | 81                                                   | 2                                                                  | 4,10                         | 2,05                            |
| MB 248       | 96                                                        | 83                                                   | 2                                                                  | 4,00                         | 2,00                            |
| MB 248 T     | 96                                                        | 85                                                   | 1                                                                  | 4,85                         | 2,43                            |
| MB 253       | 98                                                        | 85                                                   | 2                                                                  | 5,00                         | 2,50                            |
| MB 253 T     | 98                                                        | 85                                                   | 2                                                                  | 5,00                         | 2,50                            |
| MB 443       | 94                                                        | 81                                                   | 2                                                                  | 4,10                         | 2,05                            |
| MB 448 PC    | 96                                                        | 83                                                   | 2                                                                  | 3,00                         | 1,50                            |
| MB 448 PT    | 96                                                        | 83                                                   | 2                                                                  | 3,90                         | 1,95                            |
| MB 448 T     | 96                                                        | 83                                                   | 2                                                                  | 3,90                         | 1,95                            |
| MB 448 TC    | 96                                                        | 83                                                   | 2                                                                  | 3,50                         | 1,75                            |
| MB 448 VC    | 96                                                        | 83                                                   | 2                                                                  | 3,00                         | 1,50                            |
| MB 545       | 95                                                        | 82                                                   | 2                                                                  | 4,80                         | 2,40                            |

|           | Schalleistungspegel<br>garantiert L <sub>WA</sub> (dB(A)) | Schalldruckpegel<br>gemessen L <sub>PA</sub> (dB(A)) | Unsicherheitsfaktor<br>Schalldruckpegel K <sub>PA</sub><br>(dB(A))**** | Vibrationswert<br>ahw (m/s²)**** | Unsicherheitsfaktor<br>K (m/s²)**** |
|-----------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| MB 545 T  | 95                                                        | 82                                                   | 2                                                                      | 4,80                             | 2,40                                |
| MB 545 V  | 95                                                        | 82                                                   | 2                                                                      | 4,80                             | 2,40                                |
| MB 545 VE | 95                                                        | 83                                                   | 2                                                                      | 4,80                             | 2,40                                |
| MB 545 VM | 95                                                        | 82                                                   | 2                                                                      | 4,80                             | 2,40                                |
| MB 545 VR | 95                                                        | 82                                                   | 2                                                                      | 4,20                             | 2,10                                |
| MB 650 T  | 95                                                        | 81                                                   | 2                                                                      | 3,40                             | 1,70                                |
| MB 650 V  | 95                                                        | 81                                                   | 2                                                                      | 3,40                             | 1,70                                |
| MB 650 VE | 96                                                        | 82                                                   | 2                                                                      | 3,40                             | 1,70                                |
| MB 650 VS | 95                                                        | 81                                                   | 2                                                                      | 3,40                             | 1,70                                |
| MB 655 V  | 98                                                        | 84                                                   | 2                                                                      | 3,40                             | 1,70                                |
| MB 655 VS | 98                                                        | 84                                                   | 2                                                                      | 3,00                             | 1,50                                |
| MB 655 YS | 98                                                        | 84                                                   | 2                                                                      | 3,00                             | 1,50                                |
| MB 756 GS | 98                                                        | 86                                                   | 2                                                                      | 2,40                             | 1,20                                |
| MB 756 YC | 98                                                        | 86                                                   | 2                                                                      | 2,40                             | 1,20                                |
| MB 756 YS | 98                                                        | 86                                                   | 2                                                                      | 2,40                             | 1,20                                |
| MB 2 R    | 94                                                        | 81                                                   | 2                                                                      | 7,00                             | 2,80                                |
| MB 2 RC   | 94                                                        | 81                                                   | 2                                                                      | 5,00                             | 2,50                                |
| MB 2 RT   | 94                                                        | 81                                                   | 2                                                                      | 5,90                             | 2,36                                |
| MB 3 RT   | 96                                                        | 82                                                   | 2                                                                      | 4,80                             | 2,40                                |
| MB 4 RT   | 94                                                        | 82                                                   | 1                                                                      | 3,33                             | 1,67                                |
| MB 4 RTP  | 93                                                        | 80                                                   | 1                                                                      | 2,40                             | 1,20                                |
| MB 4 RV   | 94                                                        | 82                                                   | 1                                                                      | 3,33                             | 1,67                                |
| MB 6 RH'  | 102                                                       | 86                                                   | 2                                                                      | 4,02                             | 2,01                                |
| MB 6 RV'  | 102                                                       | 86                                                   | 2                                                                      | 5,02                             | 2,01                                |
| ME 235    | 93                                                        | 79                                                   | 2                                                                      | 1,40                             | 0,70                                |
| ME 339    | 93                                                        | 79                                                   | 1                                                                      | 0,82                             | 0,41                                |
| ME 339 C  | 93                                                        | 79                                                   | 1                                                                      | 0,50                             | 0,25                                |
| ME 443    | 96                                                        | 82                                                   | 2                                                                      | 1,40                             | 0,70                                |
| ME 443 C  | 96                                                        | 82                                                   | 2                                                                      | 1,30                             | 0,65                                |
| ME 545 C  | 94                                                        | 82                                                   | 2                                                                      | 2,80                             | 1,40                                |
| ME 545 V  | 94                                                        | 82                                                   | 2                                                                      | 2,80                             | 1,40                                |
| MR 4082   | 100                                                       | 86                                                   | 2                                                                      | 0,60/3,00                        | 0,30/1,50                           |

|              | Schalleistungspegel<br>garantiert L <sub>WA</sub> (dB(A)) | Schalldruckpegel<br>gemessen L <sub>PA</sub> (dB(A)) | Unsicherheitsfaktor<br>Schalldruckpegel K <sub>PA</sub><br>(dB(A))**** | Vibrationswert<br>ahw (m/s²)**** | Unsicherheitsfaktor<br>K (m/s²)**** |
|--------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| MT 4097 S    | 100                                                       | 86                                                   | 1                                                                      | 0,50/3,10                        | 0,25/1,55                           |
| MT 4097 SX   | 100                                                       | 86                                                   | 1                                                                      | 0,50/2,40                        | 0,25/1,20                           |
| MT 4112 SZ   | 100                                                       | 86                                                   | 1                                                                      | 0,50/2,50                        | 0,25/1,25                           |
| MT 5097      | 100                                                       | 86                                                   | 2                                                                      | 0,98/2,60                        | 0,49/1,30                           |
| MT 5097 C    | 100                                                       | 86                                                   | 2                                                                      | 0,98/2,60                        | 0,49/1,30                           |
| MT 5097 Z    | 100                                                       | 86                                                   | 2                                                                      | 0,98/2,20                        | 0,49/1,10                           |
| MT 5112 Z    | 100                                                       | 86                                                   | 2                                                                      | 0,98/4,40                        | 0,49/2,20                           |
| MT 6112 ZL   | 100                                                       | 86                                                   | 2                                                                      | 0,50/4,40                        | 0,25/2,20                           |
| MT 6127 ZL   | 105                                                       | 89                                                   | 2                                                                      | 0,50/4,40                        | 0,25/2,20                           |
| LE 240       | 94                                                        | 78                                                   | 3                                                                      | 5,80                             | 2,32                                |
| LE 540       | 89                                                        | 72                                                   | 2                                                                      | 1,95                             | 0,98                                |
| LB 540       | 94                                                        | 81                                                   | 2                                                                      | 4,12                             | 2,06                                |
| GE 105       | 104                                                       | 93                                                   | 3                                                                      | -                                | -                                   |
| GE 135 L     | 94                                                        | 87                                                   | 3                                                                      | -                                | -                                   |
| GE 140 L     | 93                                                        | 85                                                   | 3                                                                      | -                                | -                                   |
| GE 150       | 99                                                        | 89                                                   | 2                                                                      | -                                | -                                   |
| GE 250       | 103                                                       | 92                                                   | 3                                                                      | -                                | -                                   |
| GE 250 S     | 100                                                       | 90                                                   | 3                                                                      | -                                | -                                   |
| GE 260       | 102                                                       | 89                                                   | 3                                                                      | -                                | -                                   |
| GE 260 S     | 101                                                       | 91                                                   | 3                                                                      | -                                | -                                   |
| GE 355       | 100                                                       | 94                                                   | 3                                                                      | -                                | -                                   |
| GE 375       | 100                                                       | 95                                                   | 3                                                                      | -                                | -                                   |
| GE 450       | 108                                                       | 95                                                   | 4                                                                      | -                                | -                                   |
| GB 370 S     | 102                                                       | 90                                                   | 4                                                                      | -                                | -                                   |
| GB 460       | 103                                                       | 95                                                   | 3                                                                      | -                                | -                                   |
| GB 460 C     | 107                                                       | 97                                                   | 3                                                                      | -                                | -                                   |
| HB 445       | 93                                                        | 80                                                   | 2                                                                      | 5,50                             | 2,20                                |
| HB 445 R     | 93                                                        | 80                                                   | 2                                                                      | 5,00                             | 2,50                                |
| HB 560       | 93                                                        | 79                                                   | 2                                                                      | 5,00                             | 2,50                                |
| HB 585       | 93                                                        | 79                                                   | 2                                                                      | 5,00                             | 2,50                                |
| HB 685       | 93                                                        | 80                                                   | 2                                                                      | 6,00                             | 2,40                                |
| ALM 030***** | 64                                                        | 53                                                   | 3                                                                      | -                                | -                                   |

\*/\*\*/\*\*\*\* Fällt nicht unter die Geräuschrichtlinie 2000/14/EC.  
\* K<sub>WA</sub> 1 db(A).  
\*\* K<sub>WA</sub> 2 db(A).  
\*\*\* K<sub>WA</sub> 3 db(A).  
\*\*\*\* Bei den Aufsitzmähern beziehen sich diese Werte jeweils auf Sitz/Lenkrad.  
\*\*\*\*\* Diese Schallemissionswerte gelten für alle MI 6-Modelle, d.h. für die Modelle MI 632, MI 632 C, MI 632 M, MI 632 P und MI 632 PC, wenn statt der Serienausstattung die Zubehör-Ausstattung ALM 030 (Art.nr. 6909 702 0101) bzw. Messer 30 cm (Art.nr. 6909 007 1004) ins jeweilige Modell eingebaut wird.  
  
Unsicherheitsfaktoren K<sub>WA</sub>/K<sub>PA</sub>/K nach RL 2006/42/EC